

Hybrid Max E ERV S21

Unidad descentralizada para pequeños ambientes residenciales y no residenciales, oficinas, aulas escolares

- Potencia del precalentador eléctrico: 800
- Nivel de presión sonora LpA a 1 m: 42
- Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
- Material del intercambiador de calor: Entalpía
- En carcasa con aislamiento acústico
- Intercambiador de calor entálpico
- Derivación: Automático
- Recalentador: Eléctrico
- Protocolo BMS: ModBus
- Control: Panel de control inalámbrico, Smartphone, Panel de control integrado
- Material de la carcasa: Acero galvanizado
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional
- Sensor de temperatura: Integrado

	Unidad de medida	Hybrid Max E ERV S21		
Cantidad de fases	-	1		
Tensión máxima de alimentación	V	230		
Tensión mínima de alimentación	V	230		
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60		
Potencia del precalentador eléctrico	W	800		
Caudal máximo de aire	m³/h	60	90	160
Nivel de presión sonora LpA a 1 m	dB(A)	42		
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	89		
Tipo de intercambiador de calor	-	A contraflujo		
Material del intercambiador de calor	-	Entalpía		
Peso	kg	47		
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40		
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25		

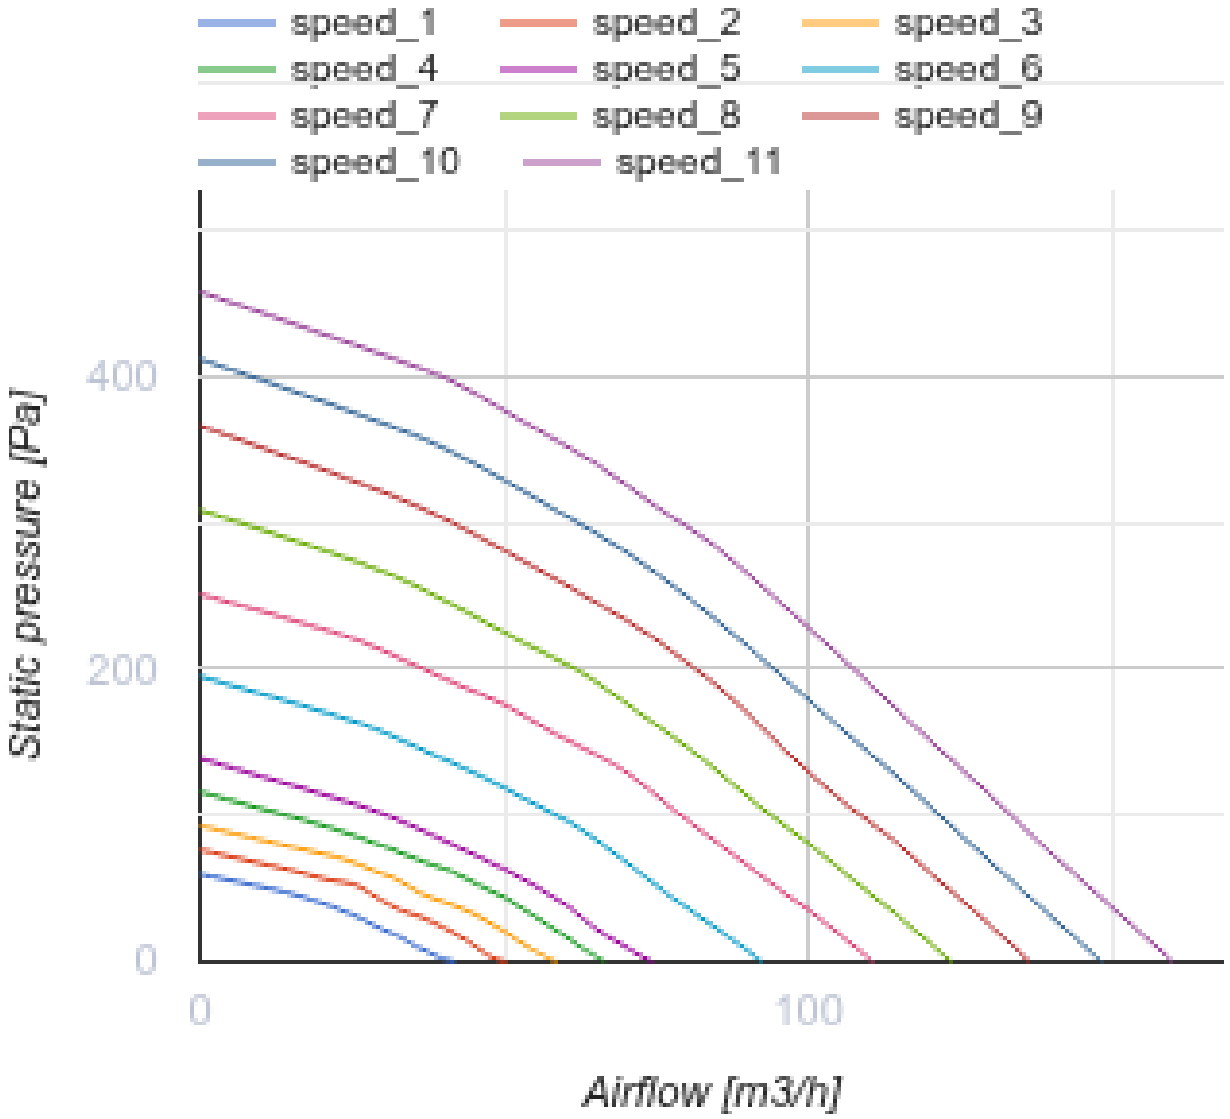
speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
speed_10
speed_11
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
100
Airflow [m3/h]

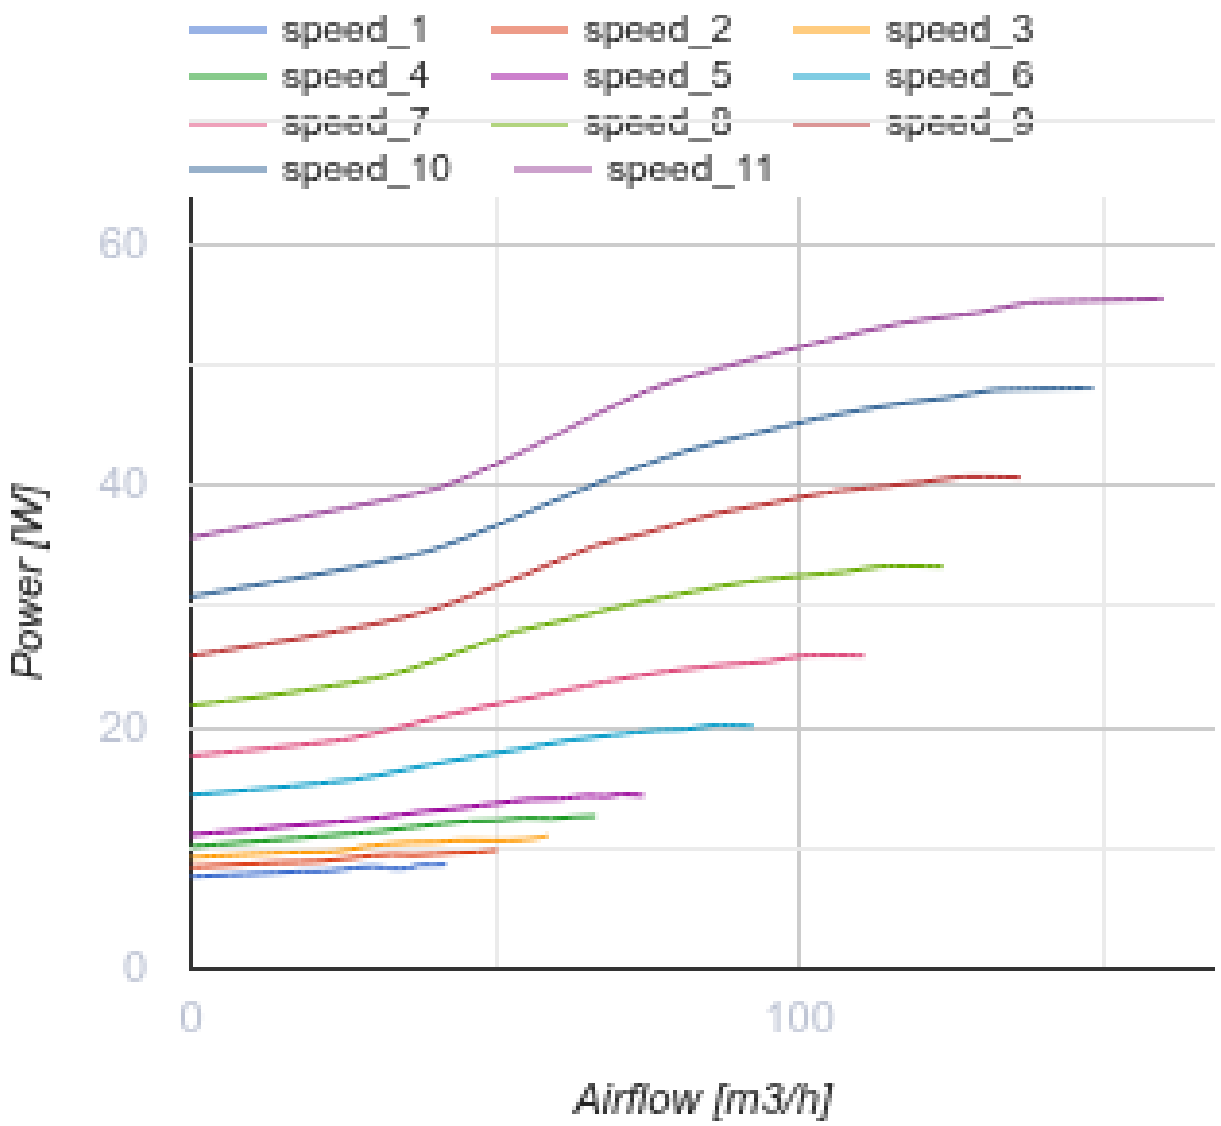

Dimensiones

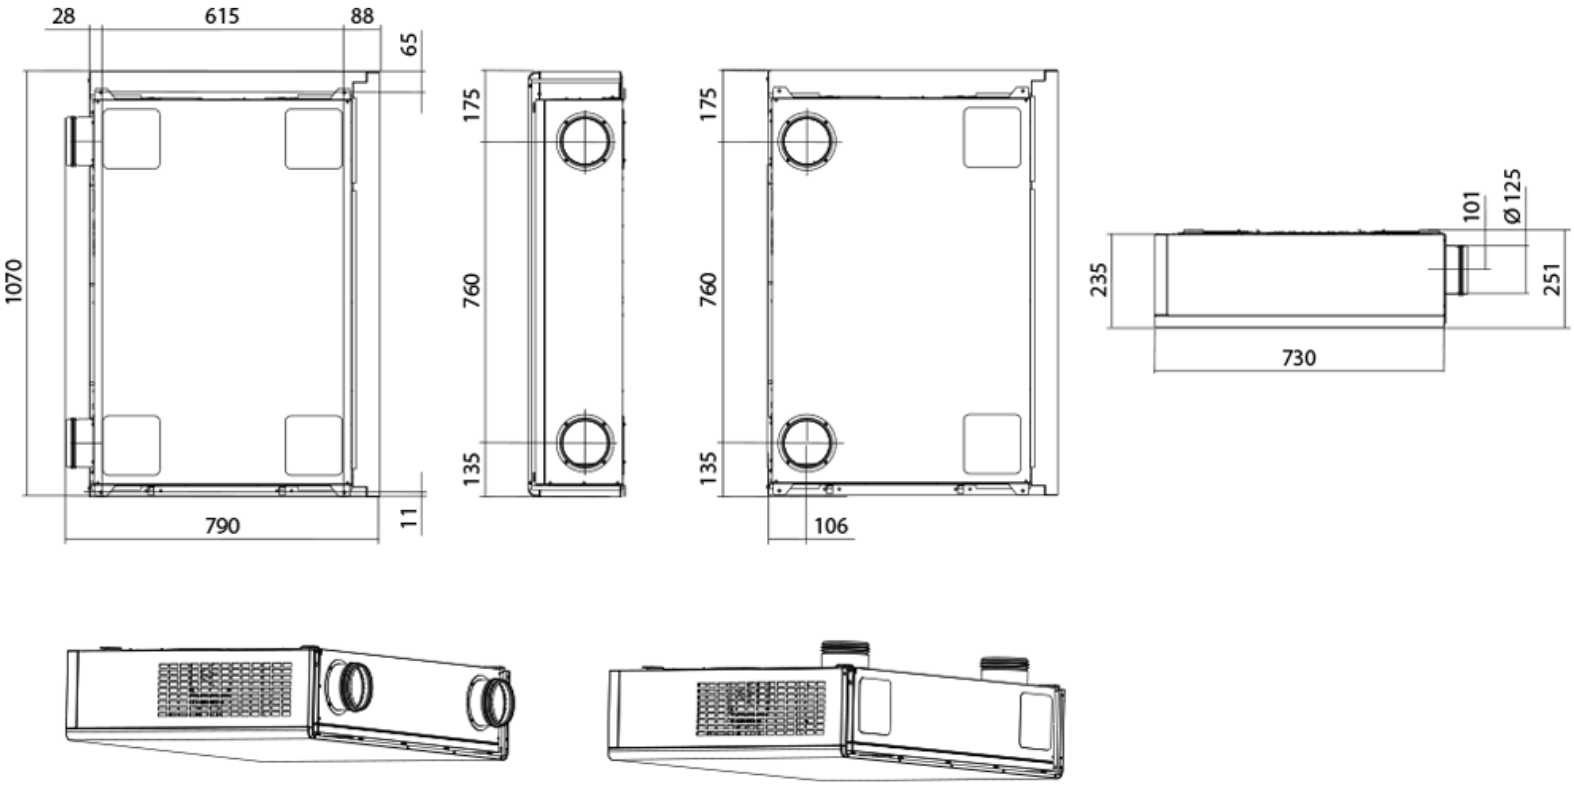

Accesorios

Paneles de control para UTAs

Nombre	La foto	Descripción
S25		Panel de control LCD
S22		Paneles de control
S22 Wi-Fi		Paneles de control

Sensores de CO2

Nombre	La foto	Descripción
CD-1		Sensores de CO2
CD-2		Sensores de CO2

CD-3		Carbon dioxide sensor

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
FS2		Sensor de humedad