

Hybrid Max S21

Unidad descentralizada para pequeños ambientes residenciales y no residenciales, oficinas, aulas escolares

- En carcasa con aislamiento acústico
- Sensor de CO2: Opcional

	Unidad de medida	Hybrid Max S21
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25

Dimensiones

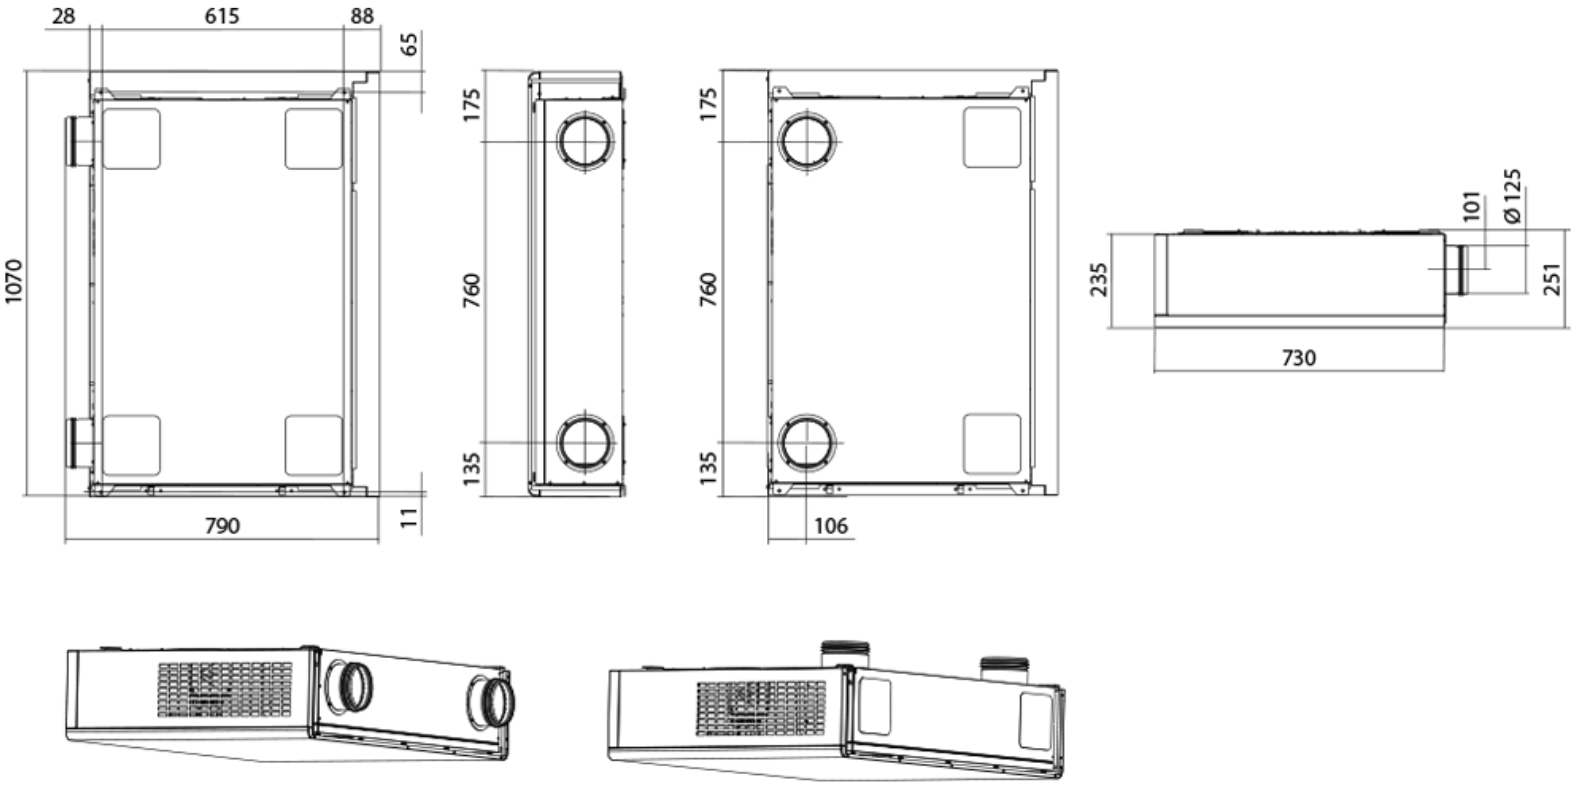

Accesorios

Paneles de control para UTAs

Nombre	La foto	Descripción
S25		Panel de control LCD
S22		Paneles de control
S22 Wi-Fi		Paneles de control

Sensores de CO2

Nombre	La foto	Descripción
CD-1		Sensores de CO2
CD-2		Sensores de CO2

CD-3		Carbon dioxide sensor

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
FS2		Sensor de humedad