



Iso-B 250

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia atrás en carcasas insonorizadas

• En carcasa con aislamiento acústico
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Iso-B 250
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	240
Tensión mínima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	1300
Peso	kg	12.5
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Plástico

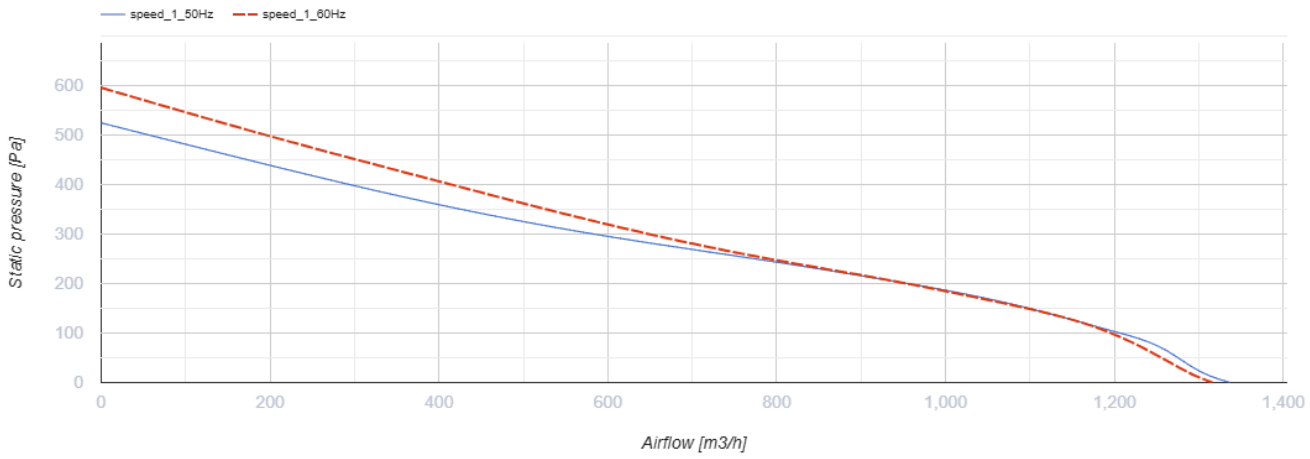

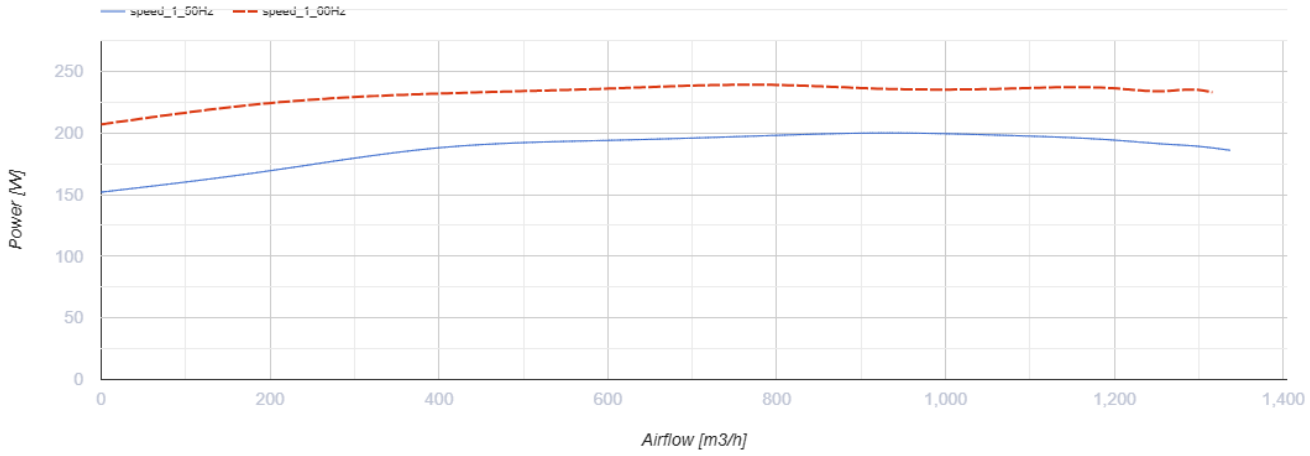

Dimensiones

D	B	B1	H	L	L1	L2
249	432	368	287	588	506	480

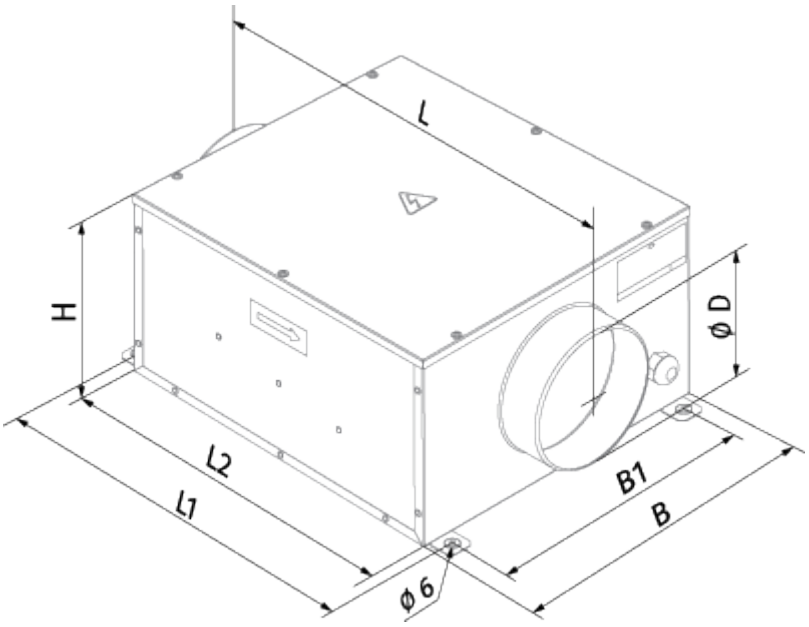
L
H
ϕ D
L2
L1
B1
B
ϕ 6

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Iso-B 250
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	258
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	27.5
Nivel de potencia acústica (dB(A))	61
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.196
Tipología declarada	NRVU UVU

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
HSE / HSI 1.5		Sensores
TE / TI 1.5		Temporizadores
LSE / LSI 1.5		Sensores
IRSE / IRSI 1.5		Sensores