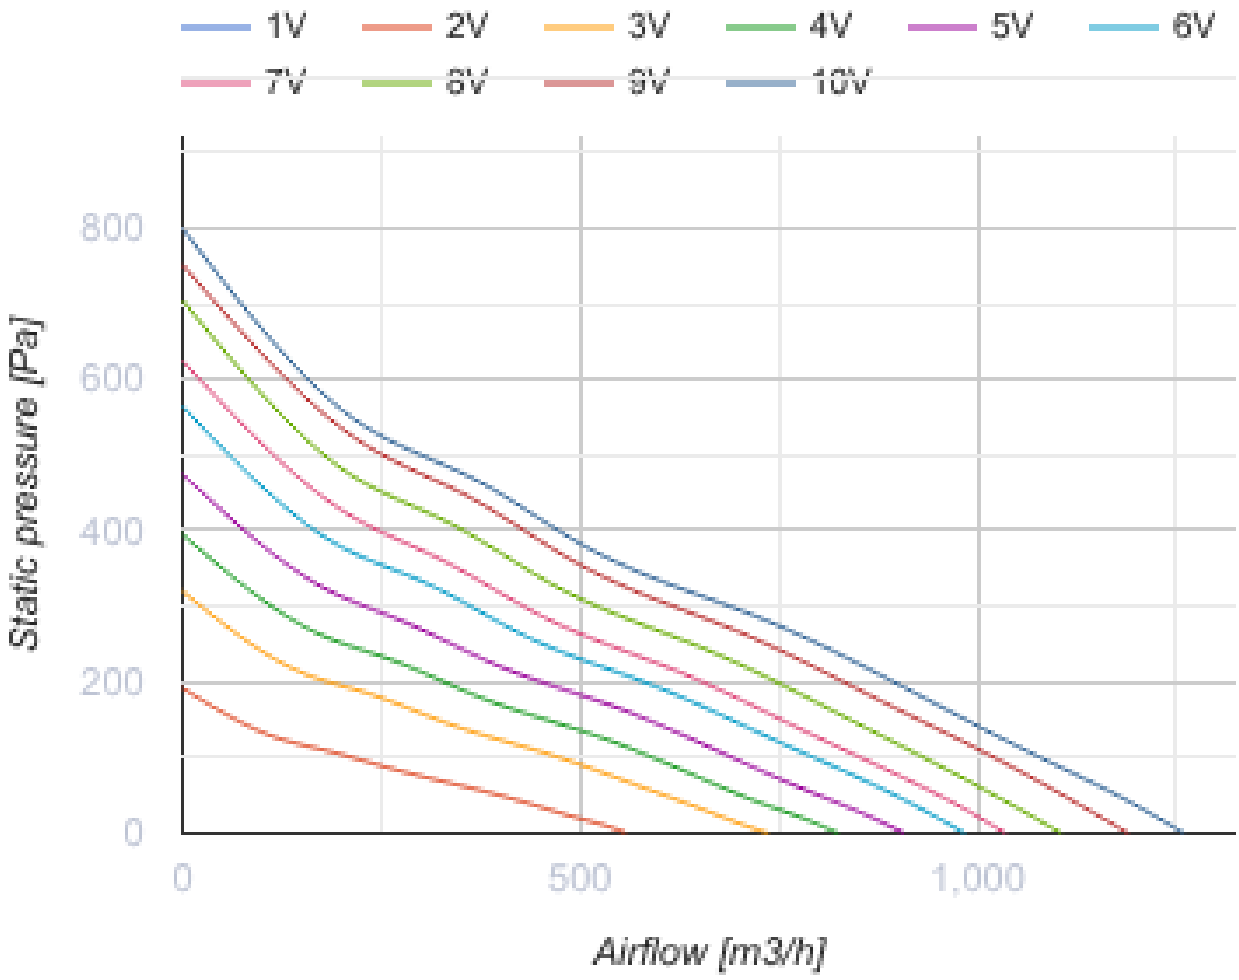



Iso-B EC 315

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia atrás en carcasas insonorizadas con motores EC

- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
- Material de la carcasa: Acero galvanizado
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Iso-B EC 315
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	1260
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP55
Material de rodete	-	Plástico


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

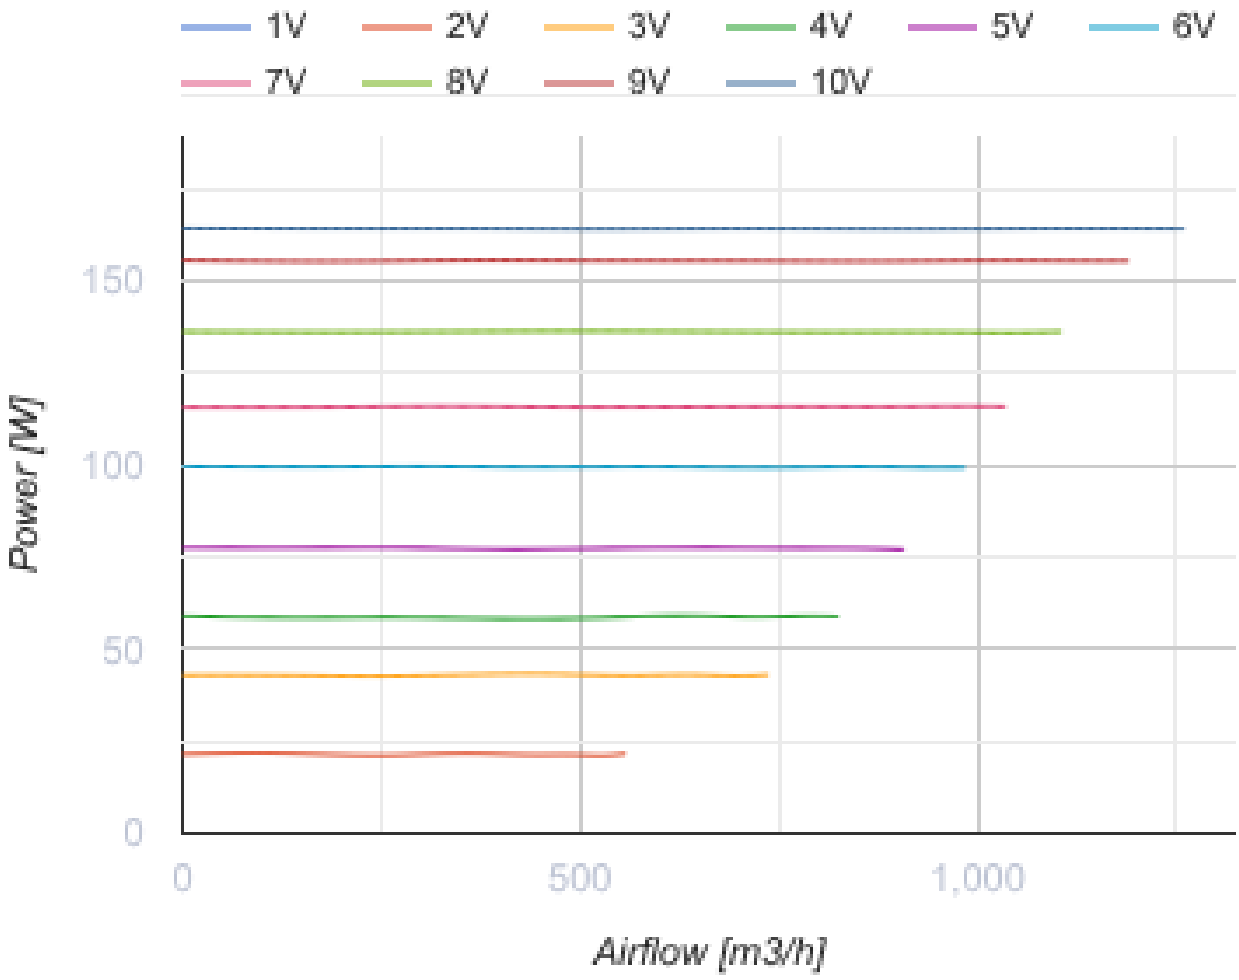

Dimensiones

ØD	L	L1	B	B1	H
314	435	560	545	650	405

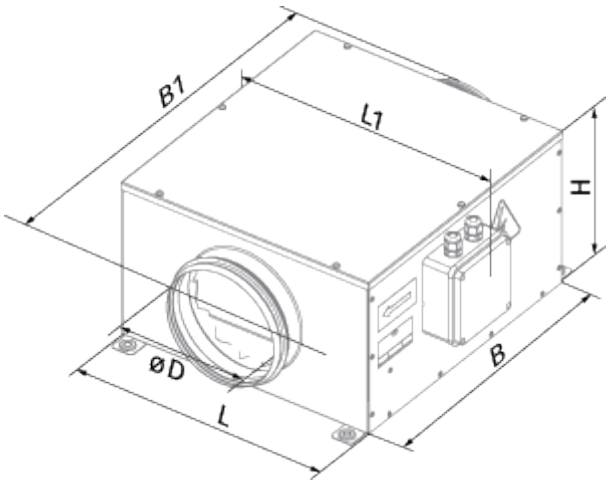

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Iso-B EC 315
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional
Tipo de accionamiento instalado	VSD integrado
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	285
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	40.8
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.164
Nivel de potencia acústica (dB(A))	62

Accesorios

Reguladores de motores EC

Nombre	La foto	Descripción
CDT E/0-10		Control de velocidad para motores EC