


Iso Box-F 100 G4 V2

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia delante en carcasas insonorizadas con filtros


• En carcasa con aislamiento acústico
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero revestido
• Instalación en cualquier posición

	Unidad de medida	Iso Box-F 100 G4 V2	
Velocidad	-	1	2
Cantidad de fases	-	1	
Tensión máxima de alimentación	V	230	
Tensión mínima de alimentación	V	230	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	
Caudal máximo de aire	m³/h	160	190
Peso	kg	13.95	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25	
Grado de protección IP	-	IPX4	
Grado de protección IP del variador	-	IP44	
Material de rodete	-	Plástico	

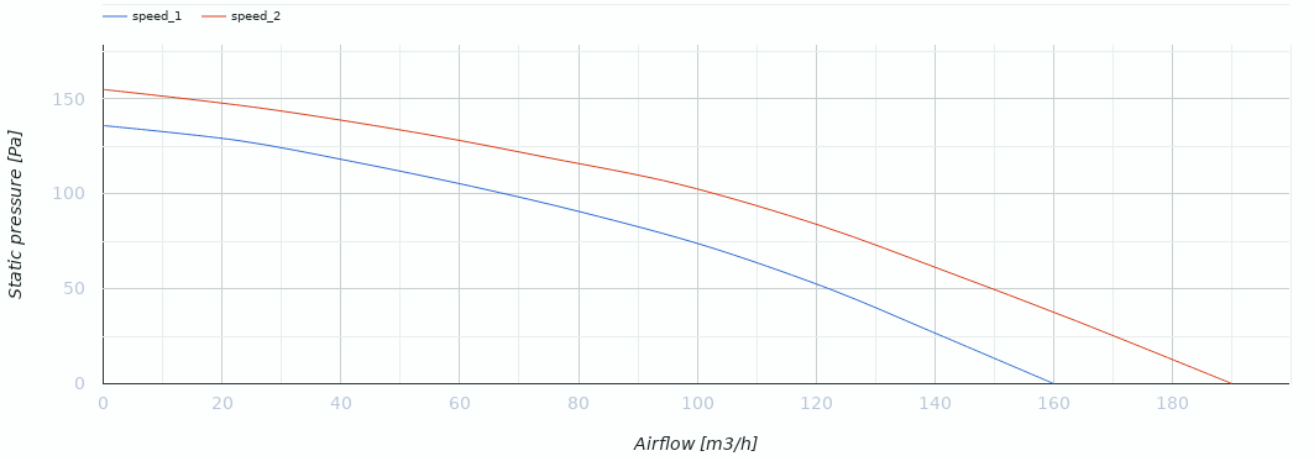


Dimensiones

ØD	L	H	B	L1	B1	L2	B2
100	705	250	415	805	508	650	458

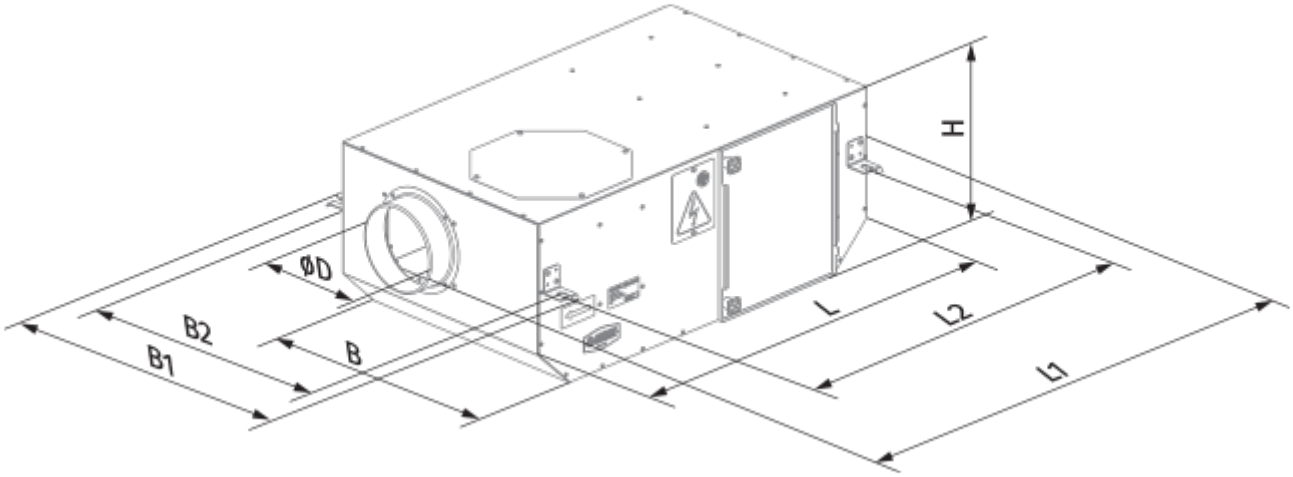

Ecodesign

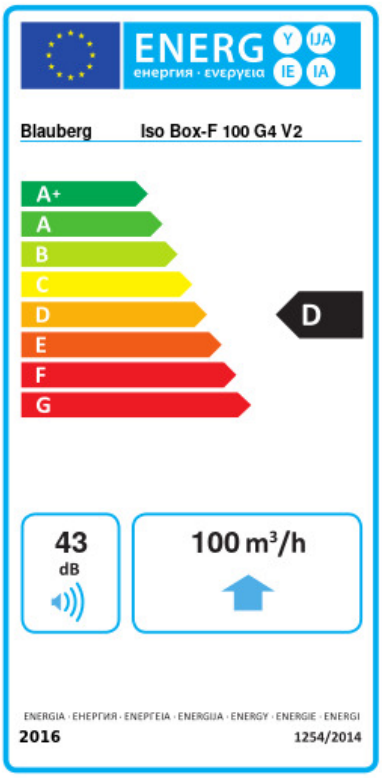

Trademark	Blauberg					
Model	Iso Box-F 100 G4 V2					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-48.3	A+	-21.2	D	-5.7	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De 2 velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	100					
Potencia eléctrica de entrada (W)	38					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.034					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.38					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	43					
Tipología declarada	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	284		284		284	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción

CDP-2/10		Interruptor multivelocidad