

Iso Box-F 150 ES L V2


Ventiladores centrífugos de conducto en carcasa insonorizada con filtros electrostáticos

- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición

	Unidad de medida	Iso Box-F 150 ES L V2	
Velocidad	-	1	2
Cantidad de fases	-	1	
Tensión mínima de alimentación	V	230	
Tensión máxima de alimentación	V	230	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	
Caudal máximo de aire	m³/h	230	340
Peso	kg	16.5	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25	
Grado de protección IP	-	IPX4	
Grado de protección IP del variador	-	IP44	
Material de rodete	-	Plástico	

Dimensiones

Ø D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
150	755	250	458	855	551	700	502

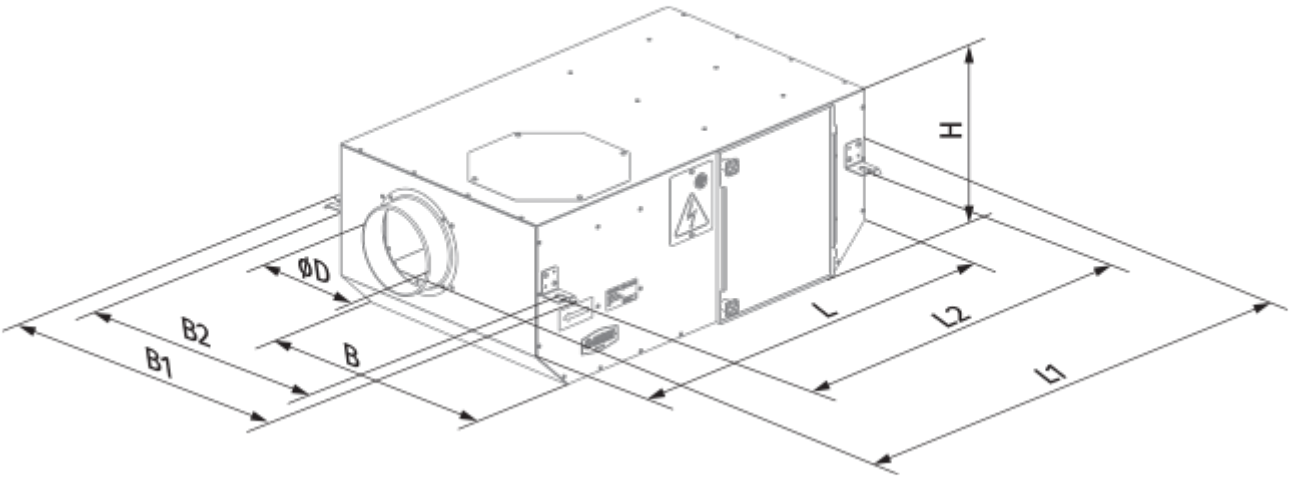

Accesorios

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-2/10		Interruptor multivelocidad