


Iso Box-F 150 G4 V2

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia delante en carcasas insonorizadas con filtros


• En carcasa con aislamiento acústico
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero revestido
• Instalación en cualquier posición

	Unidad de medida	Iso Box-F 150 G4 V2	
Velocidad	-	1	2
Cantidad de fases	-	1	
Tensión mínima de alimentación	V	230	
Tensión máxima de alimentación	V	230	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	
Caudal máximo de aire	m³/h	320	430
Peso	kg	15.92	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25	
Grado de protección IP	-	IPX4	
Grado de protección IP del variador	-	IP44	
Material de rodete	-	Plástico	

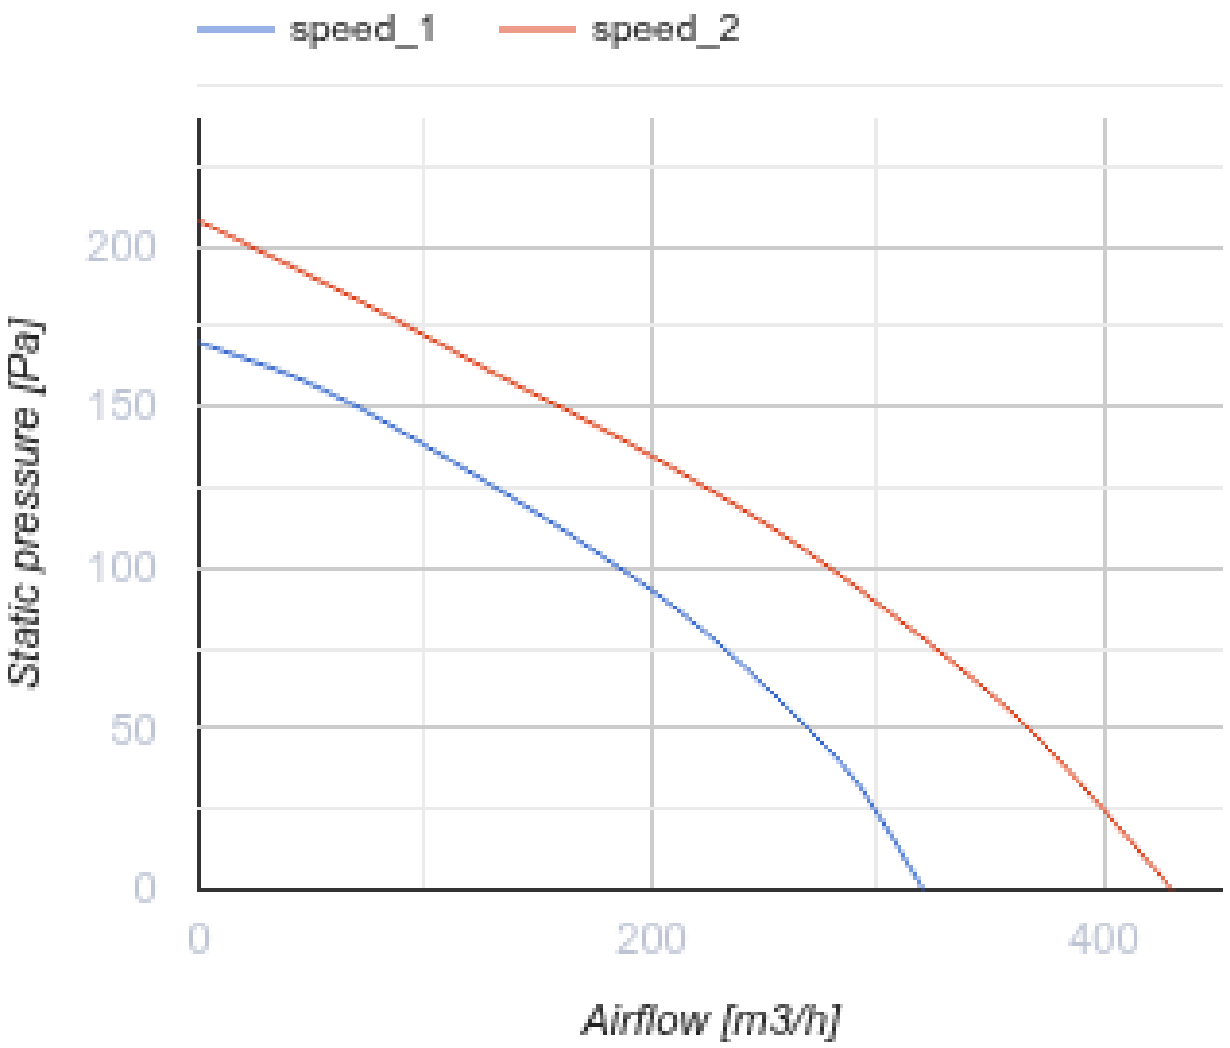


Dimensiones

ØD	L	H	B	L1	B1	L2	B2
150	735	300	440	835	533	680	483

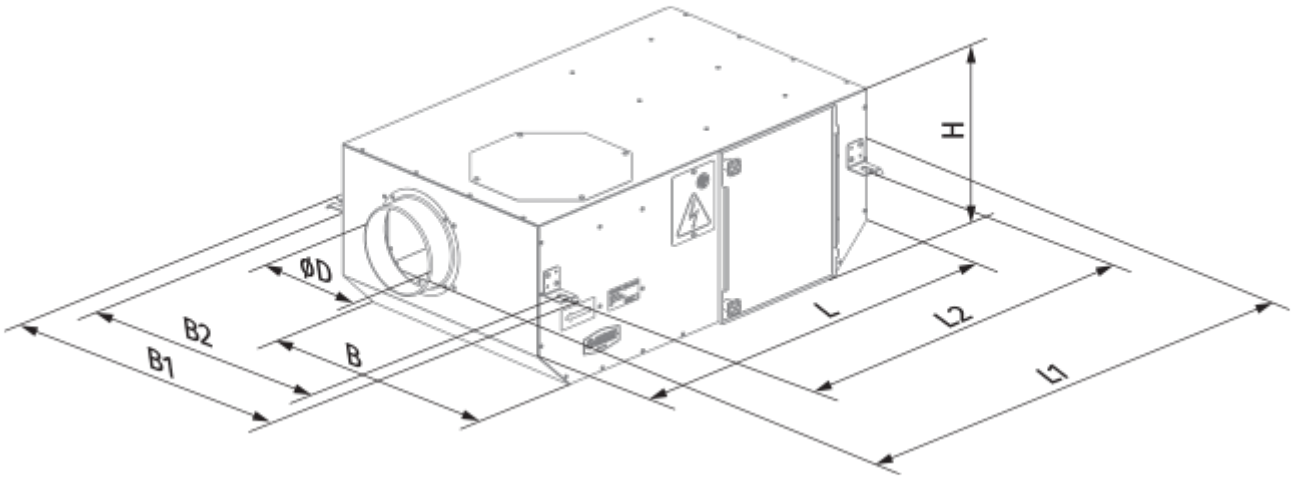
H
ØD
B2
B1
B
L
L2
L1

Ecodesign

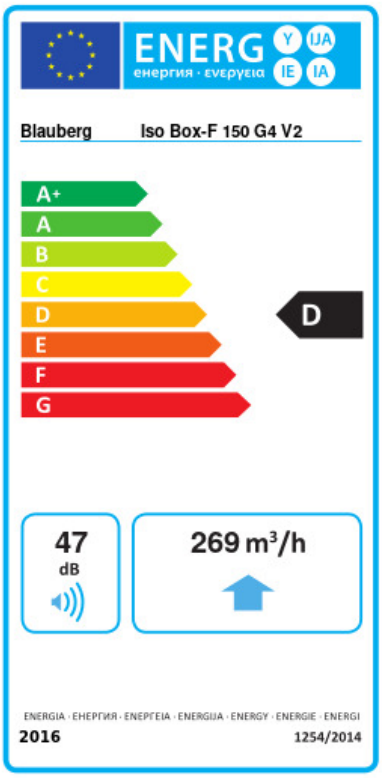

Trademark	Blauberg					
Model	Iso Box-F 150 G4 V2					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-47.8	A+	-20.7	D	-5.2	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De 2 velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	269					
Potencia eléctrica de entrada (W)	109					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.052					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.405					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	47					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	303		303		303	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción

CDP-2/10		Interruptor multivelocidad