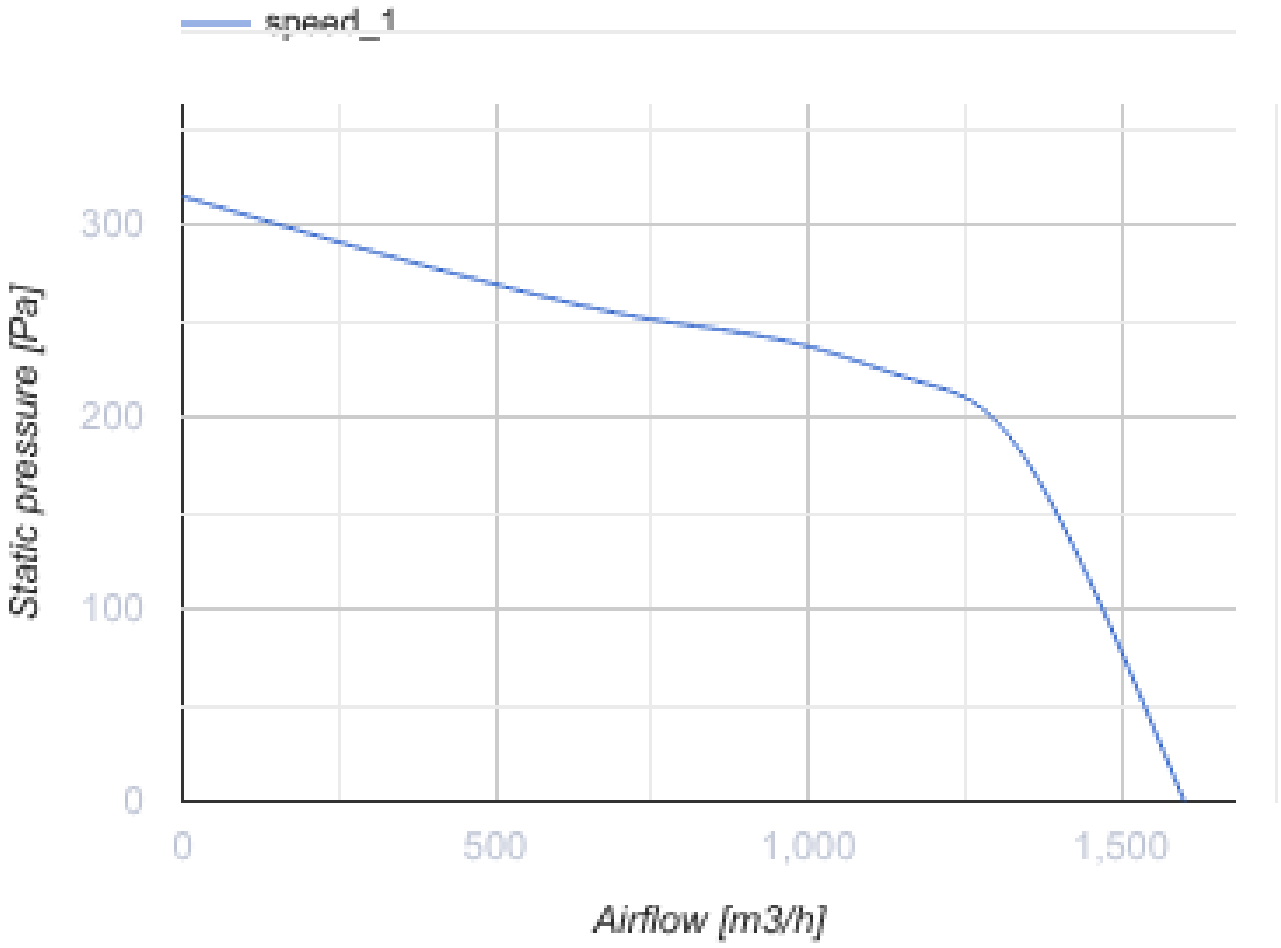



Iso-K 200 4E

Ventiladores de cocina de conducto en carcasas insonorizadas con temperatura de funcionamiento de 120 °C

• En carcasa con aislamiento acústico
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante
• Material de la carcasa: Acero galvanizado


	Unidad de medida	Iso-K 200 4E
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	230
Tensión mínima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	1600
Peso	kg	25
Temperatura máxima del aire transportado	°C	120
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-20
Grado de protección IP	-	IP54
Material de rodete	-	Acero galvanizado
Tamaño	mm	200



speed_1
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
1,500
Airflow [m3/h]

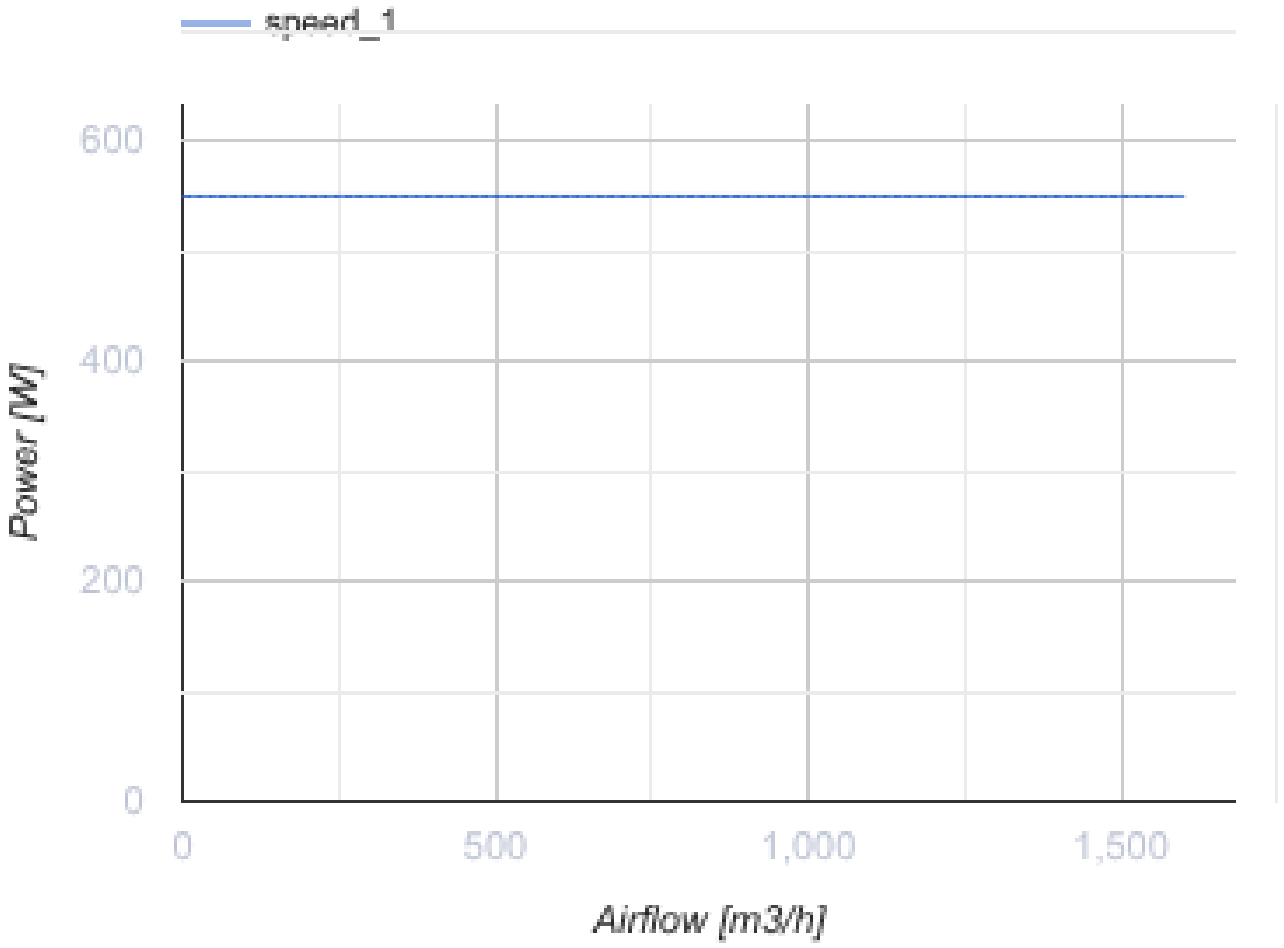

Dimensiones

Ø D	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
200	485	365	600	425	625	600	570	515	235

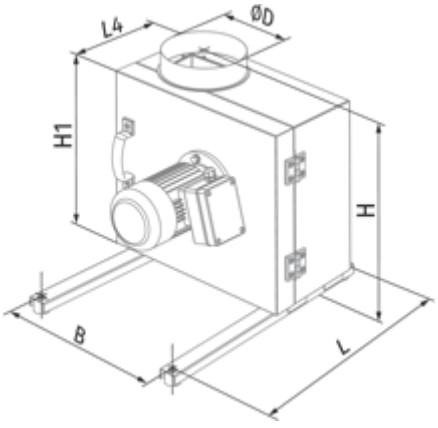

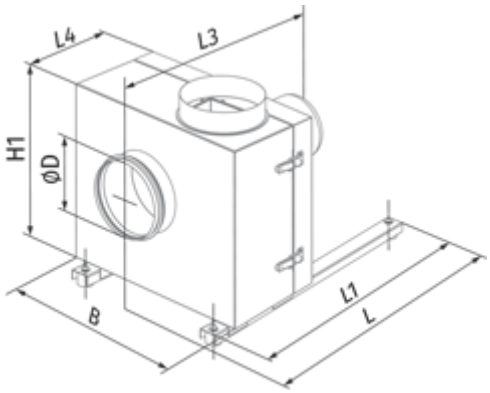
L4
L3
H1
ØD
B
L1
L

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Iso-K 200 4E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	250
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	17.8
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.347
Nivel de potencia acústica (dB(A))	65
Tipología declarada	NRVU UVU