



Iso-K 250 4D

Ventiladores de cocina de conducto en carcasas insonorizadas con temperatura de funcionamiento de 120 °C

• En carcasa con aislamiento acústico
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante
• Material de la carcasa: Acero galvanizado


	Unidad de medida	Iso-K 250 4D
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	3500
Peso	kg	40
Temperatura máxima del aire transportado	°C	120
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-20
Grado de protección IP	-	IP54
Material de rodete	-	Acero galvanizado
Tamaño	mm	250

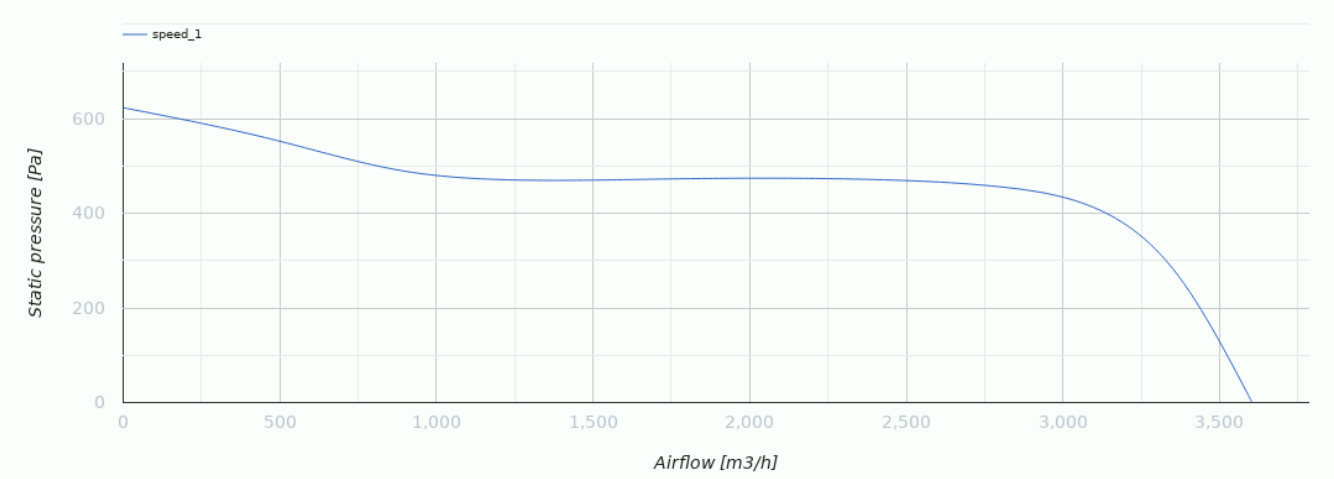


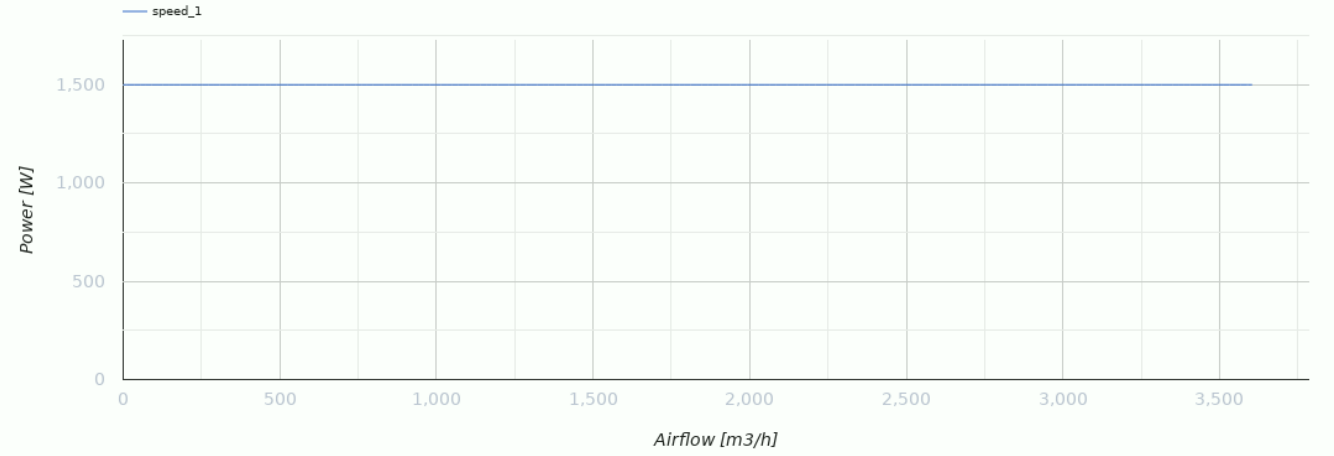

Dimensiones

Ø D	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4
250	575	435	665	505	700	675	645	620	285

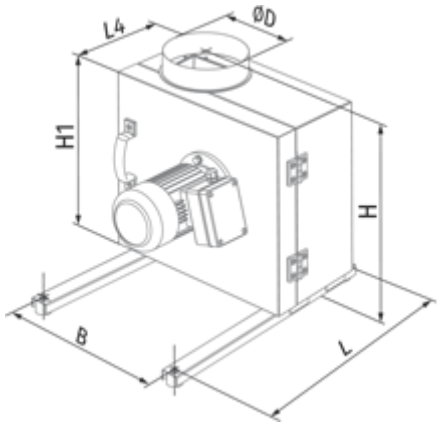

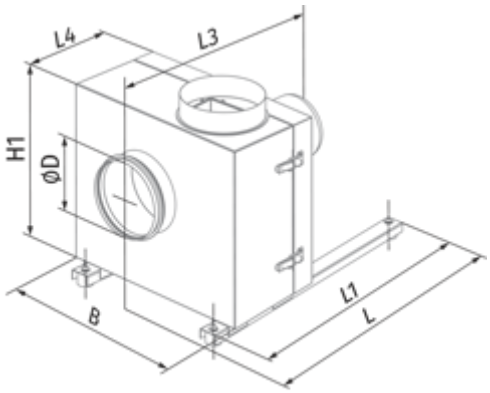
L4
L3
H1
ØD
B
L1
L

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Iso-K 250 4D
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	0
Rangos máximos de fuga externa (%)	0
Eficiencia estática (%)	0
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0
Nivel de potencia acústica (dB(A))	0