

Iso-Mix EC 160 GI1

Ventiladores de conducto de flujo mixto en carcasas insonorizadas con motores EC

- En carcasa con aislamiento acústico
- Control: Controlador de velocidad integrado
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición
- Cable de alimentación con enchufe
- Sensor de temperatura

	Unidad de medida	Iso-Mix EC 160 GI1
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	230
Tensión mínima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m^3/h	600
Peso	kg	6
Temperatura máxima del aire transportado	°C	55
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Plástico

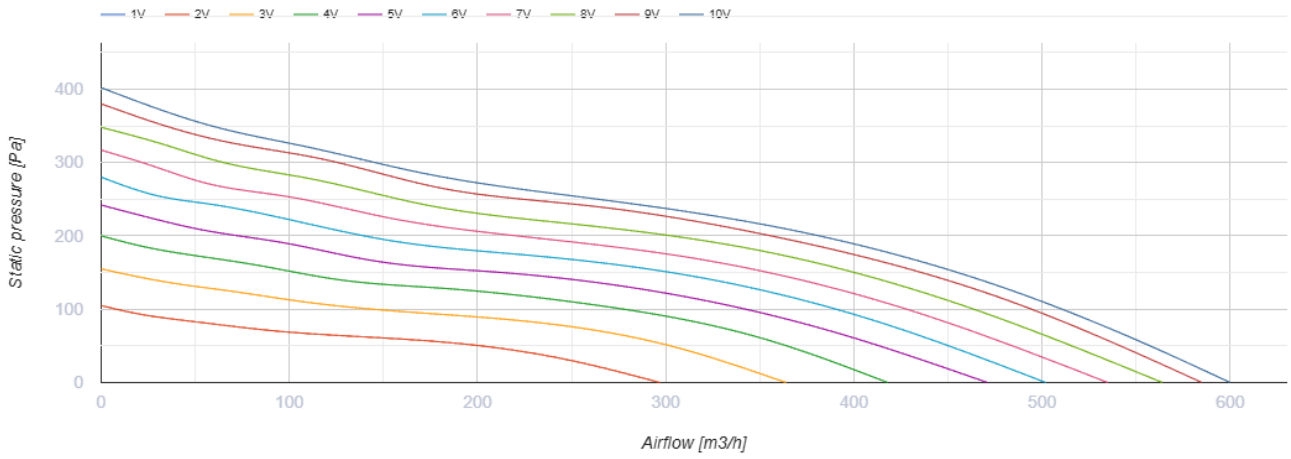
1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
Static pressure [Pa]
0
100
200
300
400
0
100
200
300
400
500
600
Airflow [m3/h]

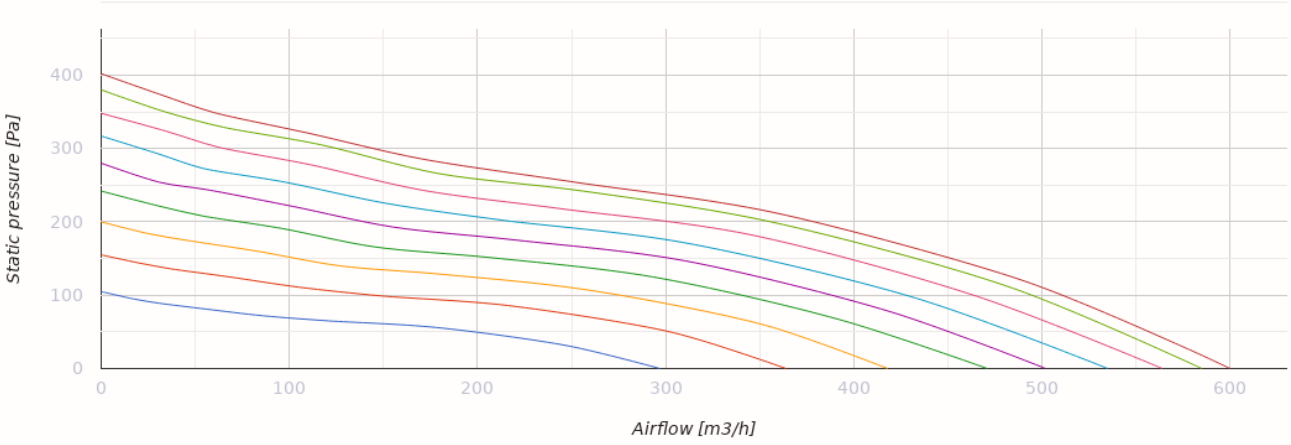
Static pressure [Pa]
0
100
200
300
400
0
100
200
300
400
500
600
Airflow [m3/h]

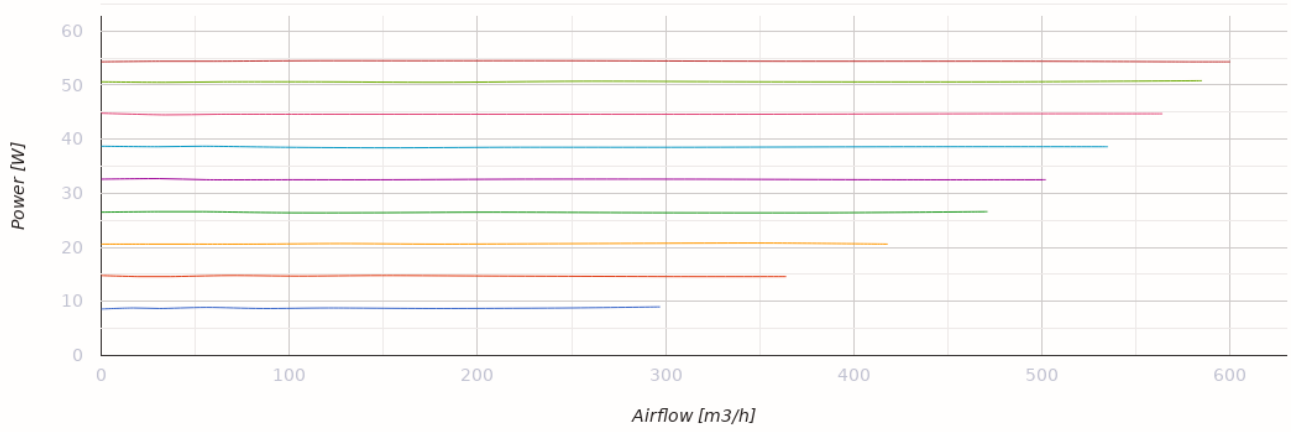
Power [W]
0
10
20
30
40
50
60
0
100
200
300
400
500
600
Airflow [m3/h]

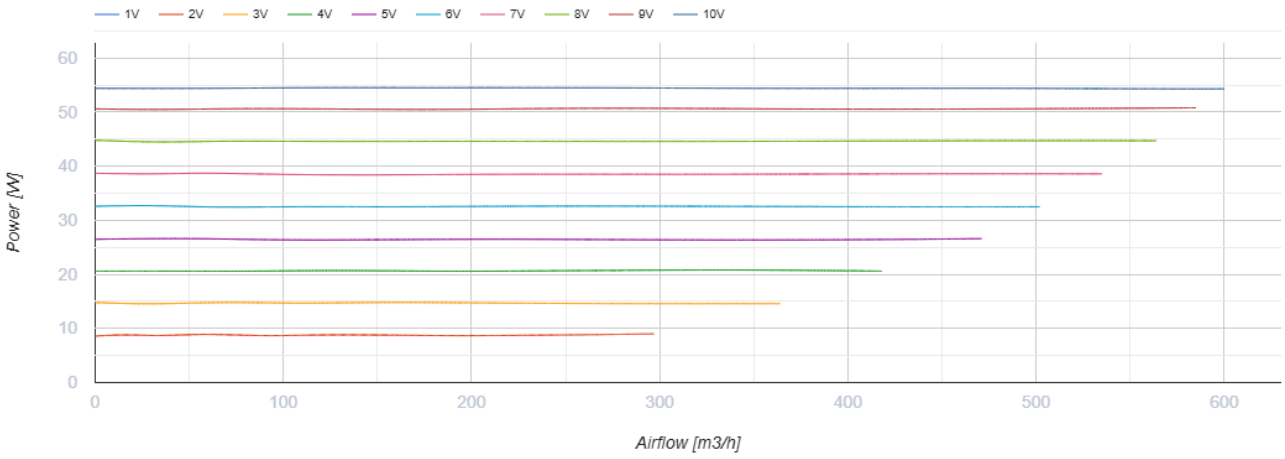

Dimensiones

ØD	H	L	L1	W	W1
157	263	580	44	273	231

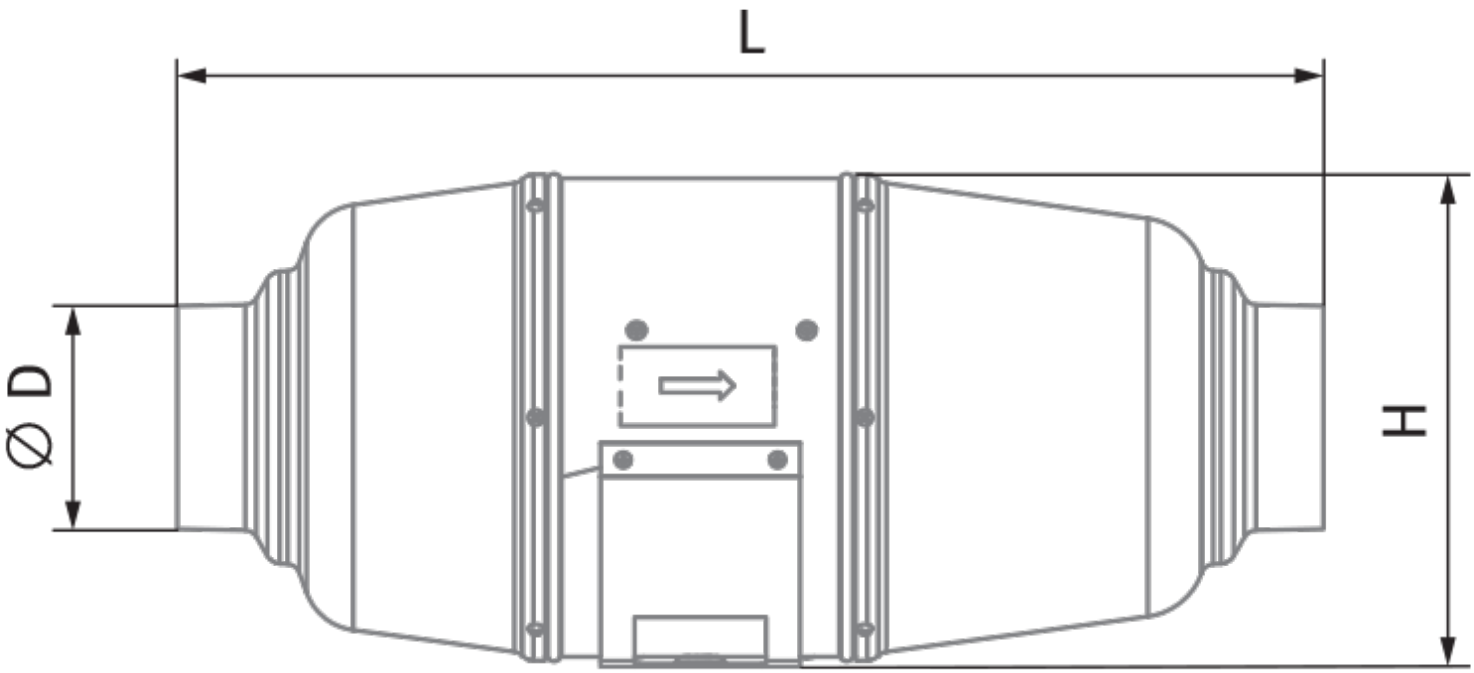
L
⌀ D
H

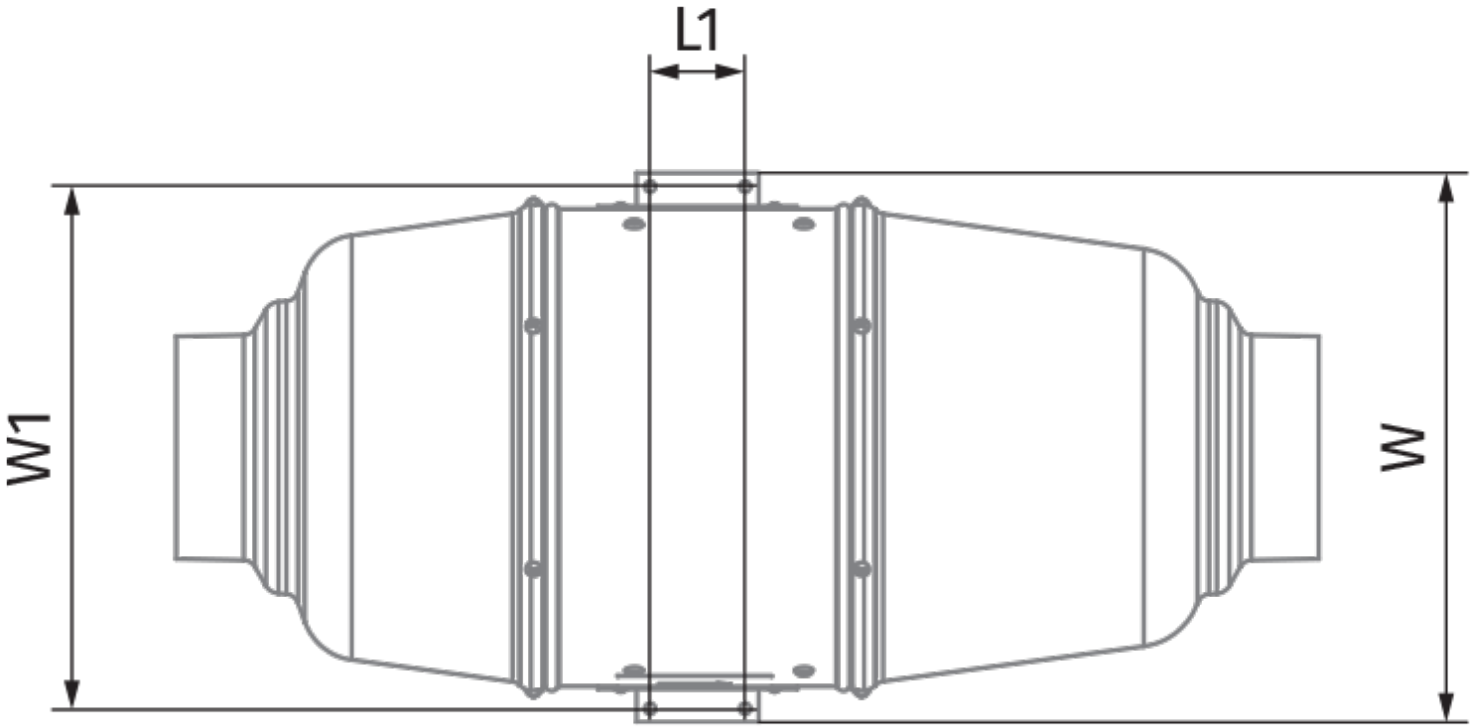
L1
W1
W

Ecodesign

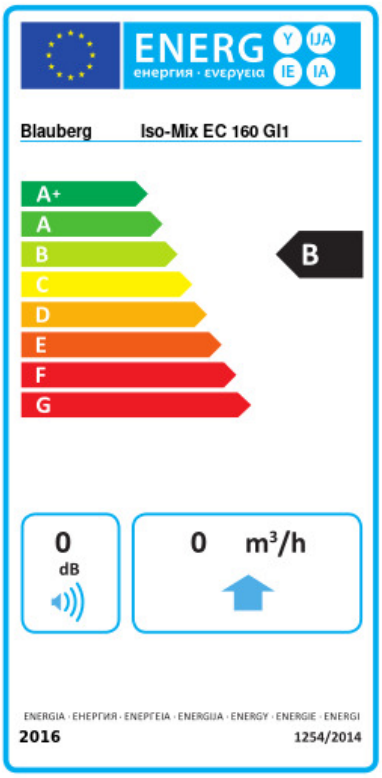

Trademark	Blauberg					
Model	Iso-Mix EC 160 GI1					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-54.6	A+	-27.5	B	-12	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	508					
Potencia eléctrica de entrada (W)	54.3					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.099					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.058					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	57					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	31		31		31	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Reguladores de motores EC

Nombre	La foto	Descripción
CDT E/0-10		Control de velocidad para motores EC