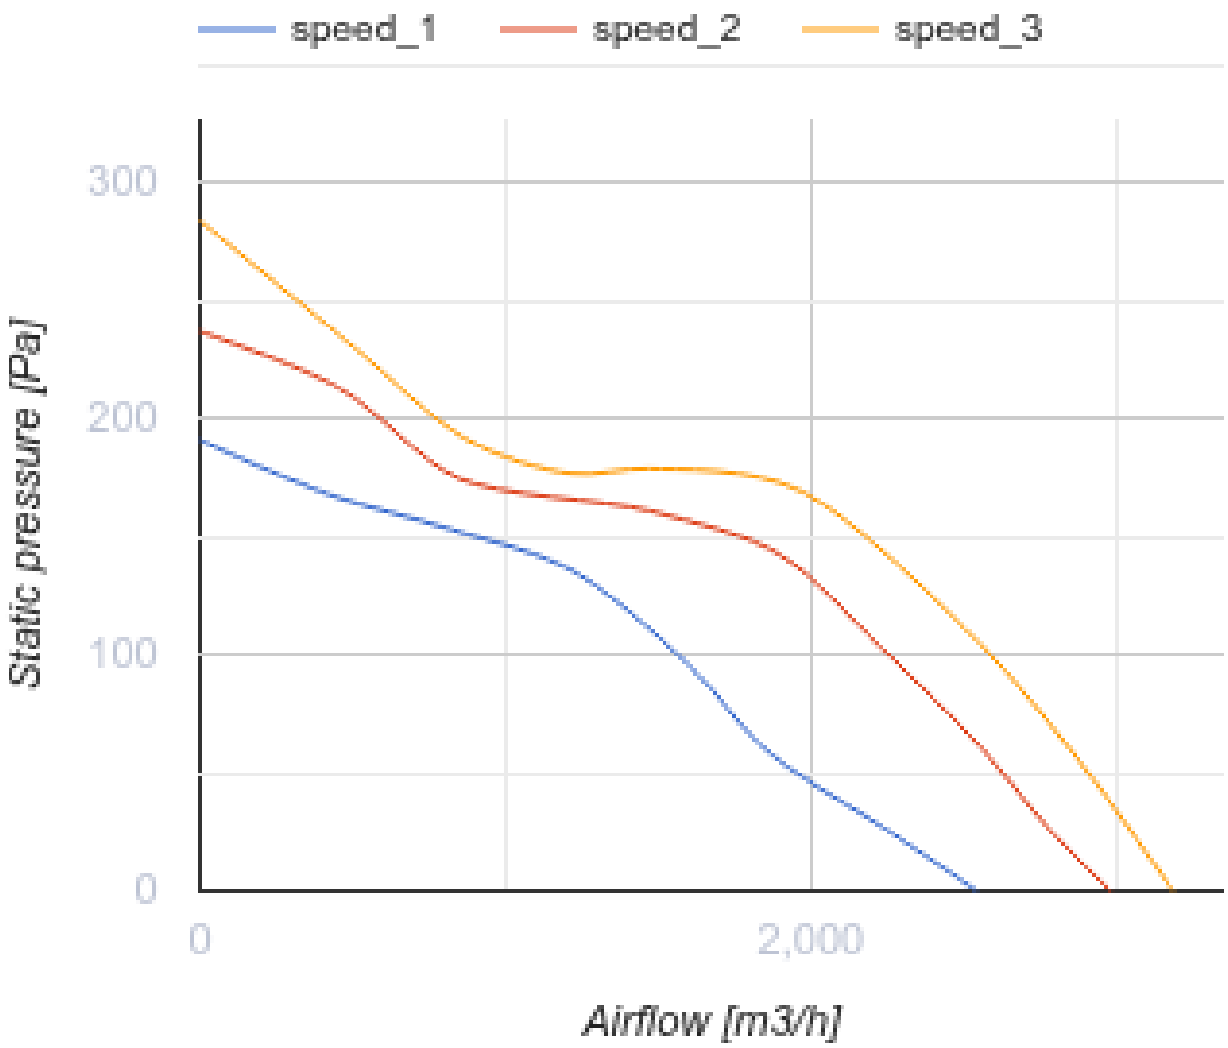



Iso-Primo 400 T

Ventiladores de conducto de flujo mixto en carcasa insonorizada

- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado
- Instalación en cualquier posición
- Temporizador: Temporizador de apagado


	Unidad de medida	Iso-Primo 400 T		
Velocidad	-	1	2	3
Cantidad de fases	-	1		
Tensión mínima de alimentación	V	230		
Tensión máxima de alimentación	V	230		
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50		
Caudal máximo de aire	m³/h	2543	2979	3185
Peso	kg	22.8		
Temperatura máxima del aire transportado	°C	55		
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25		
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40		
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1		
Grado de protección IP	-	IPX4		
Grado de protección IP del variador	-	IP20		
Material de rodete	-	Plástico		



speed_1
speed_2
speed_3
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
Airflow [m3/h]

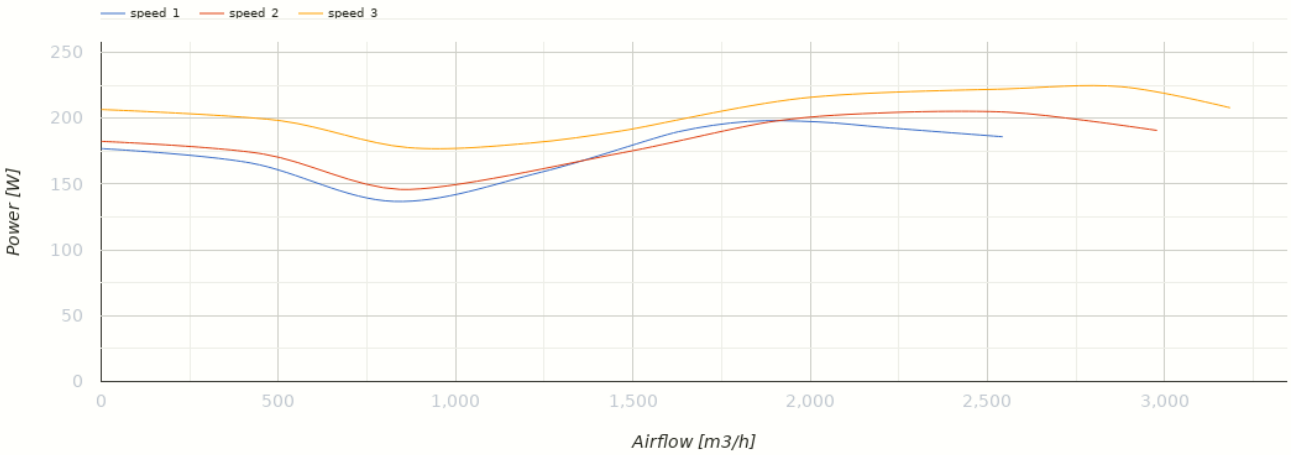
speed 1
speed 2
speed 3
250
200
150
100
50
0
Power [W]
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Airflow [m3/h]

Dimensiones

Ø D	Ø D1	H	L	L1
399	460	517	648	785

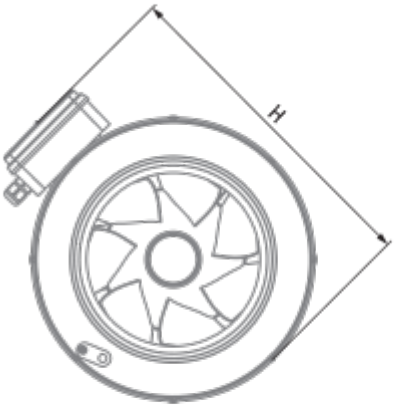

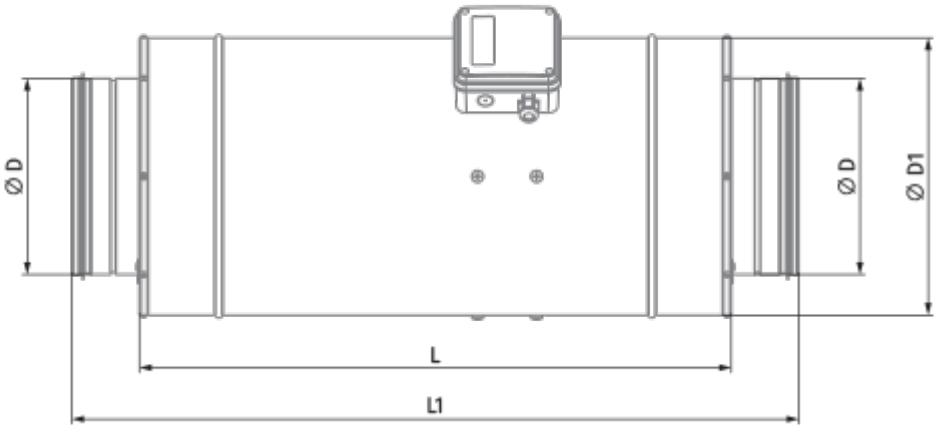

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 400/900		Silenciadores para conductos redondos
SD 400/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VKA 400		Compuertas para conductos redondos

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores

CDT1 E1.5		Interruptores multivelocidad
CDTE E3.0 TP		Controladores de velocidad

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-3/5		Interruptor multivelocidad