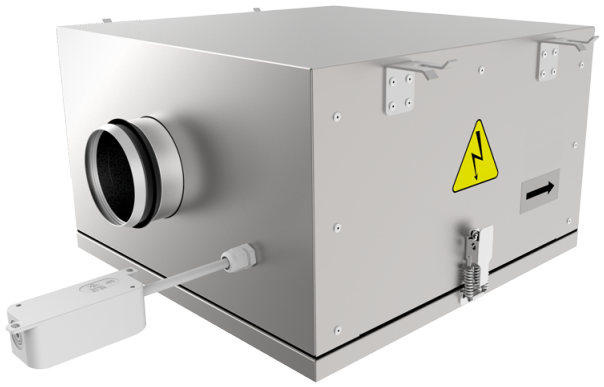
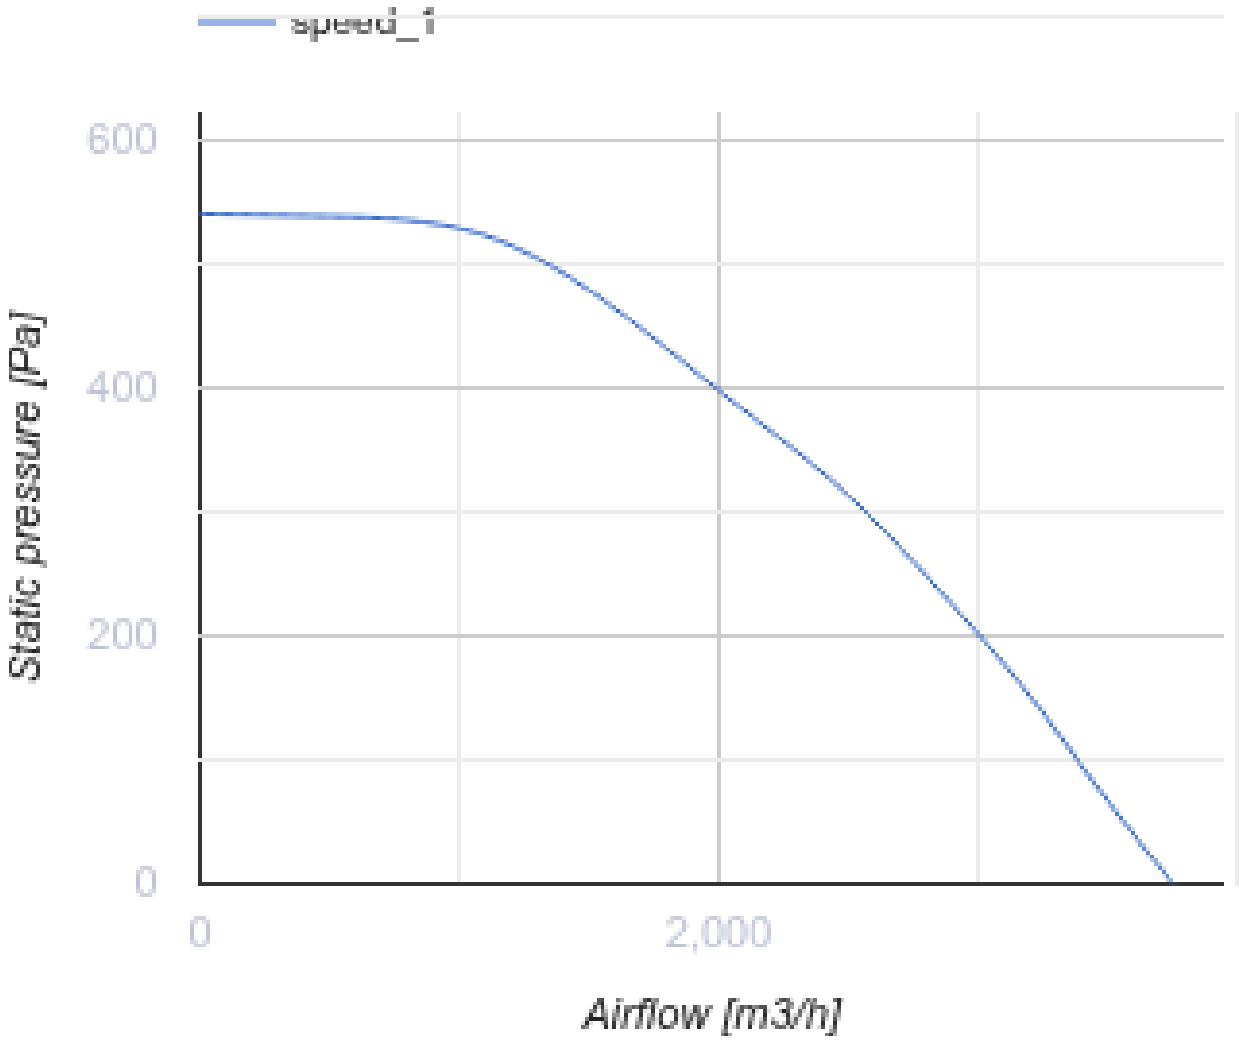



Iso-RB 450 L

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia atrás en carcasas con propiedades mejoradas de aislamiento acústico

• En carcasa con aislamiento acústico
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Iso-RB 450 L
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	3750
Peso	kg	84
Temperatura máxima del aire transportado	°C	55
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP54
Material de rodete	-	Aluminio


speed_1
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
Airflow [m3/h]

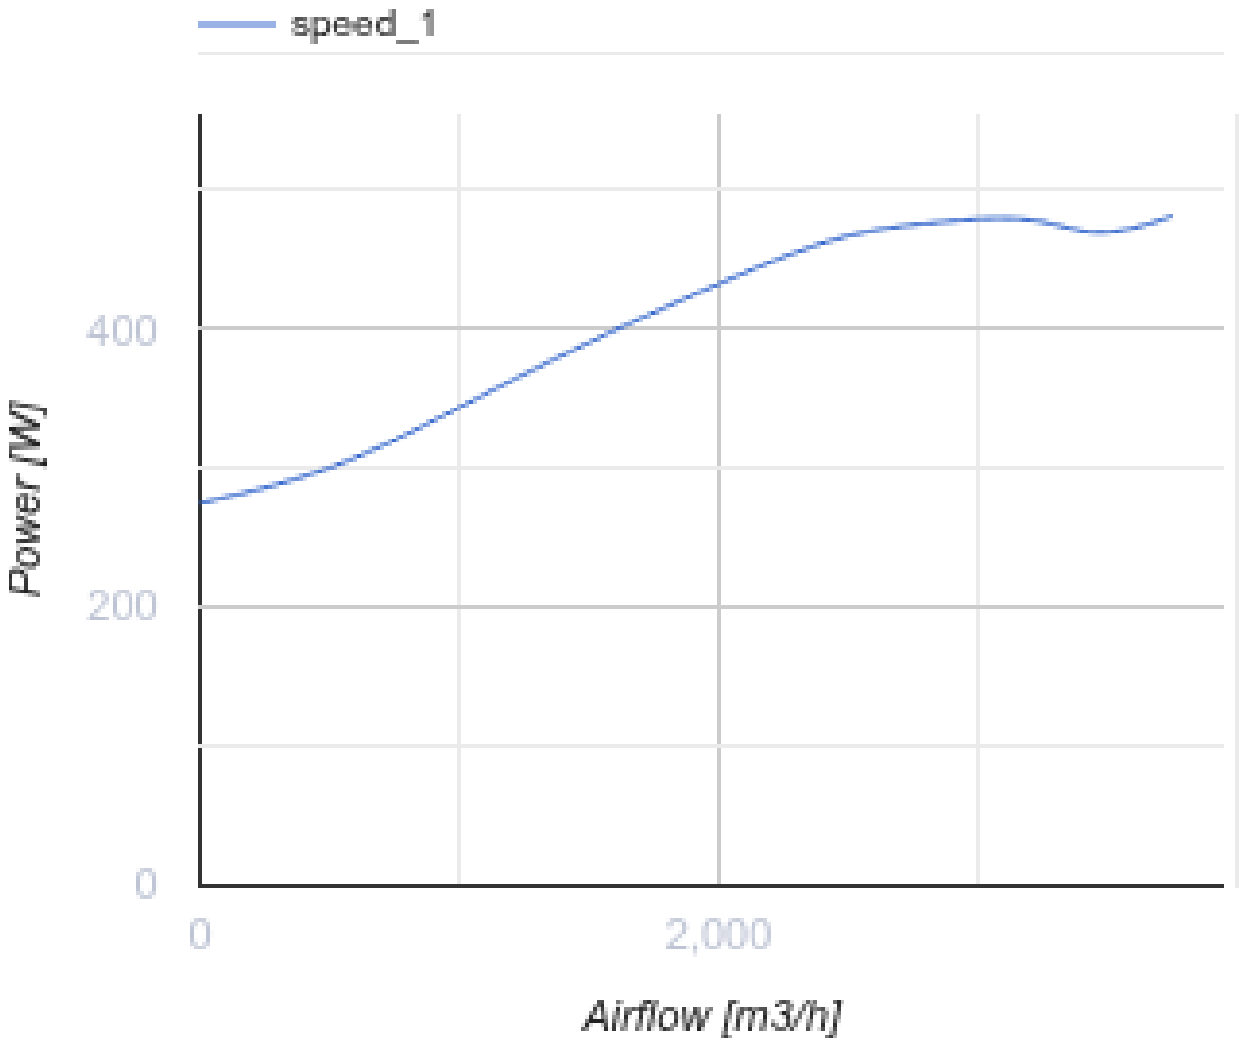

Dimensiones

Ø D	B	B1	H	L	L1	L2
449	1049	858	607	1152	1049	968

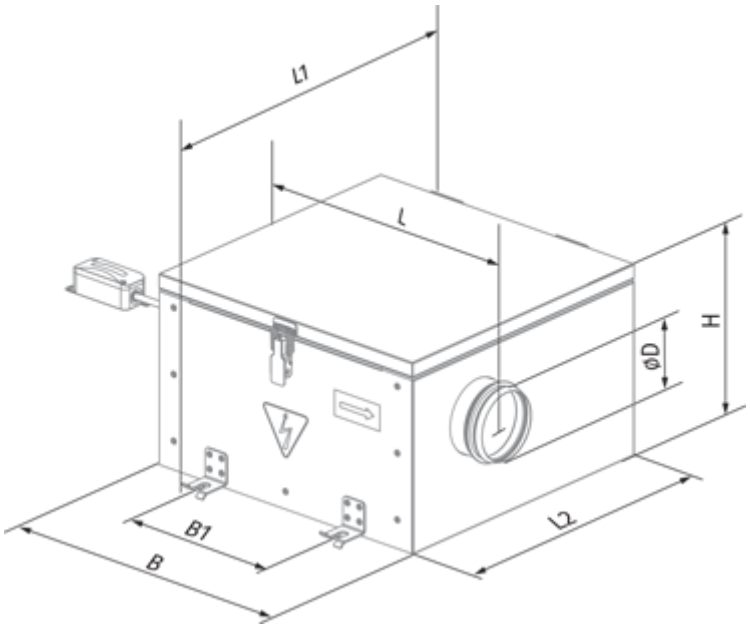
L1
L
H
øD
B1
B
L2

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Iso-RB 450 L
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	422
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	43
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.473
Nivel de potencia acústica (dB(A))	68

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VKA 450		Compuertas para conductos redondos

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDTE E3.0 TP		Controladores de velocidad
CDTE E5.0 TP		Controladores de velocidad
CDTE E10.0 TP		Controladores de velocidad