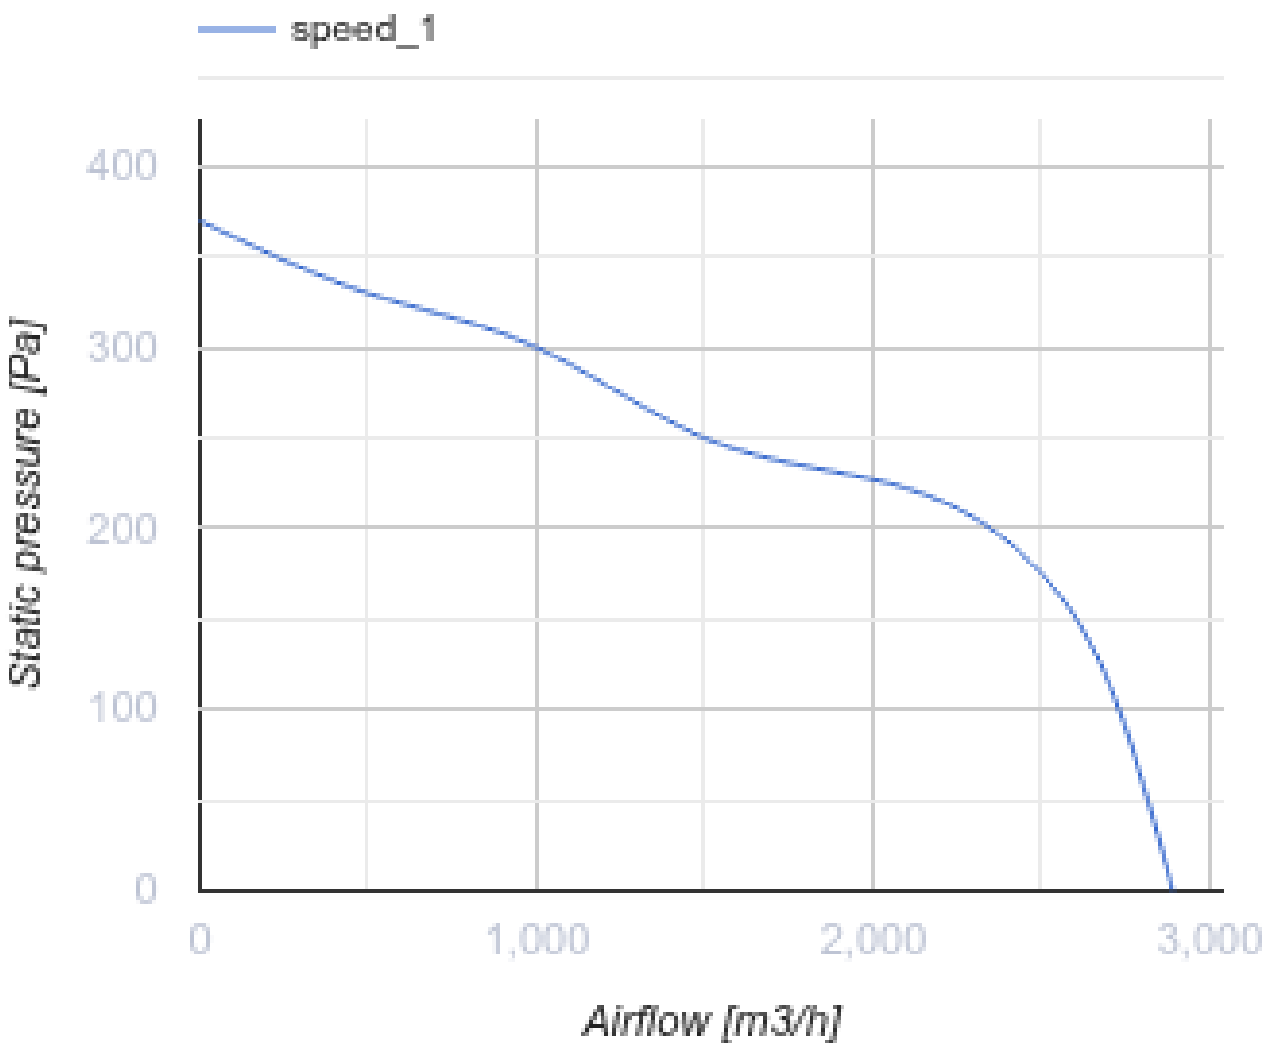



Iso-V 355 4E

Ventiladores centrífugos de conducto en carcasas insonorizadas

- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
- Material de la carcasa: Acero galvanizado
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Iso-V 355 4E
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	2890
Peso	kg	25
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Aluminio


speed_1
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
3,000
Airflow [m3/h]

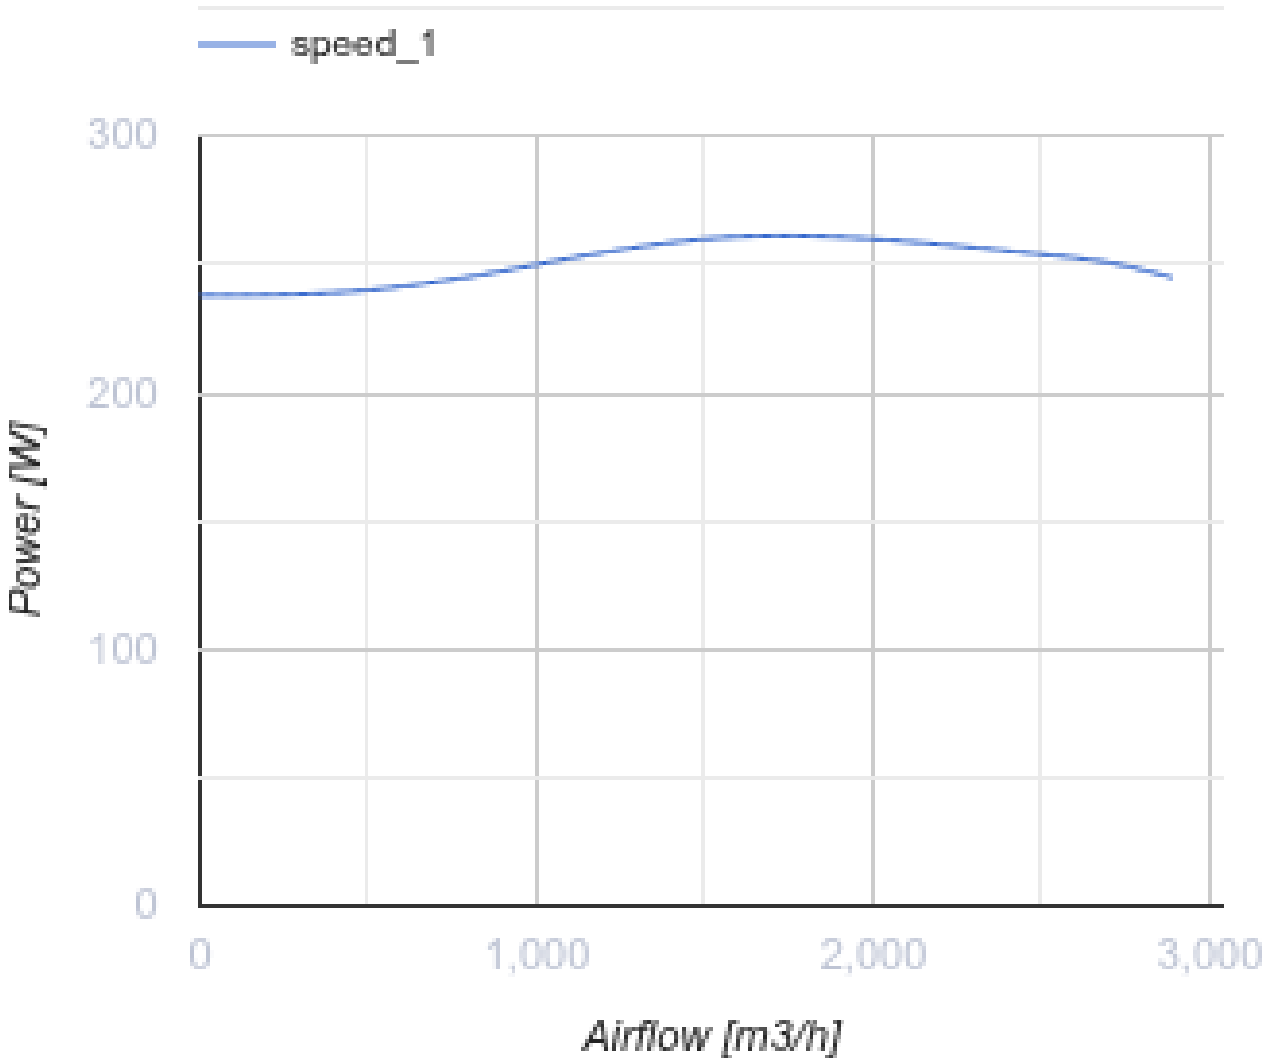

Dimensiones

A
500

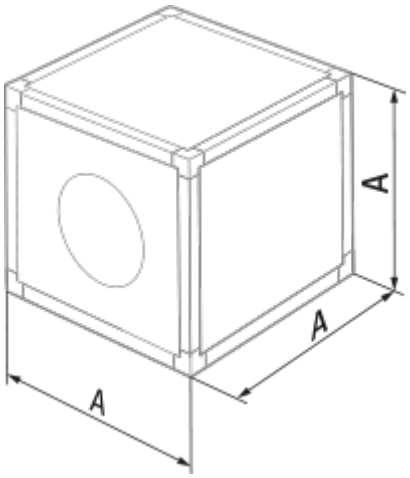
A
A
A

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Iso-V 355 4E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	226
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	40.8
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.262
Nivel de potencia acústica (dB(A))	74

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores