



Iso-V 400 4D

Ventiladores centrífugos de conducto en carcasas insonorizadas

• En carcasa con aislamiento acústico
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Iso-V 400 4D	
Cantidad de fases	-	3	
Tipo de conexión	-	Δ	Y
Tensión mínima de alimentación	V	400	
Tensión máxima de alimentación	V	400	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60	
Caudal máximo de aire	m³/h	3950	3340
Peso	kg	39	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-40	
Grado de protección IP	-	IPX4	
Material de rodete	-	Aluminio	

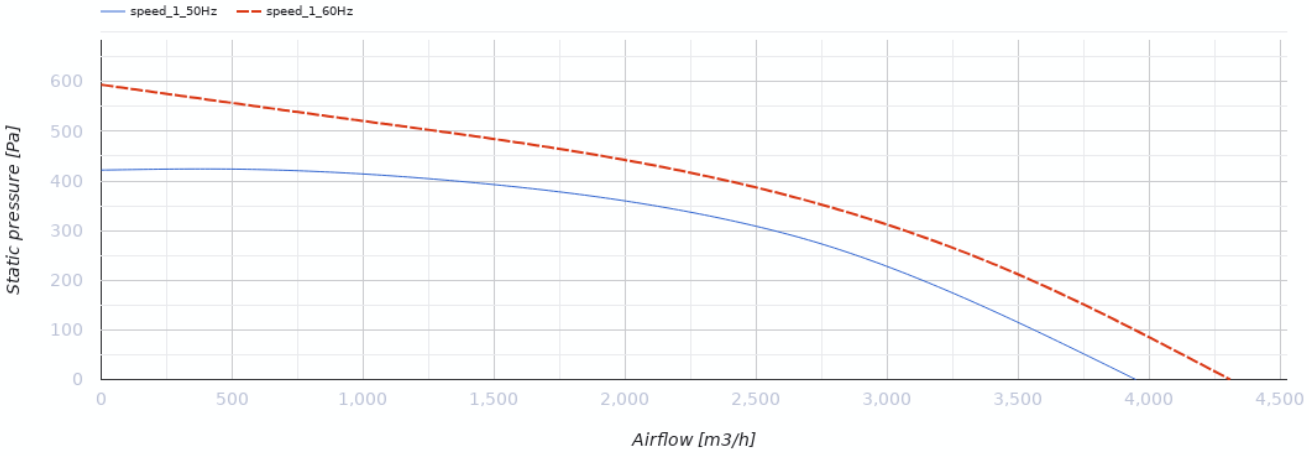

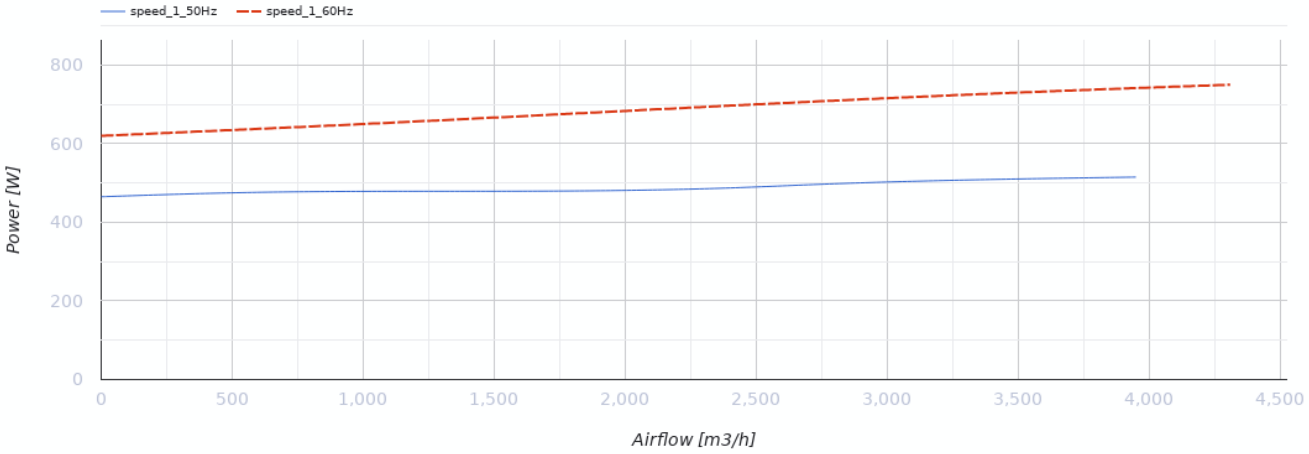

Dimensiones

A
670

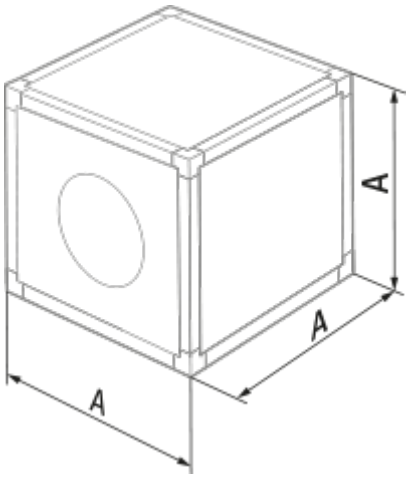

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores