
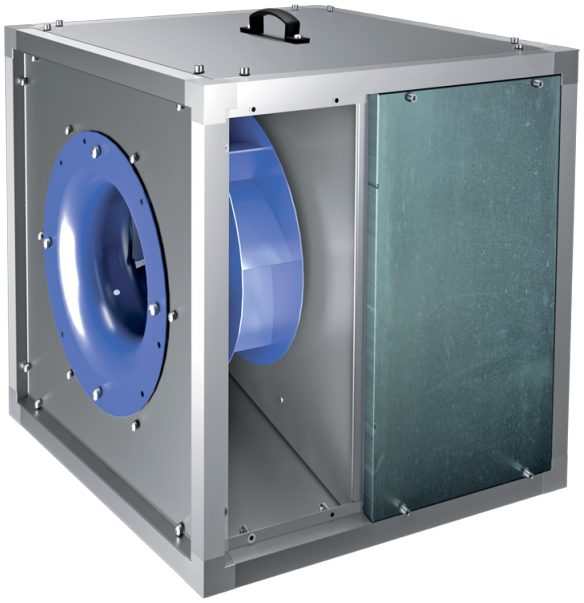



# Iso-VK 710 4D

Ventiladores de conducto para cocinas en carcasa insonorizada con temperatura de funcionamiento de 120 °C

- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
- Material de la carcasa: Aluzinc
- Instalación en cualquier posición


| | Unidad de medida | Iso-VK 710 4D |
|---|---|---|
| Cantidad de fases | - | 3 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 400 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 400 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 25500 |
| Peso | kg | 240 |
| Temperatura máxima del aire transportado | °C | 120 |
| Temperatura mínima del aire transportado | °C | -25 |
| Grado de protección IP | - | IPX4 |
| Material de rodete | - | Acero |
| Tamaño | mm | 710 |

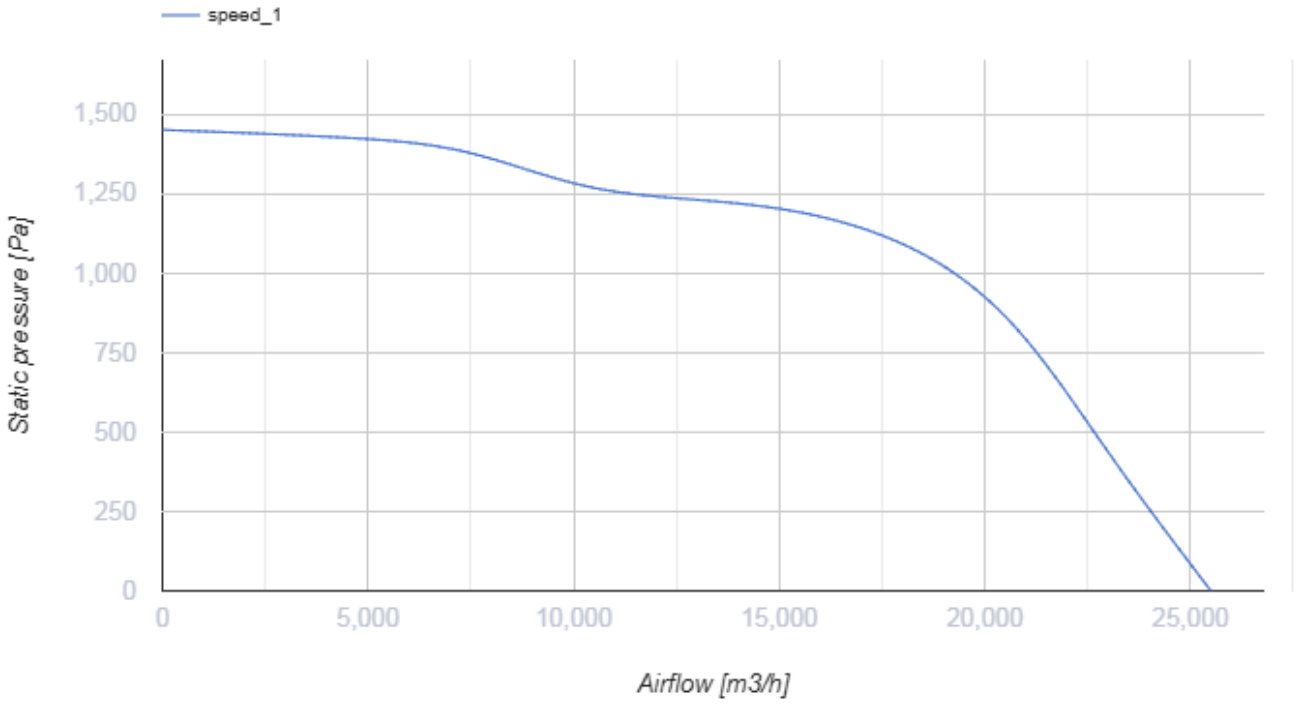


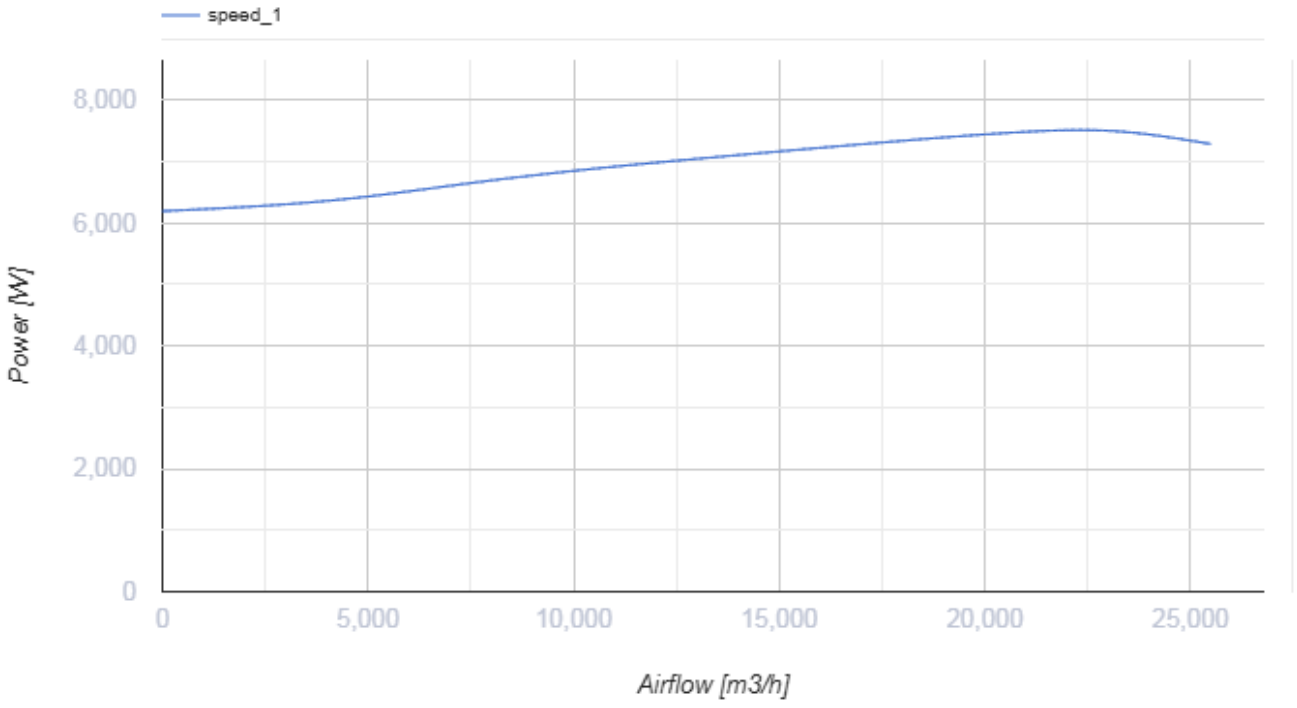




## Dimensiones
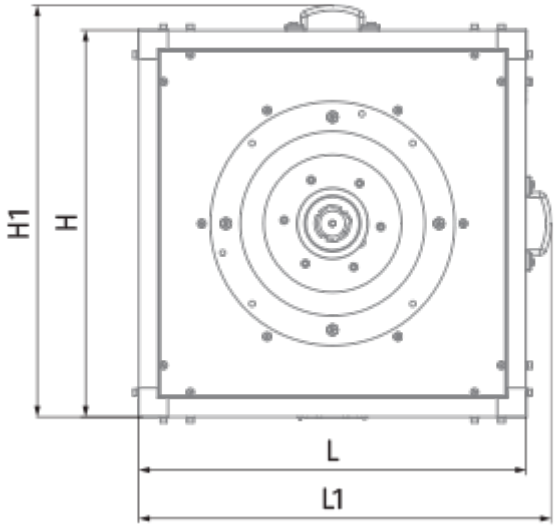
| H | H1 | H2 | L | L1 | W | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075 | 1114 | 1015 | 1075 | 1152 | 1075 | 1112 | 455 |

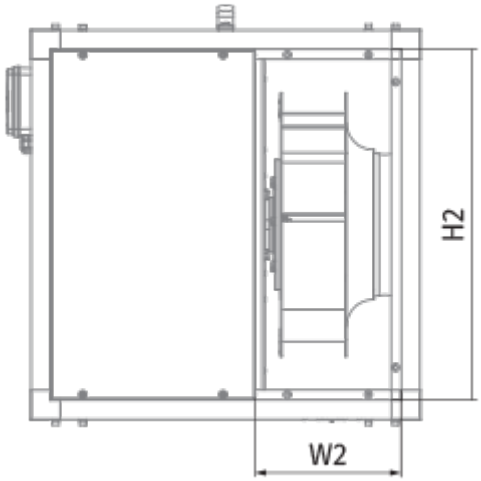

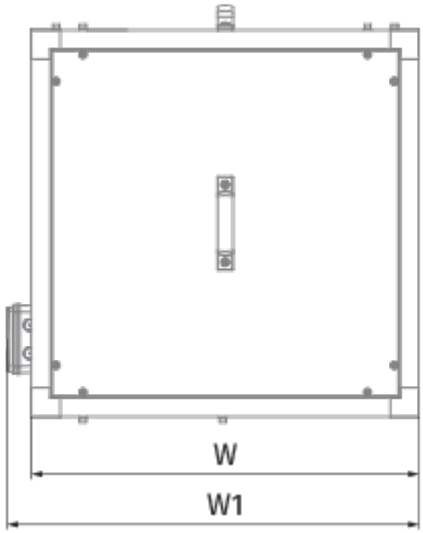
W
W1