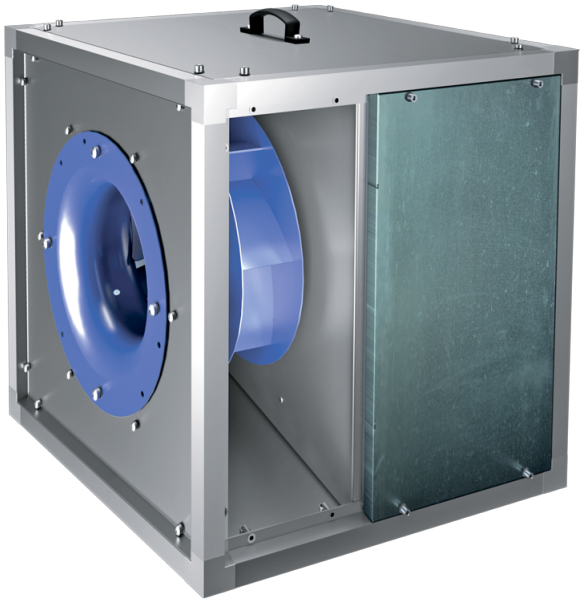
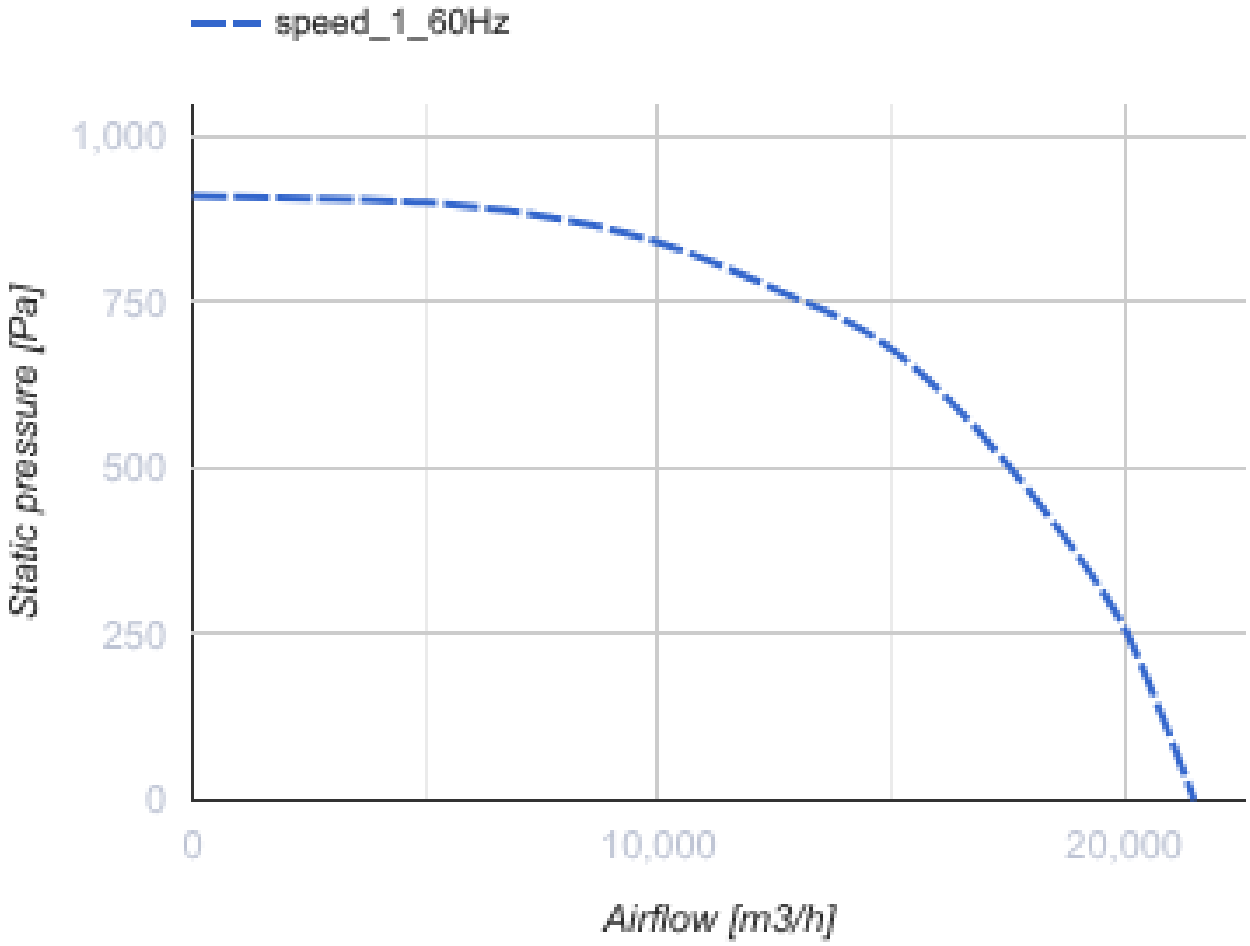


Iso-VK 710 6D (400/60)

Ventiladores de cocina de conducto en carcasa insonorizada con temperatura de funcionamiento de 120 °C

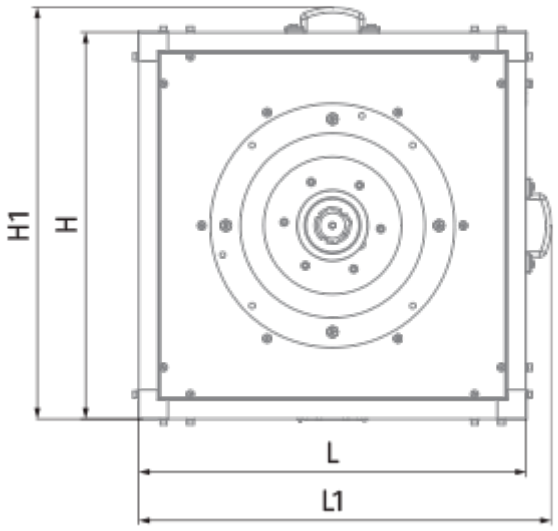
• En carcasa con aislamiento acústico
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Aluzinc
• Instalación en cualquier posición

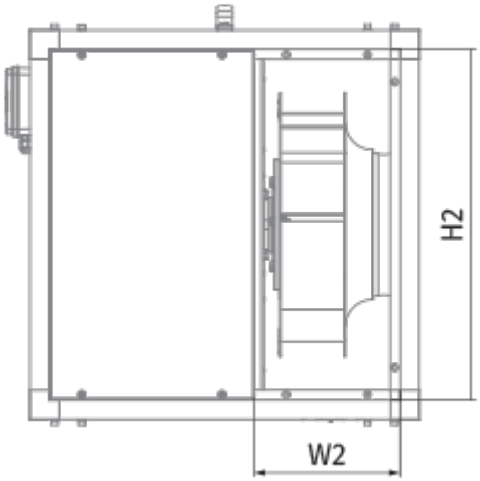
	Unidad de medida	Iso-VK 710 6D (400/60)
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	60
Peso	kg	240
Temperatura máxima del aire transportado	°C	120
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Acero
Tamaño	mm	710

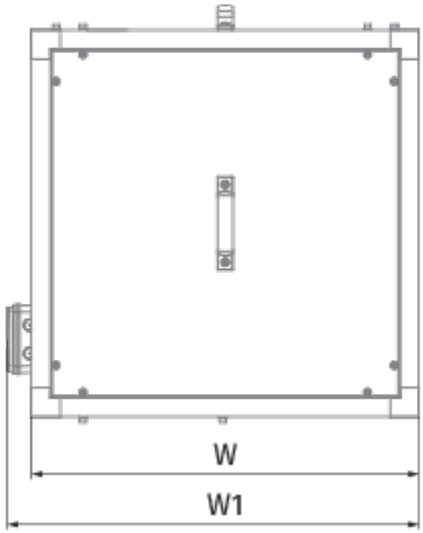


Dimensiones

H	H1	L	L1	W	W1	W2	H2
1075	1152	1075	1114	1075	1112	455	1015


H1
H
L
L1


H2
W2


W
W1