

# Kamin 150 KF+GF

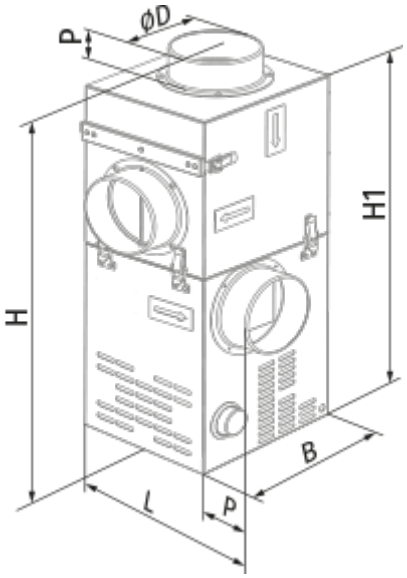
Ventiladores de chimenea

• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Instalación en cualquier posición

| | Unidad de medida | Kamin 150 KF+GF |
|---|---|---|
| Cantidad de fases | - | 1 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 230 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 230 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 520 |
| Peso | kg | 9.7 |
| Temperatura máxima del aire transportado | °C | 150 |
| Grado de protección IP | - | IPX2 |
| Material de rodete | - | Acero galvanizado |
| Tamaño | mm | 150 |

## Dimensiones

| Ø D | B | H | H1 | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 285 | 650 | 600 | 300 | 50 |


P
ØD
H1
H
B
L
P