

Kamin-ER 150 max AF

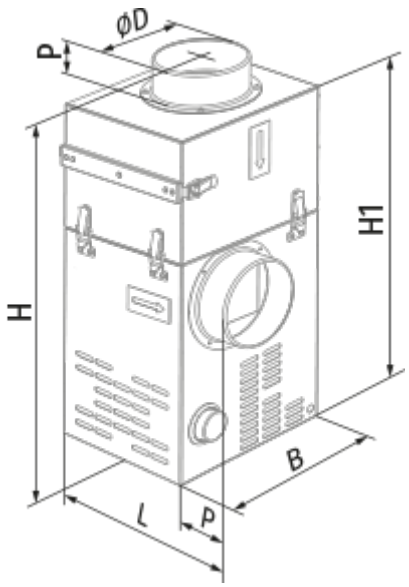
Ventiladores de chimenea

• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Instalación en cualquier posición

	Unidad de medida	Kamin-ER 150 max AF
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	613
Peso	kg	9.8
Temperatura máxima del aire transportado	°C	150
Grado de protección IP	-	IPX2
Material de rodete	-	Acero galvanizado
Tamaño	mm	150

Dimensiones

Ø D	B	H	H1	L	P
149	285	510	460	300	50


ØD
P
H
H1
B
L
P