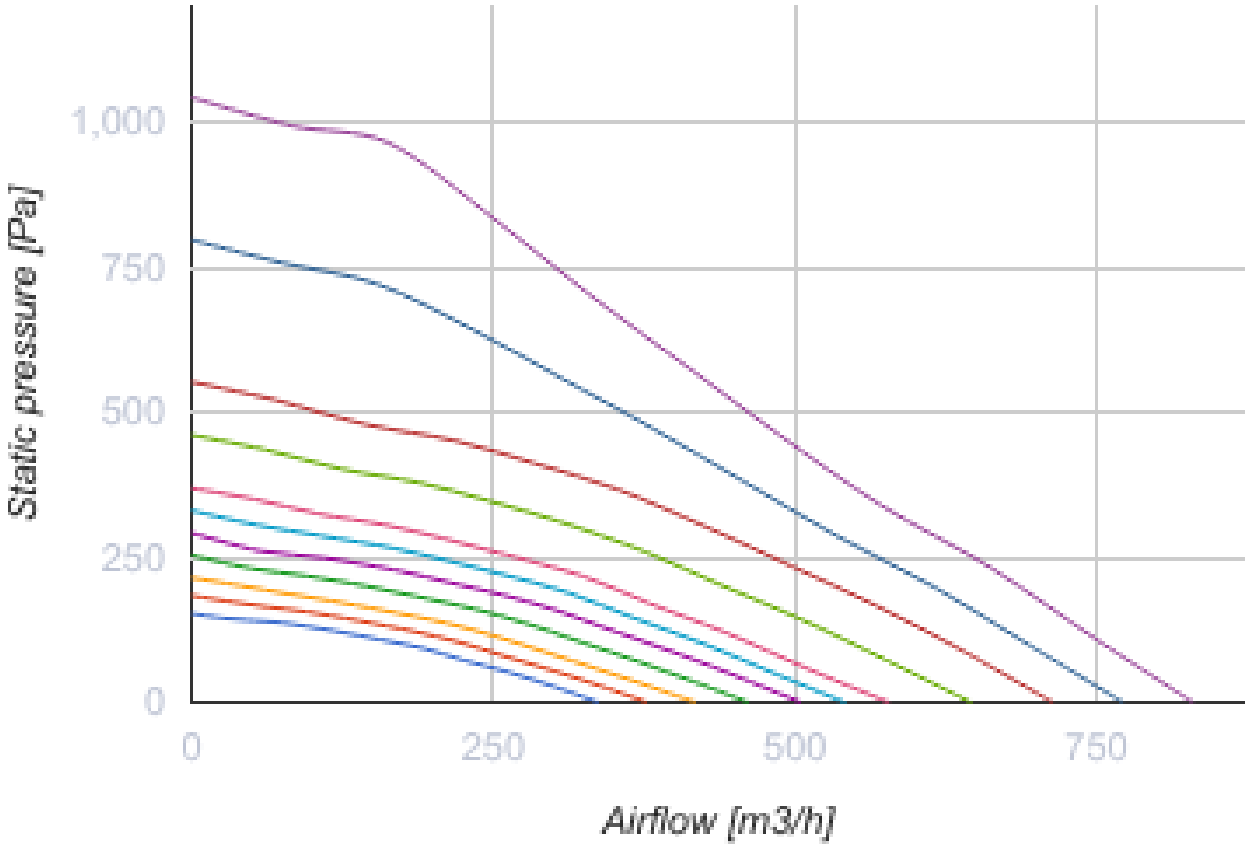



KOMFORT EC LB 700-E S21

Unidades de suministro y extracción de aire con recuperación de calor

- Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
- Material del intercambiador de calor: Entalpía
- En carcasa con aislamiento acústico
- Intercambiador de calor entálpico
- Derivación: Automático
- Precalentador: Opcional
- Recalentador: Opcional
- Protocolo BMS: ModBus
- Control: Smartphone
- Material de la carcasa: Aluzinc
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional
- Sensor PM2,5: Opcional


	Unidad de medida	KOMFORT EC LB 700-E S21
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	230
Tensión mínima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	830
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	89
Tipo de intercambiador de calor	-	A contraflujo
Material del intercambiador de calor	-	Entalpía
Peso	kg	107
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP22
Humedad máxima del aire ambiente	%	60
Grado de protección IP del variador	-	IP44


Static pressure [Pa]
1,000
750
500
250
0
0
250
500
750
Airflow [m3/h]

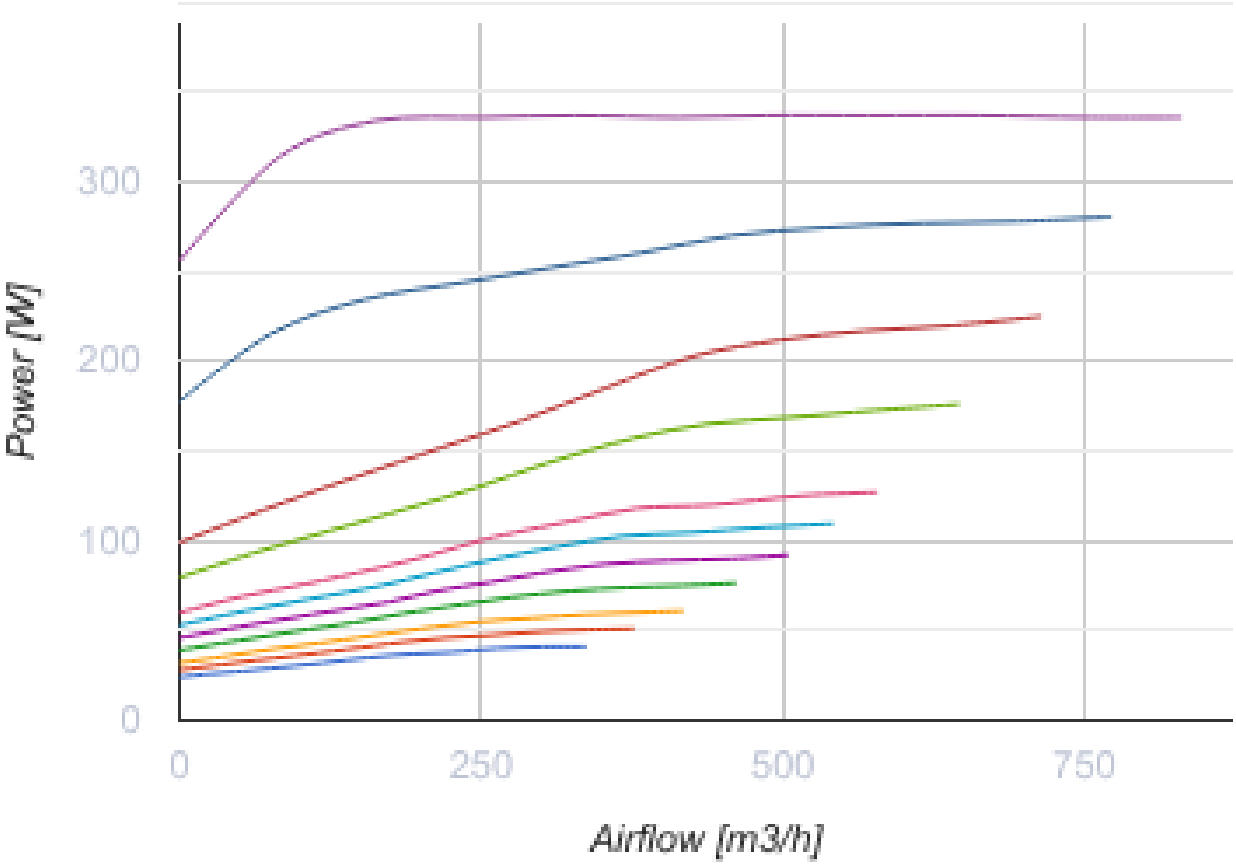


Dimensiones

Ø D	B	B1	H	L	L1
247	866	700	601	1282	1379

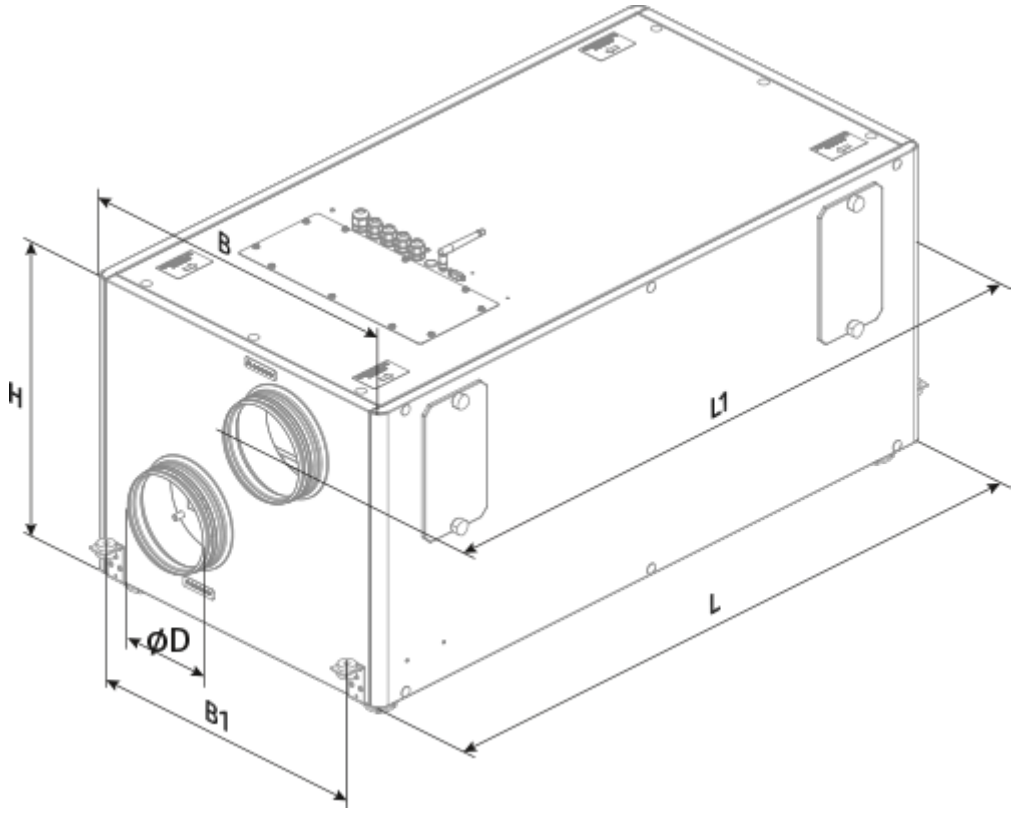
B
H
L1
L
ØD
B1

Ecodesign

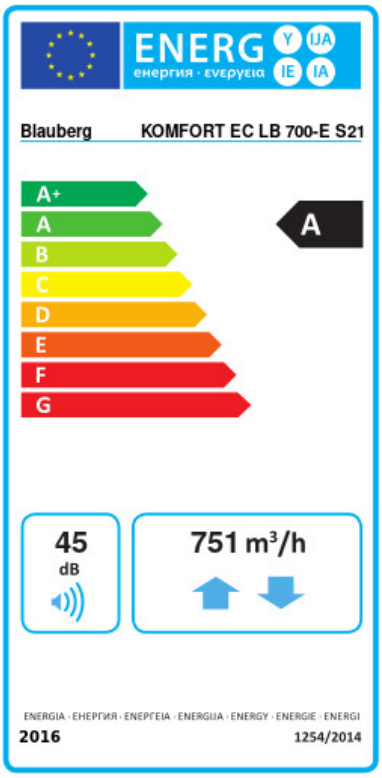

Trademark	Blauberg				
Model	KOMFORT EC LB 700-E S21				
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-77.9	A+	-40.8	A	-16.9	E
Tipo de unidad de ventilación	Bidireccional				
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable				
Tipo de sistema de recuperación de calor	Recuperativo				
Eficiencia térmica de la recuperación del calor (%)	78				
Rango de caudal máximo (m³/h)	751				
Potencia eléctrica de entrada (W)	336				
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.143				
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50				
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.243				
Tipología de control	Control local				
Rangos máximos de fuga interna (%)	2.7				
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7				
Tipología declarada	RVU BVU				
Nivel de potencia acústica (dB(A))	45				
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	710		173		128	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	8695		4445		2010	

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 250/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 250/900		Silenciadores para conductos redondos

SD 250/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 250		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos
VKA 250		Compuertas para conductos redondos

Calentadores eléctricos

Nombre	La foto	Descripción
EVH 250-1.2-1 S21 V.2		Precalentadores eléctricos de conducto para proteger el recuperador de la congelación
EVH 250-2.0-1 S21 V.2		Precalentadores eléctricos de conducto para proteger el recuperador de la congelación
EVH 250-3.0-1 S21 V.2		Precalentadores eléctricos de conducto para proteger el recuperador de la congelación
ENH 250-1.2-1 S21 V.2		Calentadores eléctricos de conducto para calentamiento adicional del aire de suministro
ENH 250-2.0-1 S21 V.2		Calentadores eléctricos de conducto para calentamiento adicional del aire de suministro
ENH 250-3.0-1 S21 V.2		Calentadores eléctricos de conducto para calentamiento adicional del aire de suministro

Sifón de drenaje de condensado

Nombre	La foto	Descripción
CP-2		Bomba de drenaje

Paneles de control para UTAs

Nombre	La foto	Descripción

S25		Panel de control LCD
S22		Paneles de control
S22 Wi-Fi		Paneles de control

Sensores de CO2

Nombre	La foto	Descripción
CD-1		Sensores de CO2
CD-2		Sensores de CO2

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
FS2		Sensor de humedad

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 784x253x48 F7		F7 panel filter
FP 784x253x48 G4		G4 panel filter

Accionamientos eléctricos

Nombre	La foto	Descripción

Belimo TF230		Actuadores eléctricos