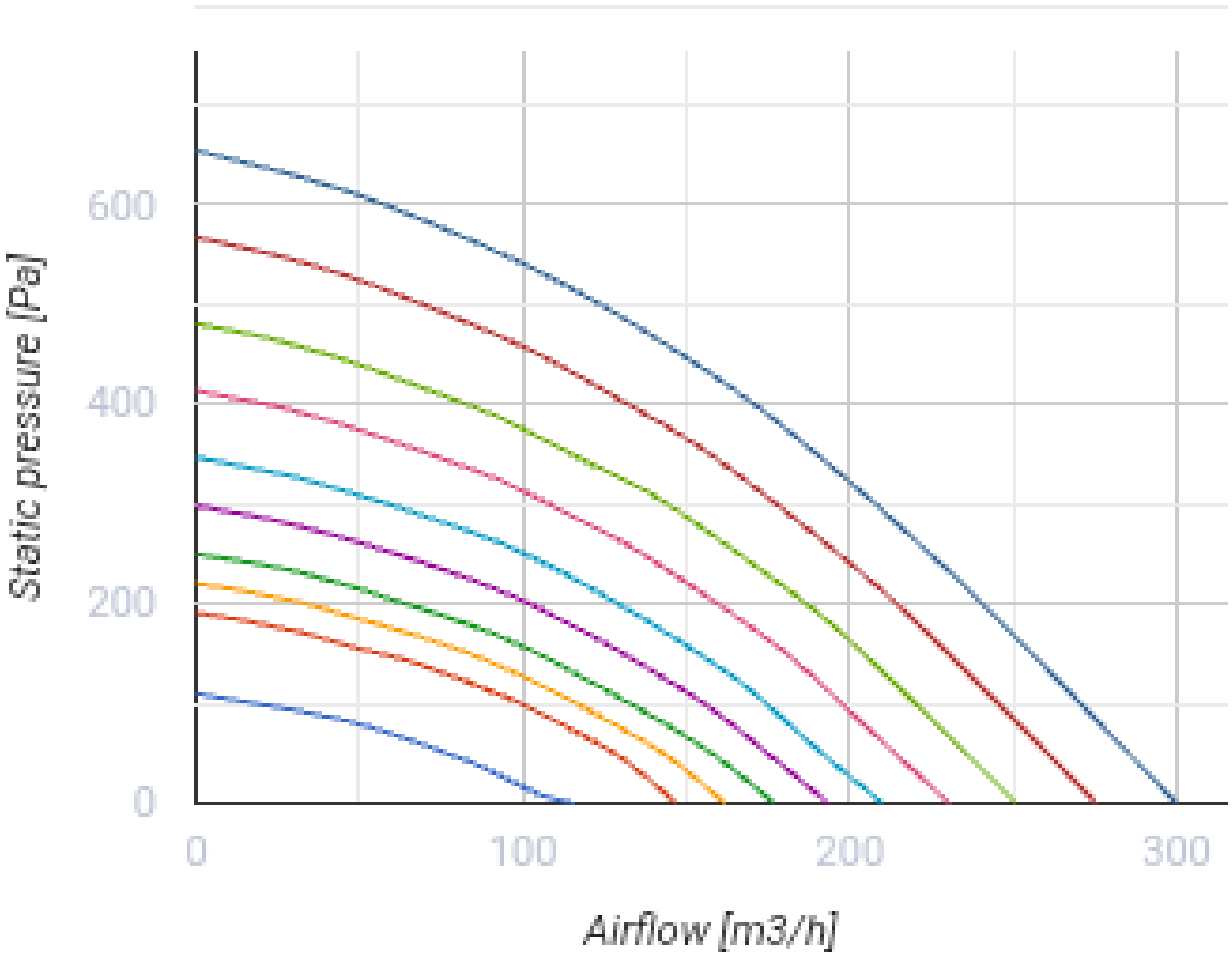



KOMFORT EC S5B 270-E S14

Unidades de suministro y extracción de aire con recuperación de calor

- Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
- Material del intercambiador de calor: Entalpía
- En carcasa con aislamiento acústico
- Intercambiador de calor entálpico
- Derivación: Manual
- Control: Panel de control con cable
- Material de la carcasa: EPP
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional


	Unidad de medida	KOMFORT EC S5B 270-E S14
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	300
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	94
Tipo de intercambiador de calor	-	A contraflujo
Material del intercambiador de calor	-	Entalpía
Peso	kg	13.5
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP22
Humedad máxima del aire ambiente	%	60
Grado de protección IP del variador	-	IP44


Static pressure [Pa]
600
400
200
0
0
100
200
300
Airflow [m3/h]

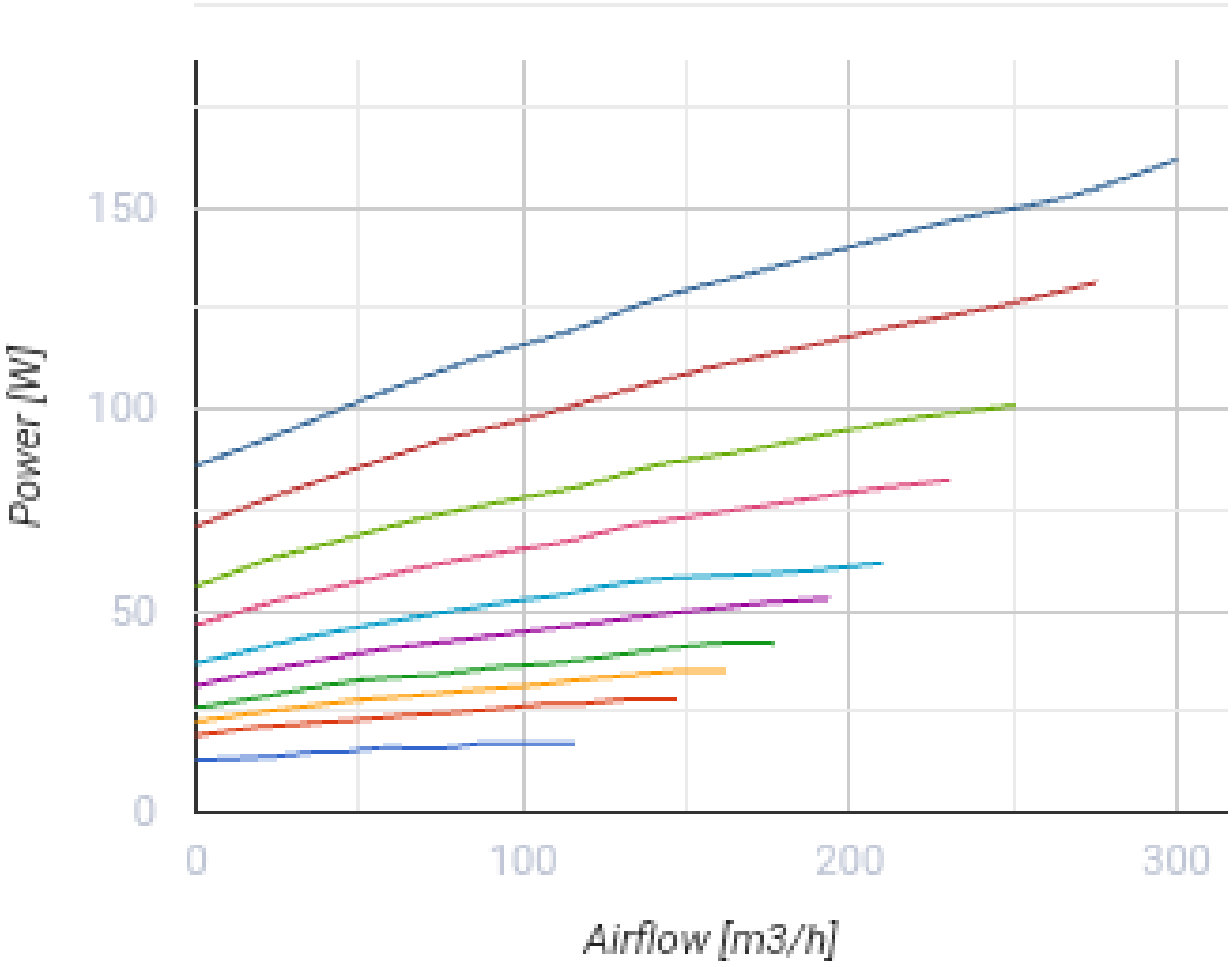


Dimensiones

ØD	B	H	H1	L
125	590	852	893	316

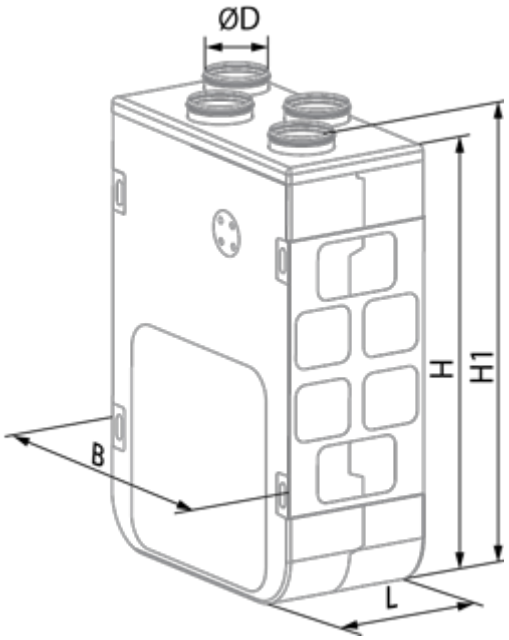
ØD
H
H1
B
L

Ecodesign

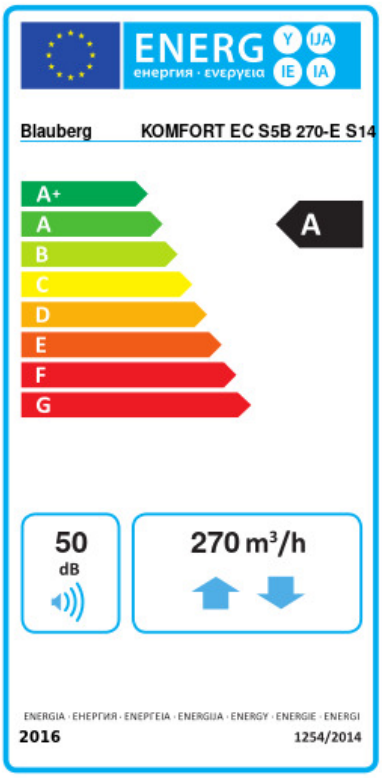

Trademark	Blauberg					
Model	KOMFORT EC S5B 270-E S14					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-77.8	A+	-40.2	A	-16.1	E
Tipo de unidad de ventilación	Bidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Recuperativo					
Eficiencia térmica de la recuperación del calor (%)	80					
Rango de caudal máximo (m³/h)	270					
Potencia eléctrica de entrada (W)	153					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.053					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.316					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga interna (%)	2.7					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU BVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	50					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	749		212		167	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	8776		4486		2029	

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VKA 125		Compuertas para conductos redondos

Sensores de CO2

Nombre	La foto	Descripción

CD-1		Sensores de CO2
CD-2		Sensores de CO2

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
FS2		Sensor de humedad

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 264x182x18 F8		F8 filter
FP 264x182x18 G4		G4 panel filter