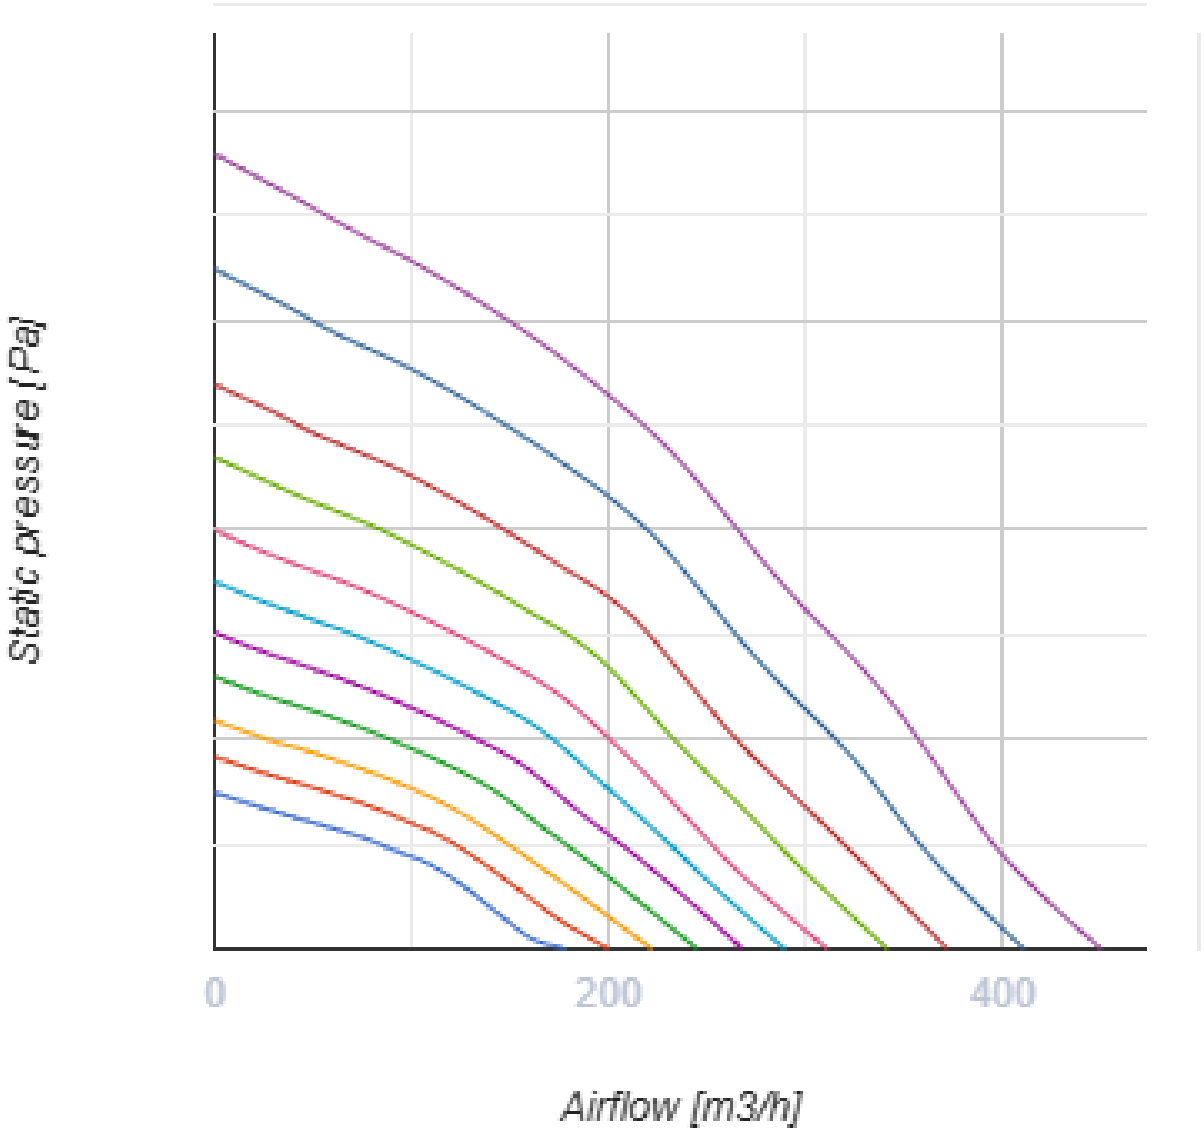



KOMFORT EC SB 350-E S21

Unidades de ventilación con recuperación de calor y humedad

- Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
- Material del intercambiador de calor: Entalpía
- En carcasa con aislamiento acústico
- Intercambiador de calor entálpico
- Derivación: Automático
- Recalentador: Opcional
- Precalentador: Opcional
- Protocolo BMS: ModBus
- Control: Smartphone
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional
- Sensor PM2,5: Opcional


	Unidad de medida	KOMFORT EC SB 350-E S21
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	450
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	91
Tipo de intercambiador de calor	-	A contraflujo
Material del intercambiador de calor	-	Entalpía
Peso	kg	64
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP20
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Humedad máxima del aire ambiente	%	60


Static pressure [Pa]
0
200
400
Airflow [m3/h]

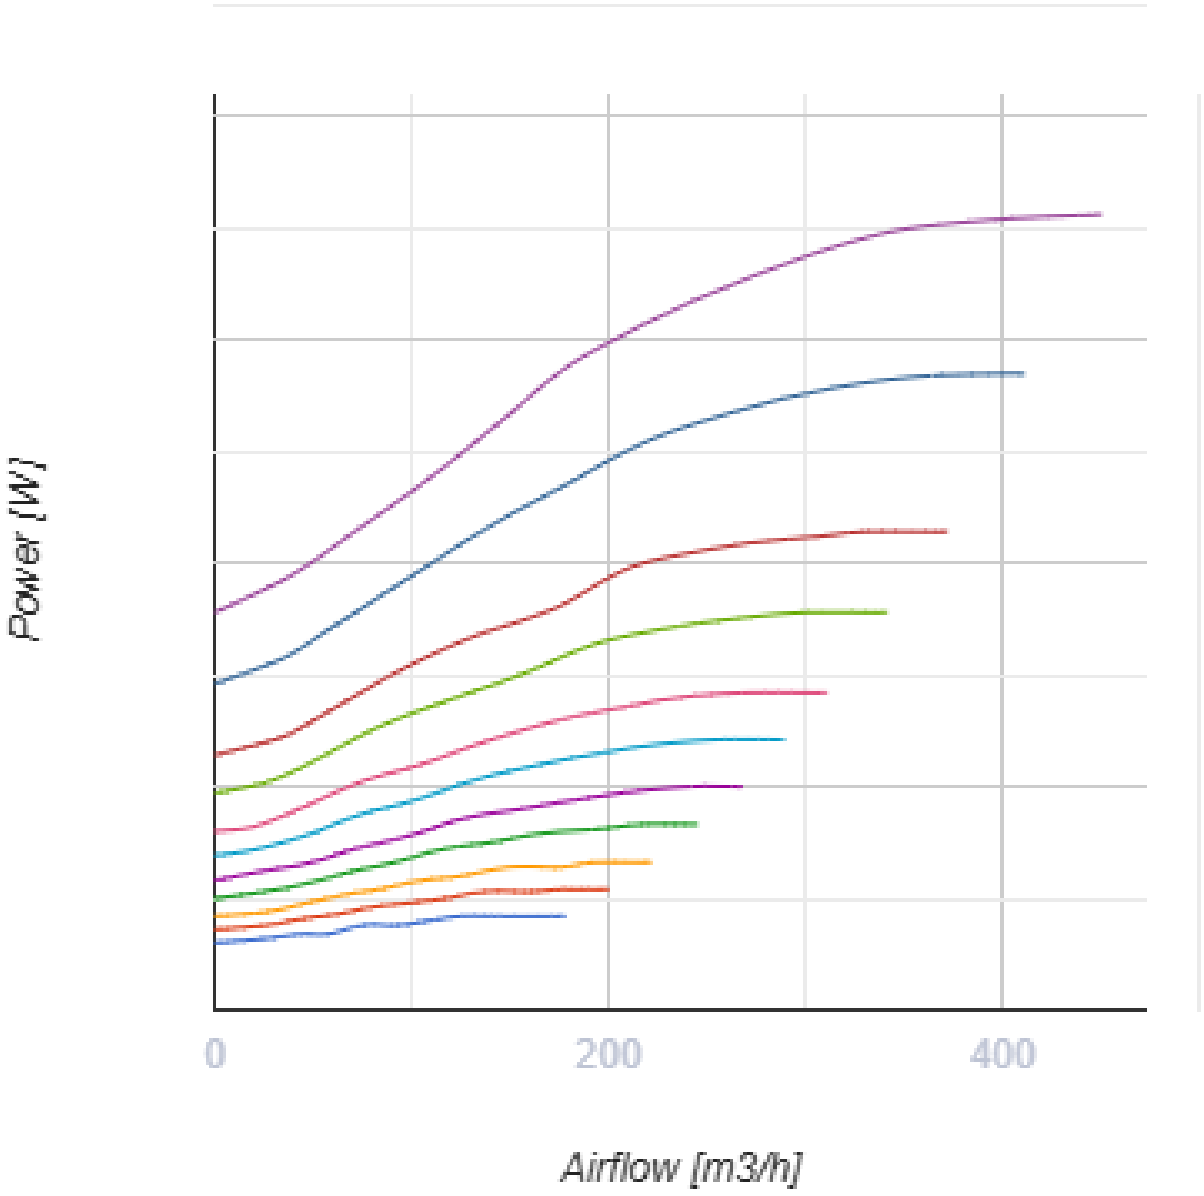


Dimensiones

ØD	B	H	L
160	583	675	730

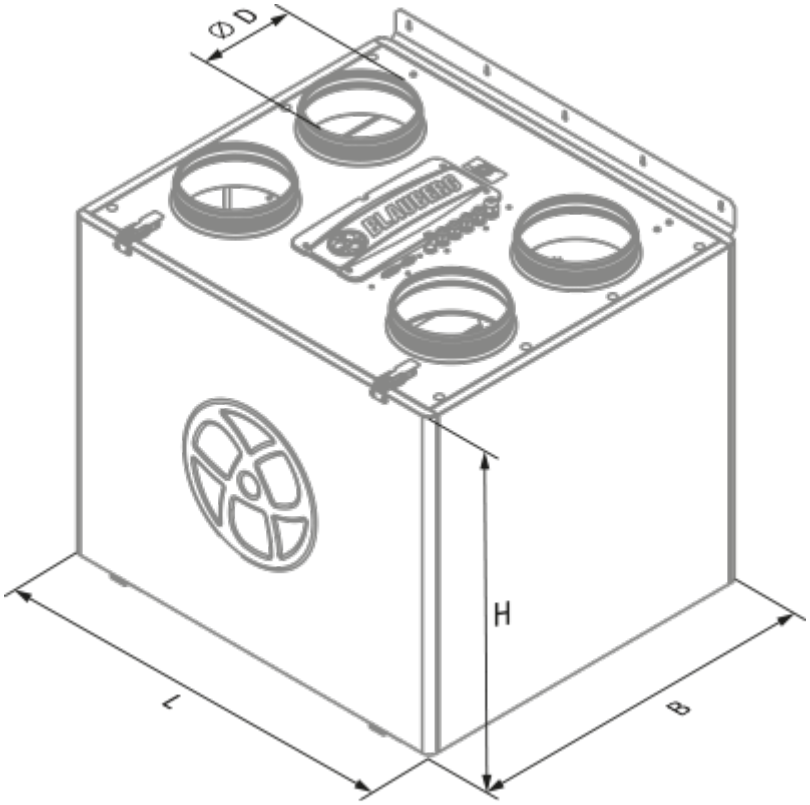
Ø D
H
L
B

Ecodesign

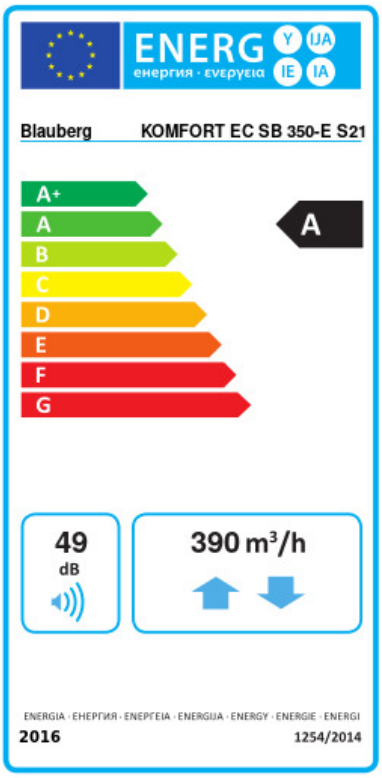

Trademark	Blauberg					
Model	KOMFORT EC SB 350-E S21					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-77	A+	-40.2	A	-16.6	E
Tipo de unidad de ventilación	Bidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Recuperativo					
Eficiencia térmica de la recuperación del calor (%)	76					
Rango de caudal máximo (m³/h)	390					
Potencia eléctrica de entrada (W)	177					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.078					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.254					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga interna (%)	2.7					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU BVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	49					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	716		179		134	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	8614		4403		1991	

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 160/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 160/900		Silenciadores para conductos redondos

SD 160/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VKA 160		Compuertas para conductos redondos

Calentadores eléctricos

Nombre	La foto	Descripción
EVH 160-0.8-1 S21 V.2		Precalentadores eléctricos de conducto para proteger el recuperador de la congelación
EVH 160-1.2-1 S21 V.2		Precalentadores eléctricos de conducto para proteger el recuperador de la congelación
EVH 160-1.7-1 S21 V.2		Precalentadores eléctricos de conducto para proteger el recuperador de la congelación
EVH 160-2.0-1 S21 V.2		Precalentadores eléctricos de conducto para proteger el recuperador de la congelación
ENH 160-0.8-1 S21 V.2		Calentadores eléctricos de conducto para calentamiento adicional del aire de suministro
ENH 160-1.2-1 S21 V.2		Calentadores eléctricos de conducto para calentamiento adicional del aire de suministro
ENH 160-1.7-1 S21 V.2		Calentadores eléctricos de conducto para calentamiento adicional del aire de suministro
ENH 160-2.0-1 S21 V.2		Calentadores eléctricos de conducto para calentamiento adicional del aire de suministro

Paneles de control para UTAs

Nombre	La foto	Descripción
S25		Panel de control LCD

S22		Paneles de control
S22 Wi-Fi		Paneles de control

Sensores de CO2

Nombre	La foto	Descripción
CD-1		Sensores de CO2
CD-2		Sensores de CO2

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
FS2		Sensor de humedad

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 500x196x40 F7		F7 panel filter
FP 500x196x40 G4		G4 panel filter

Accionamientos eléctricos

Nombre	La foto	Descripción
Belimo TF230		Actuadores eléctricos