

KOMFORT ERV D 200 L S4


Unidades colgantes de suministro y extracción de aire con recuperación de calor y humedad

- Tipo de intercambiador de calor: Flujo cruzado
- Material del intercambiador de calor: Entalpía
- En carcasa con aislamiento acústico
- Intercambiador de calor entálpico
- Control: Interruptor de velocidad
- Material de la carcasa: Acero revestido


	Unidad de medida	KOMFORT ERV D 200 L S4
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	280
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	87
Tipo de intercambiador de calor	-	Flujo cruzado
Material del intercambiador de calor	-	Entalpía
Peso	kg	24
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-5
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Grado de protección IP	-	IP22
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Humedad máxima del aire ambiente	%	60

Dimensiones

D	B	H	L
100	704	227	854

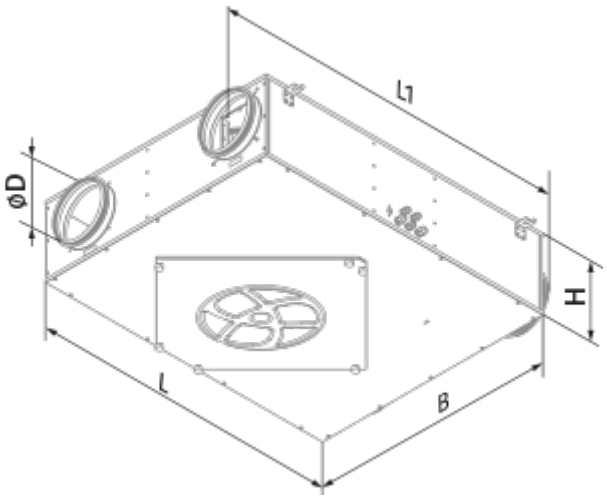

Ecodesign

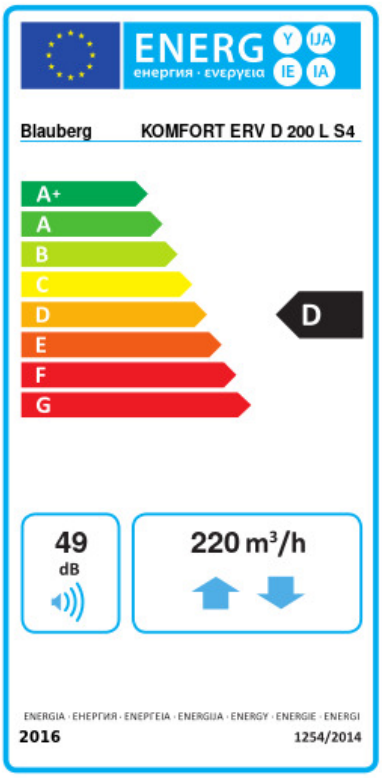

Trademark	Blauberg					
Model	KOMFORT ERV D 200 L S4					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-56.7	A+	-21.6	D	1.1	G
Tipo de unidad de ventilación	Bidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Recuperativo					
Eficiencia térmica de la recuperación del calor (%)	79					
Rango de caudal máximo (m³/h)	220					
Potencia eléctrica de entrada (W)	132					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.054					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.646					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga interna (%)	2.7					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU BVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	49					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	1391		854		809	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	8278		4231		1913	

Accesorios

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 300x220x48 F8		F8 filter

FP 300x220x48 G4		G4 panel filter
SB C4 300/220		