

KOMFORT Roto EC LEHP 400 S17


Unidades de suministro y extracción de aire

- Potencia del precalentador eléctrico: 1400
- Tipo de intercambiador de calor: Rotativo
- Material del intercambiador de calor: Aluminio
- En carcasa con aislamiento acústico
- Precalentador: Integrado
- Control: Panel de control con cable
- Material de la carcasa: Acero Aluzinc
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional
- Sensor PM2,5: Opcional

	Unidad de medida	KOMFORT Roto EC LEHP 400 S17
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Potencia del precalentador eléctrico	W	1400
Caudal máximo de aire	m³/h	520
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	85
Tipo de intercambiador de calor	-	Rotativo
Material del intercambiador de calor	-	Aluminio
Peso	kg	150
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP22
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Humedad máxima del aire ambiente	%	80

Dimensiones

ØD	B	H	L	L1
159	648	710	1250	1421

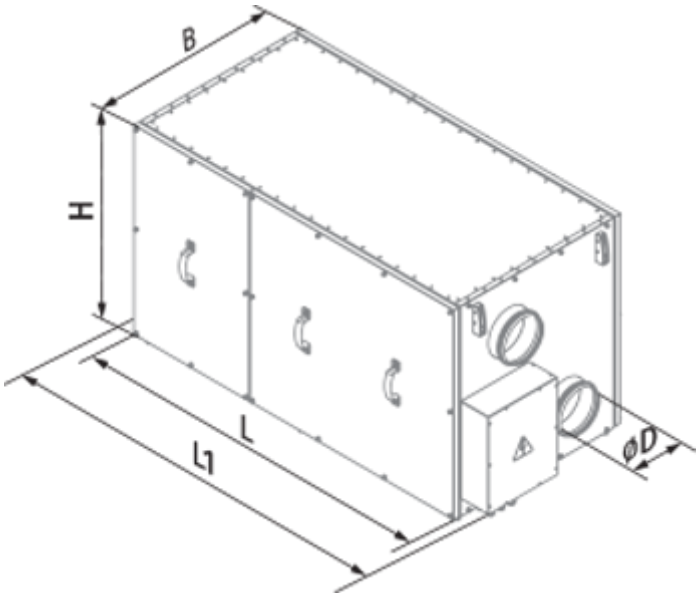

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 160		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos
VKA 160		Compuertas para conductos redondos

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
FS2		Sensor de humedad

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción

FP 600x332x48 G4		G4 panel filter
FPT 600x330x27 F7		
FPT 600x330x27 G4		