
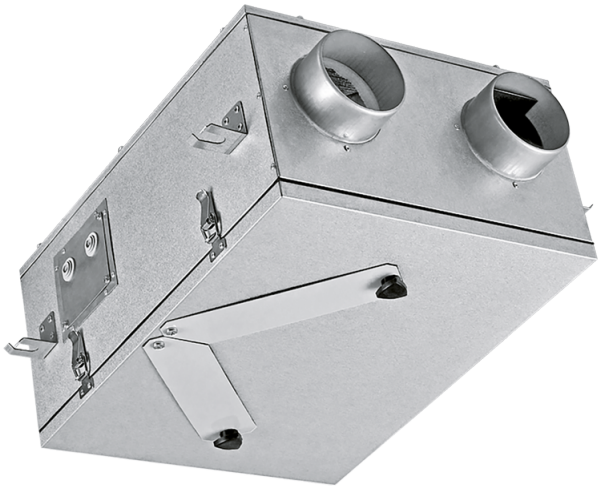


KOMFORT Ultra D 80-E L

Single room heat recovery air handling units


- Tipo de intercambiador de calor: Flujo cruzado
- Material del intercambiador de calor: Entalpía
- En carcasa con aislamiento acústico
- Intercambiador de calor entálpico
- Material de la carcasa: Aluzinc


	Unidad de medida	KOMFORT Ultra D 80-E L		
Velocidad	-	1	2	3
Cantidad de fases	-	1		
Tensión mínima de alimentación	V	230		
Tensión máxima de alimentación	V	230		
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60		
Caudal máximo de aire	m³/h	40	55	70
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	62		
Tipo de intercambiador de calor	-	Flujo cruzado		
Material del intercambiador de calor	-	Entalpía		
Peso	kg	10		
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40		
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-15		
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40		
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1		
Grado de protección IP	-	IP22		
Humedad máxima del aire ambiente	%	60		
Grado de protección IP del variador	-	IP44		

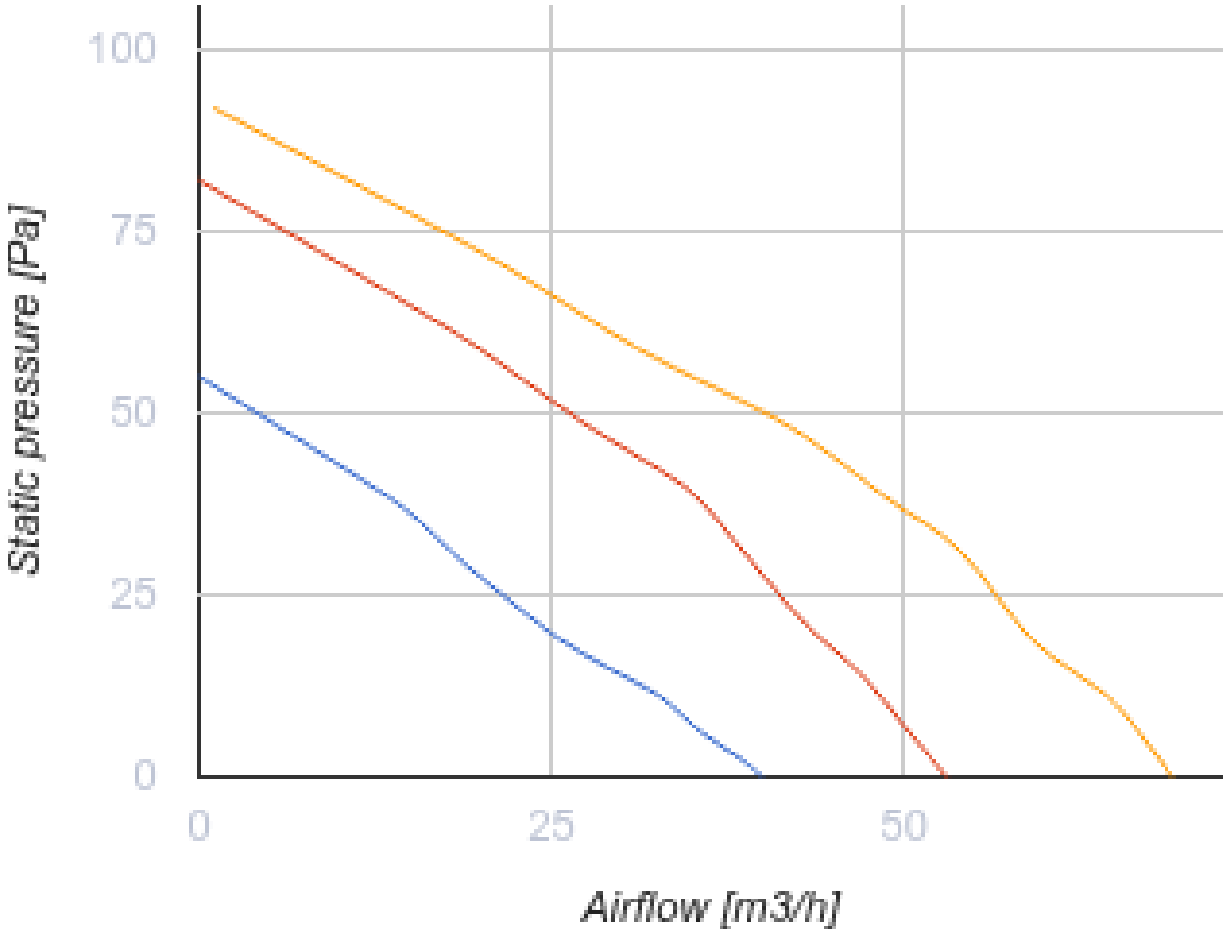


Dimensiones


ØD	H	L	L1	B	B1	B2	B3
125	222	497	397	374	404	213	164

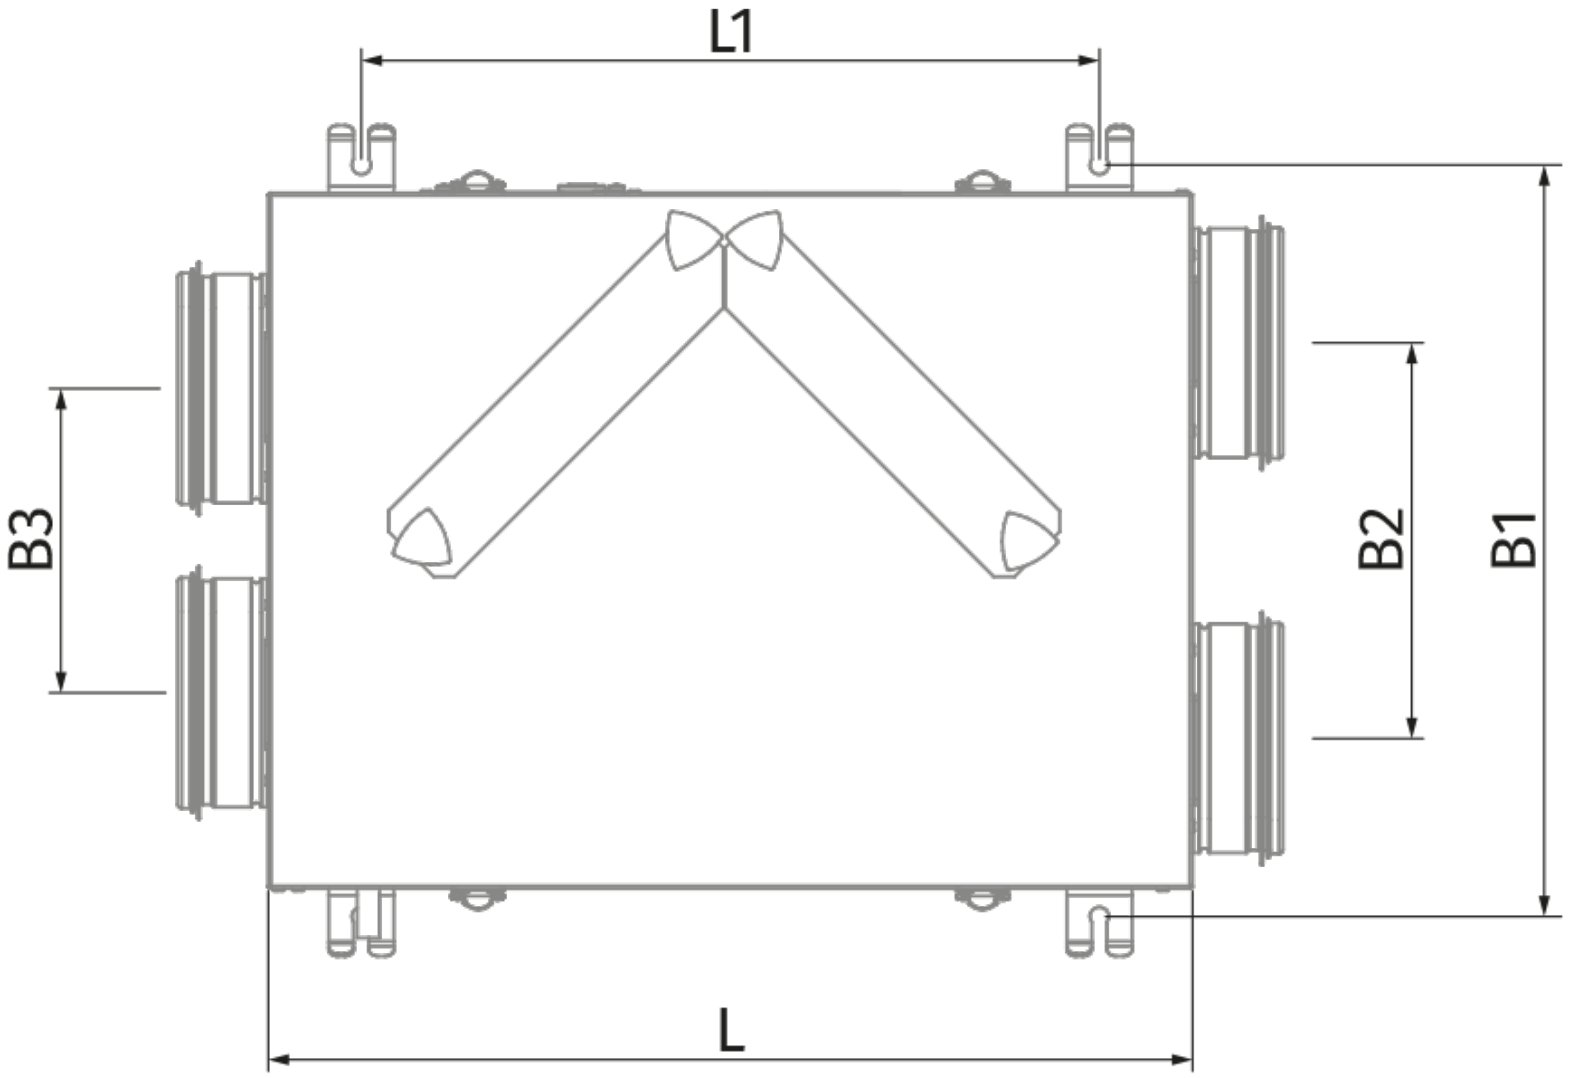
L1
B3
B2
B1
L

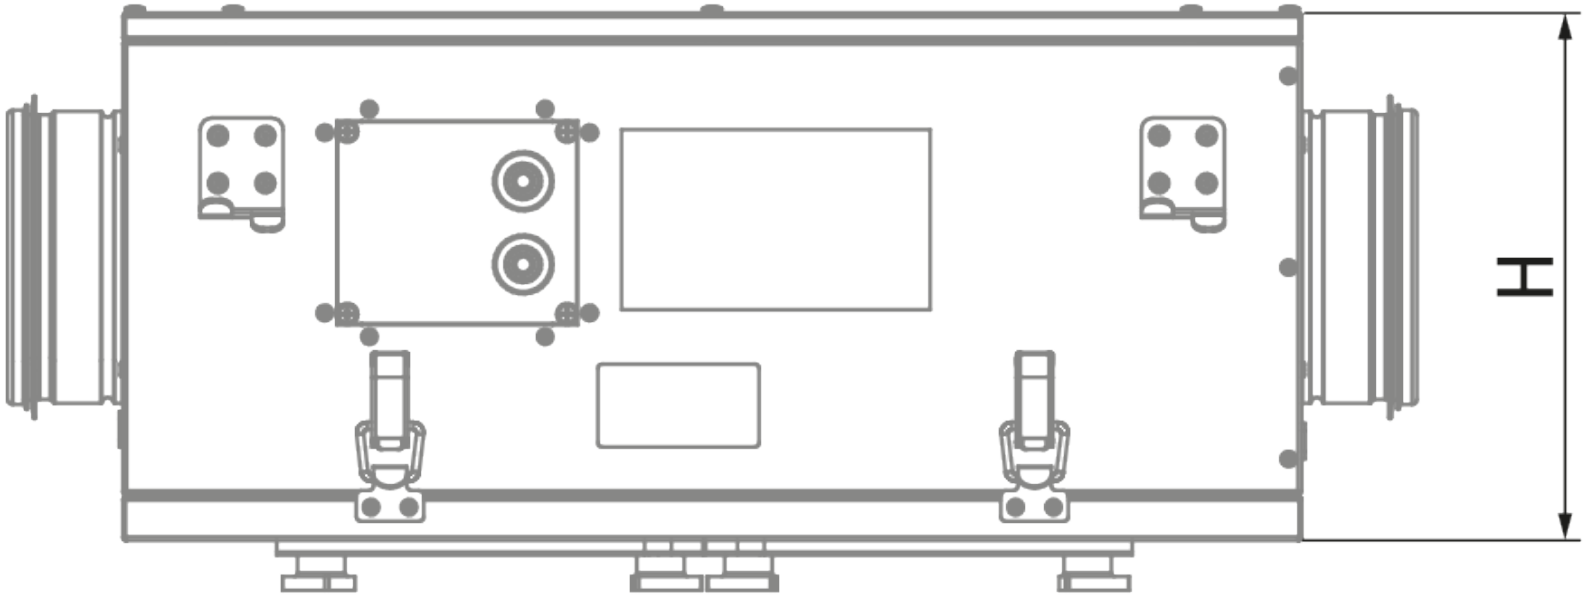
H

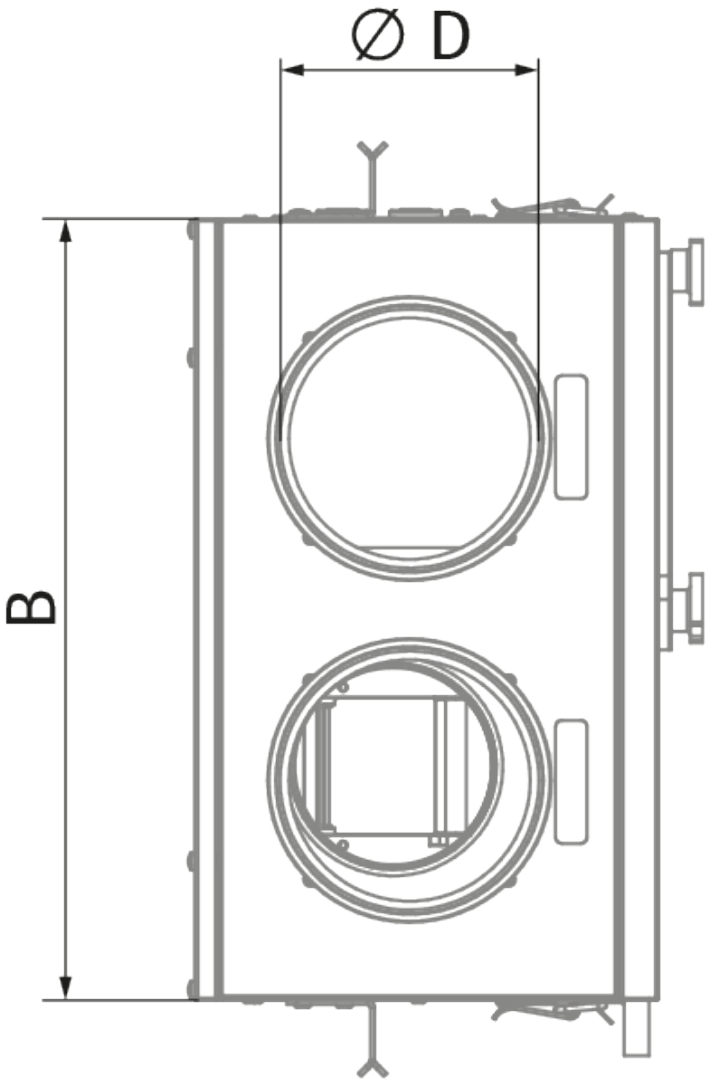
Ø D
B

Ecodesign

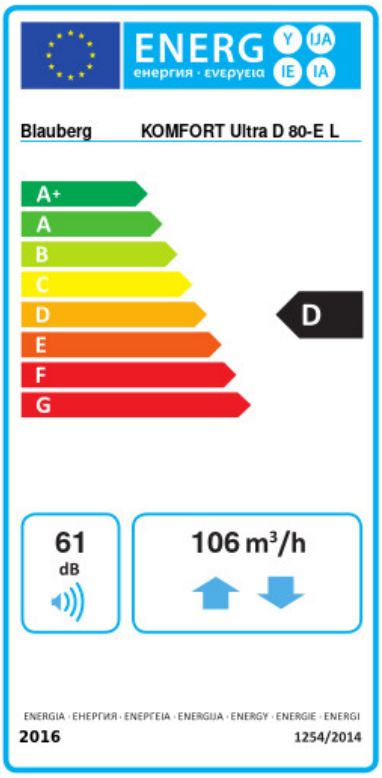

Trademark	Blauberg					
Model	KOMFORT Ultra D 80-E L					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-54.1	A+	-22.3	D	-1.5	F
Tipo de unidad de ventilación	Bidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De múltiples velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Recuperativo					
Eficiencia térmica de la recuperación del calor (%)	68					
Rango de caudal máximo (m³/h)	106					
Potencia eléctrica de entrada (W)	56					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.021					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.512					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga interna (%)	2.7					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU BVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	61					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	1224		687		642	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	7592		3881		1755	

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 125/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 125/900		Silenciadores para conductos redondos

SD 125/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 125		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 205x198x8 G4		G4 panel filter

Guarniciones

Nombre	La foto	Descripción
K 125		Abrazadera para conductos flexibles redondos