

KOMFORT Ultra S 250-E S1


Unidades compactas de suministro y extracción de aire con recuperación de calor

- Tipo de intercambiador de calor: Flujo cruzado
- Material del intercambiador de calor: Entalpía
- En carcasa con aislamiento acústico
- Intercambiador de calor entálpico
- Control: Regulador de velocidad
- Material de la carcasa: Paneles de tres capas de Aluzinc

	Unidad de medida	KOMFORT Ultra S 250-E S1
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	250
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	73
Tipo de intercambiador de calor	-	Flujo cruzado
Material del intercambiador de calor	-	Entalpía
Peso	kg	25
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP22
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Humedad máxima del aire ambiente	%	80

Dimensiones

D	B	H	H1	L	L1
125	300	443	490	713	43

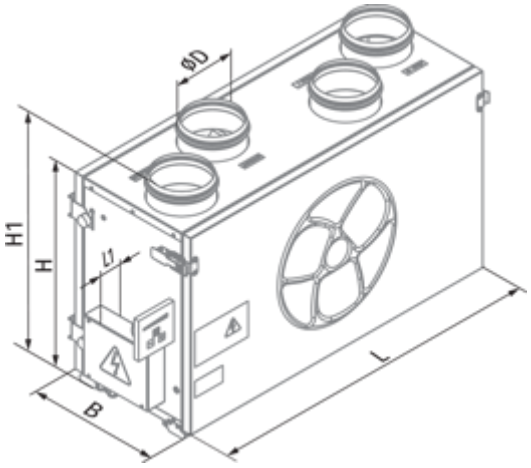

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 125/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 125/900		Silenciadores para conductos redondos
SD 125/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 125		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 240x184x40 F8		F8 filter

FP 240x184x40 G4		G4 panel filter
SB C4 200/240		