


Line 100 ST

Ventiladores para la ventilacion por extracción


• Interruptor de cordón
• Temporizador: Temporizador de apagado, Temporizador de encendido

	Unidad de medida	Line 100 ST
Tensión máxima de alimentación	V	240
Tensión mínima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	95
Peso	kg	0.58
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Grado de protección IP	-	IP34
Material de rodete	-	Plástico

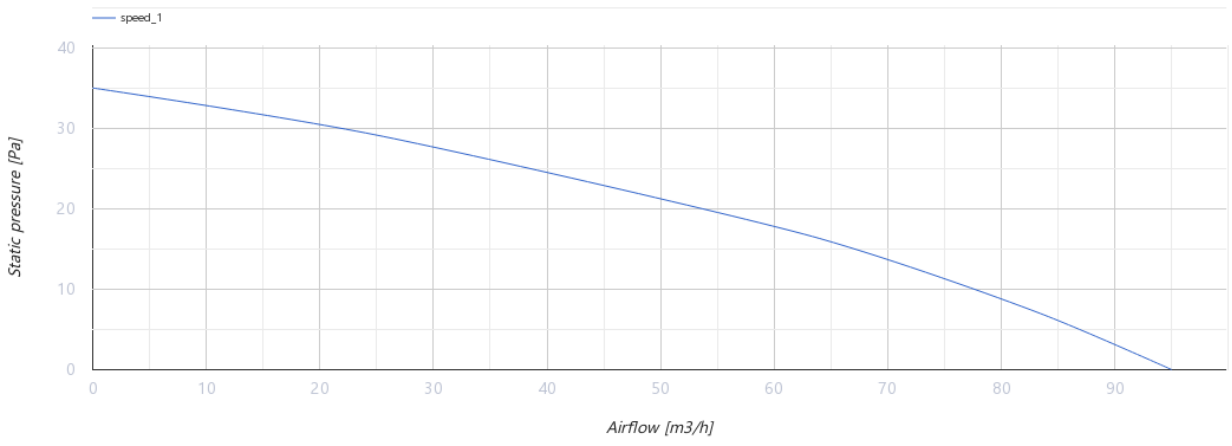

Dimensiones

a	b	c	Ø d	e
150	120	109	100	12.5

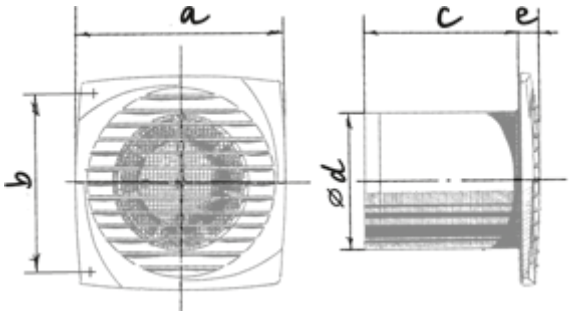

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Line 100 ST					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	0	B	0	E	0	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De una velocidad					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	0					
Potencia eléctrica de entrada (W)	0					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga externa (%)	0					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	0					
Tipología declarada	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	0		0		0	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	0		0		0	