


Line 150 SH

Ventiladores para la ventilacion por extracción


• Material de la carcasa: Plástico
• Interruptor de cordón
• Sensor de humedad
• Temporizador: Temporizador de encendido, Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Line 150 SH
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m^3/h	292
Peso	kg	0.92
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP34
Material de rodete	-	Plástico

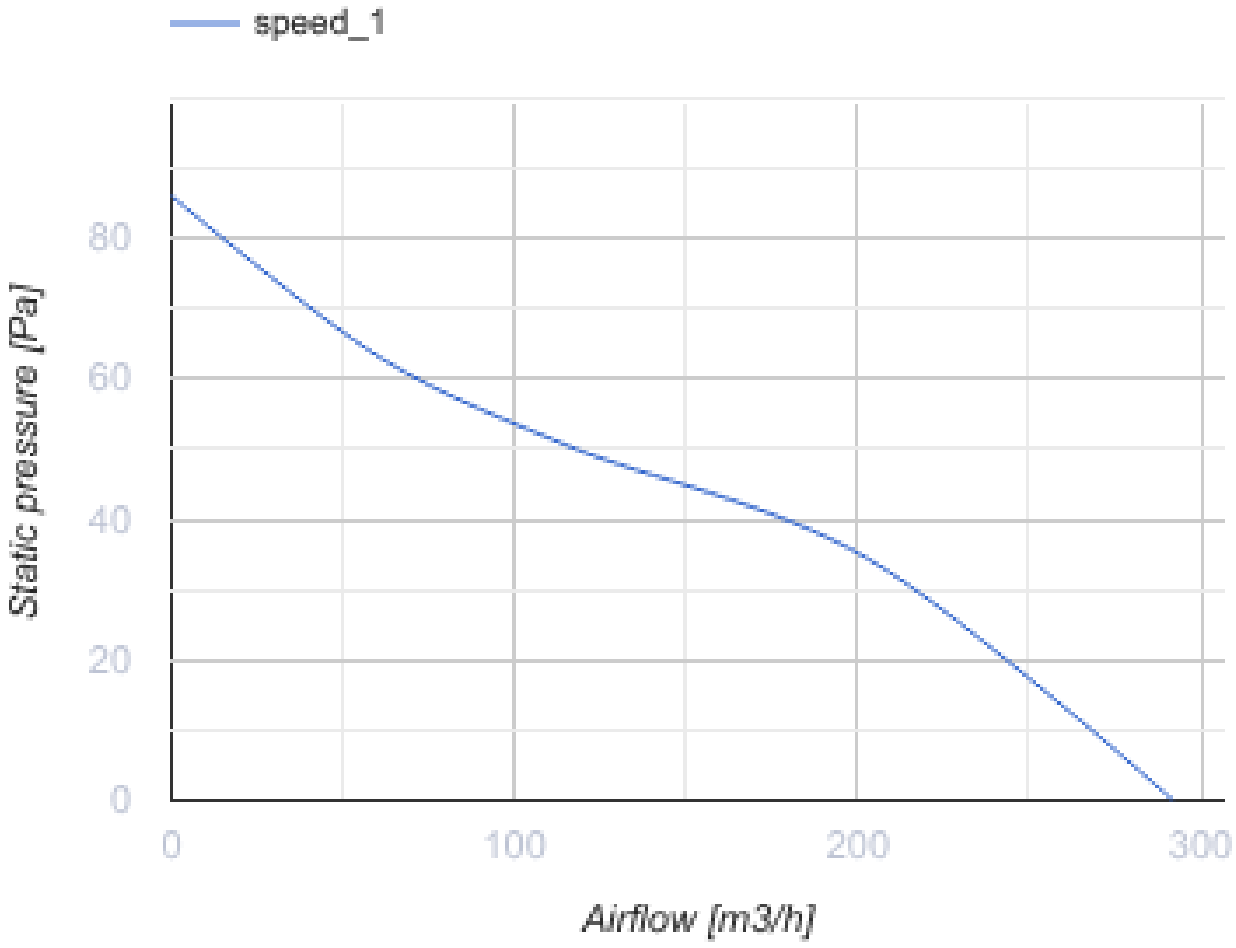

Dimensiones

a	b	c	Ø d	e
205	165	132	150	13

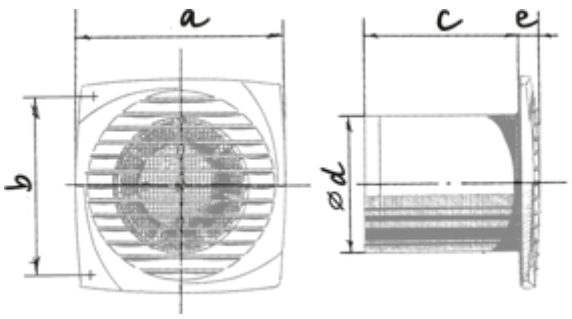

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Line 150 SH					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	31	B	14.6	E	5.2	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De una velocidad					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	292					
Potencia eléctrica de entrada (W)	24					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.057					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.082					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	58					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	103		103		103	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3355		1715		776	