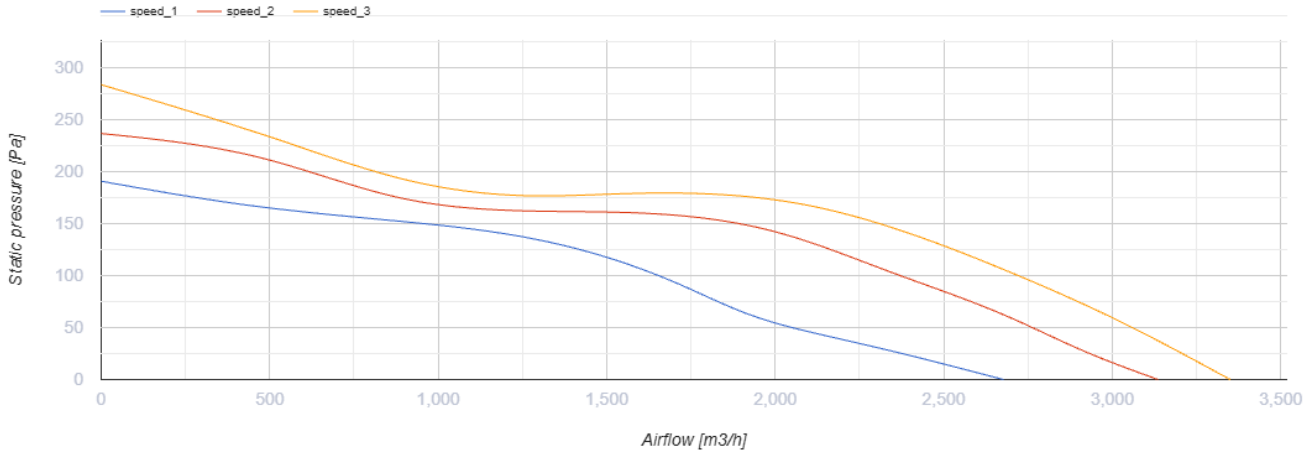


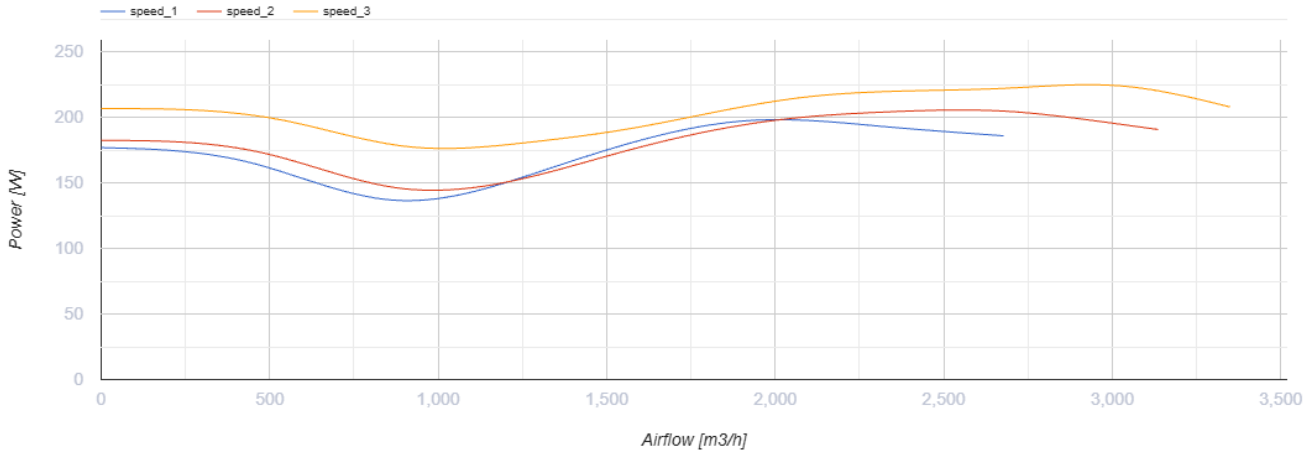
Primo 400

Ventiladores de conducto de flujo mixto

- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Polipropileno
- Instalación en cualquier posición

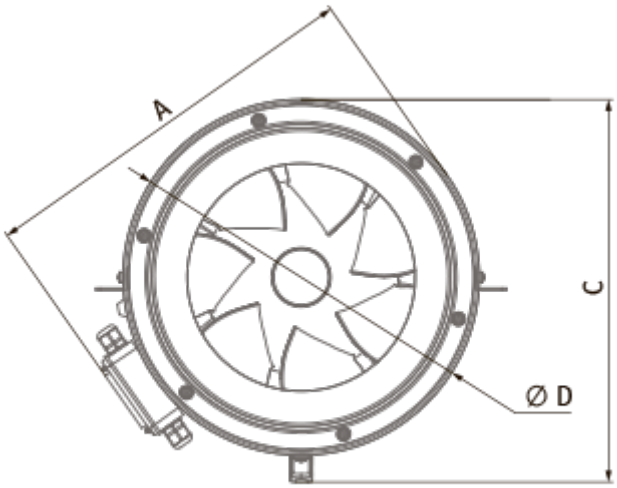
	Unidad de medida	Primo 400		
Velocidad	-	1	2	3
Cantidad de fases	-	1		
Tensión mínima de alimentación	V	230		
Tensión máxima de alimentación	V	230		
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50		
Caudal máximo de aire	m³/h	2677	3136	3350
Peso	kg	18.5		
Temperatura máxima del aire transportado	°C	55		
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25		
Grado de protección IP	-	IPX4		
Grado de protección IP del variador	-	IP20		
Material de rodete	-	Plástico		

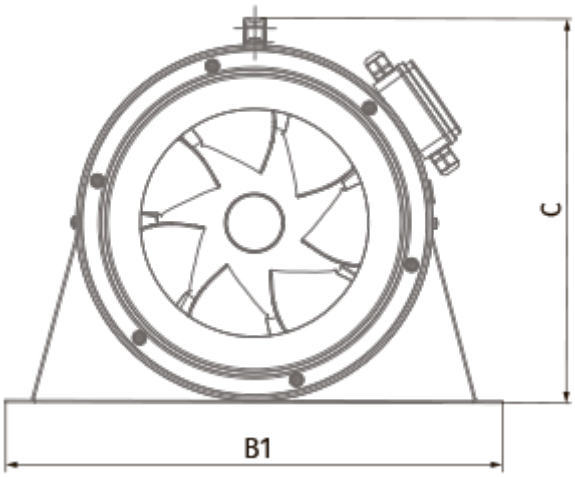


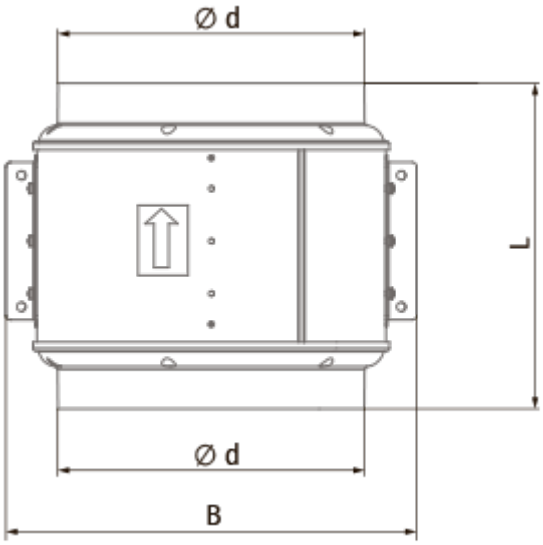


Dimensiones

Ø D	Ø d	A	L	B	B1	C	C1
451	395	496	415	513	623	482	484


A
C
Ø D


C
B1


Ø d
L
Ø d
B

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Primo 400
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional
Tipo de accionamiento instalado	MSD integrado
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	100
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	34.6
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.223
Nivel de potencia acústica (dB(A))	63

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 400/900		Silenciadores para conductos redondos
SD 400/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VKA 400		Compuertas para conductos redondos

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores

CDT1 E1.5		Interruptores multivelocidad
CDTE E3.0 TP		Controladores de velocidad

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-3/5		Interruptor multivelocidad
CDPE-3 E5		