

Quatro 100 H

Ventiladores de extracción con panel frontal decorativo

- Sensor de humedad
- Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Quatro 100 H
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	88
Grado de protección IP	-	IP34
Material de rodete	-	Plástico

Dimensiones

a	a1	b	c	Ø d	e
171	151	108	128	100	32

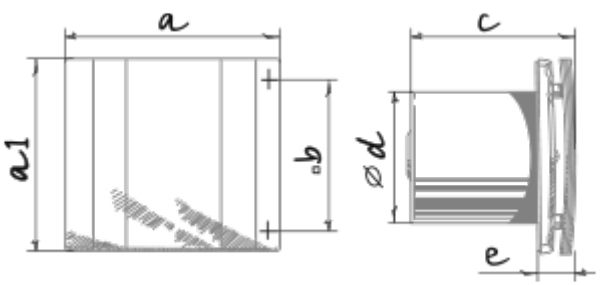

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Quatro 100 H					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-53.3	A+	-26.2	B	-10.7	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De múltiples velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	88					
Potencia eléctrica de entrada (W)	14					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.017					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.102					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	53					
Tipología declarada	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	83		83		83	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores