


# Quatro 150 SH


Ventiladores de extracción con panel frontal decorativo

- Material de la carcasa: Plástico
- Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
- Interruptor de cordón
- Sensor de humedad
- Temporizador: Temporizador de apagado

| | Unidad de medida | Quatro 150 SH |
|---|---|---|
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 265 |
| Grado de protección IP | - | IP34 |
| Material de rodete | - | Plástico |

## Dimensiones

| a | a1 | b | c | Ø d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 207 | 165 | 157 | 150 | 38 |

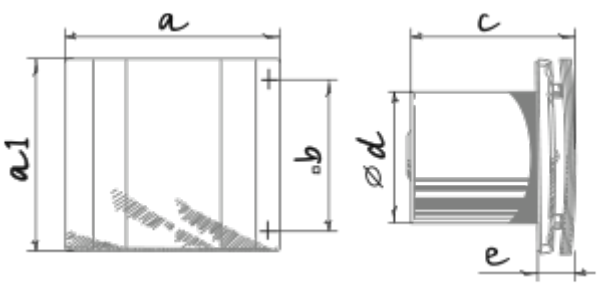

## Ecodesign

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trademark | Blauberg | | | | | |
| Model | Quatro 150 SH | | | | | |
| Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a)) | Cold | | Average | | Warm | |
| | 0 | B | 0 | E | 0 | F |
| Tipo de unidad de ventilación | Unidireccional | | | | | |
| Tipo de accionamiento instalado | De múltiples velocidades | | | | | |
| Tipo de sistema de recuperación de calor | Ninguno | | | | | |
| Rango de caudal máximo (m³/h) | 0 | | | | | |
| Potencia eléctrica de entrada (W) | 0 | | | | | |
| Caudal nominal de referencia (m³/s) | 0 | | | | | |
| Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h)) | 0 | | | | | |
| Tipología de control | Control manual | | | | | |
| Rangos máximos de fuga externa (%) | 0 | | | | | |
| Tipología declarada | RVU UVU | | | | | |
| Nivel de potencia acústica (dB(A)) | 0 | | | | | |
| The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a) | Cold | | Average | | Warm | |
| | 0 | | 0 | | 0 | |
| The annual heating saved (AHS) (kWh/a) | Cold | | Average | | Warm | |
| | 0 | | 0 | | 0 | |