


Sileo Design 100 TR

Ventiladores extractores silenciosos de alto caudal de aire


• Tipo de rodete: Mixto
• Material de la carcasa: Plástico
• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
• Temporizador: Temporizador de encendido, Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Sileo Design 100 TR
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	240
Tensión mínima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	90
Peso	kg	0.66
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP45
Material de rodete	-	Plástico

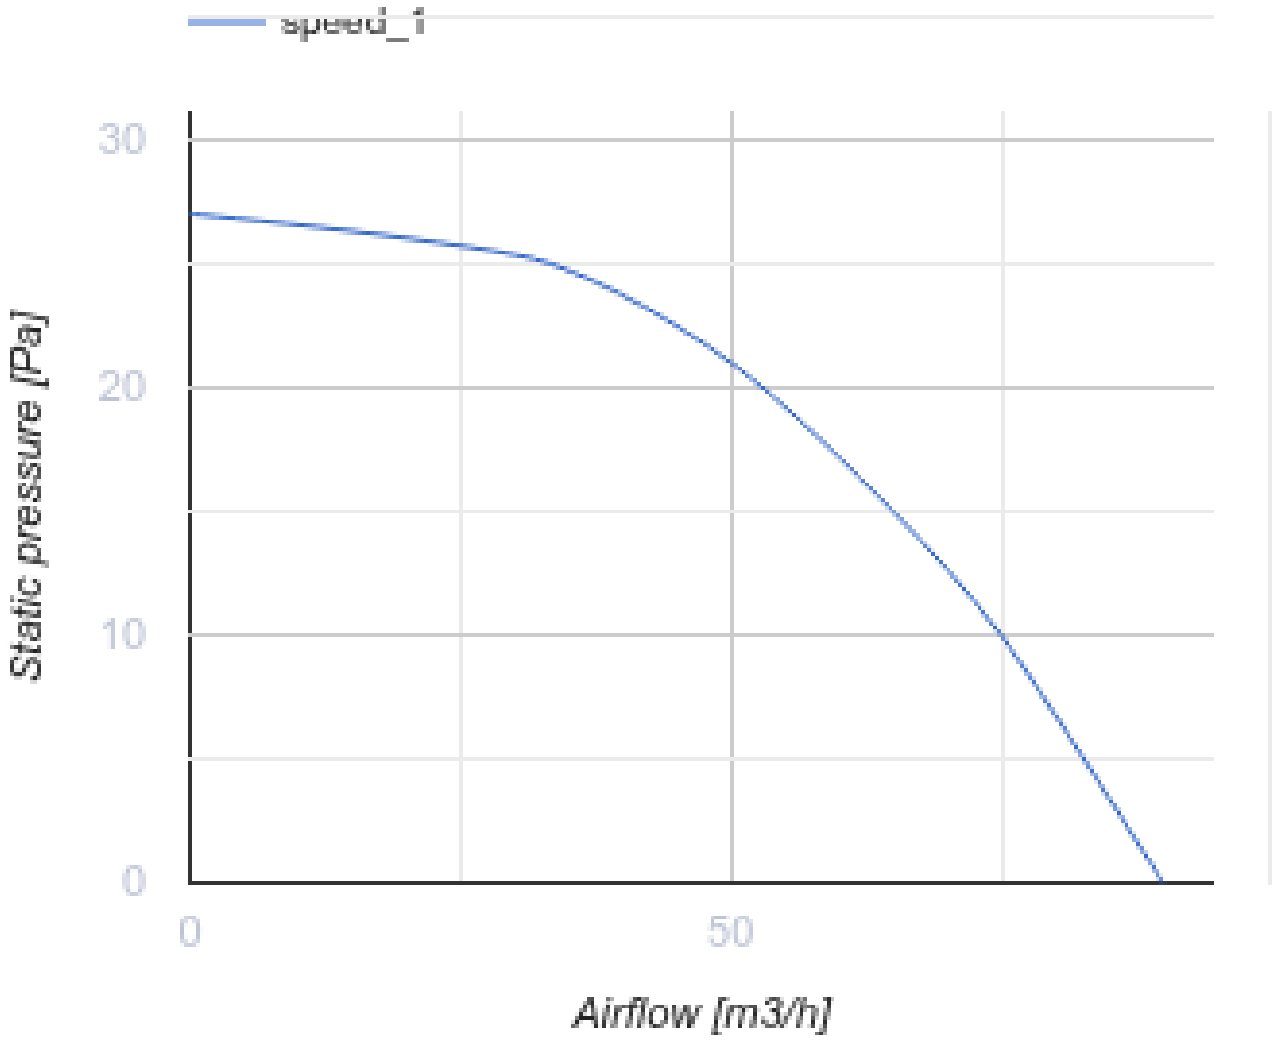

Dimensiones

Ø D	B	L	L1
99	200	130	49

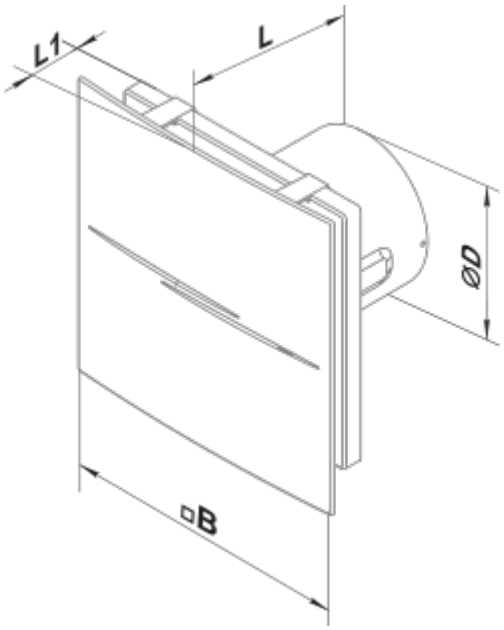
L1
L
ØD
□B

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Sileo Design 100 TR					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	0	B	0	E	0	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De una velocidad					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	0					
Potencia eléctrica de entrada (W)	0					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga externa (%)	0					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	0					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	0		0		0	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	0		0		0	