

Sileo Design V2 100 T

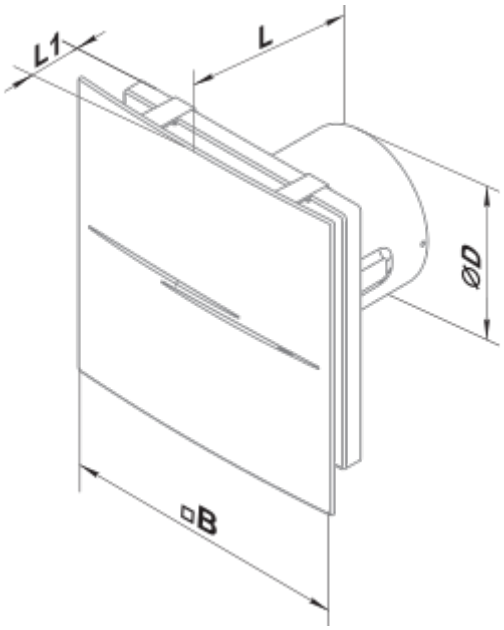
Ventiladores extractores silenciosos de alto caudal de aire

• Tipo de rodete: Mixto
• Material de la carcasa: Plástico
• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
• Temporizador: Temporizador de intervalos, Temporizador de apagado, Temporizador de encendido

	Unidad de medida	Sileo Design V2 100 T	
Velocidad	-	1	2
Tensión mínima de alimentación	V	220	
Tensión máxima de alimentación	V	240	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	
Caudal máximo de aire	m³/h	60	90
Peso	kg	0.66	
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1	
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40	
Grado de protección IP	-	IP45	
Material de rodete	-	Plástico	

Dimensiones

Ø D	B	L	L1
99	200	130	49


L1
L
ØD
□B

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Sileo Design V2 100 T					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	30.9	B	14.5	E	5.1	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De una velocidad					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	90					
Potencia eléctrica de entrada (W)	7.5					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.018					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.083					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	46					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	104		104		104	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3355		1715		776	

Accesorios

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-2/10		Interruptor multivelocidad