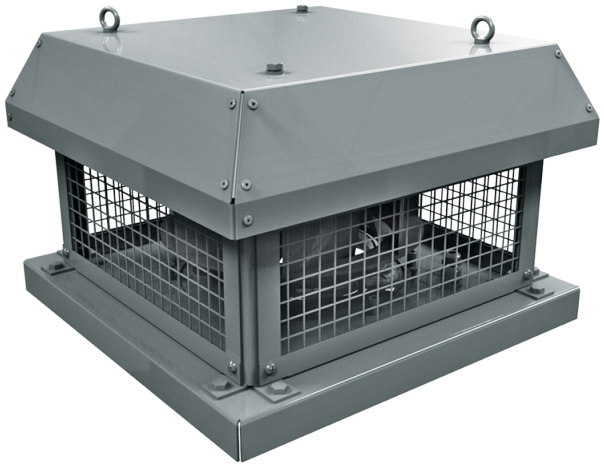

Tower-H 250 2E

Ventiladores centrífugos de tejado con descarga de aire horizontal

• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero revestido

	Unidad de medida	Tower-H 250 2E
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	1450
Peso	kg	12.7
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Material de rodete	-	Plástico
Tamaño	mm	250

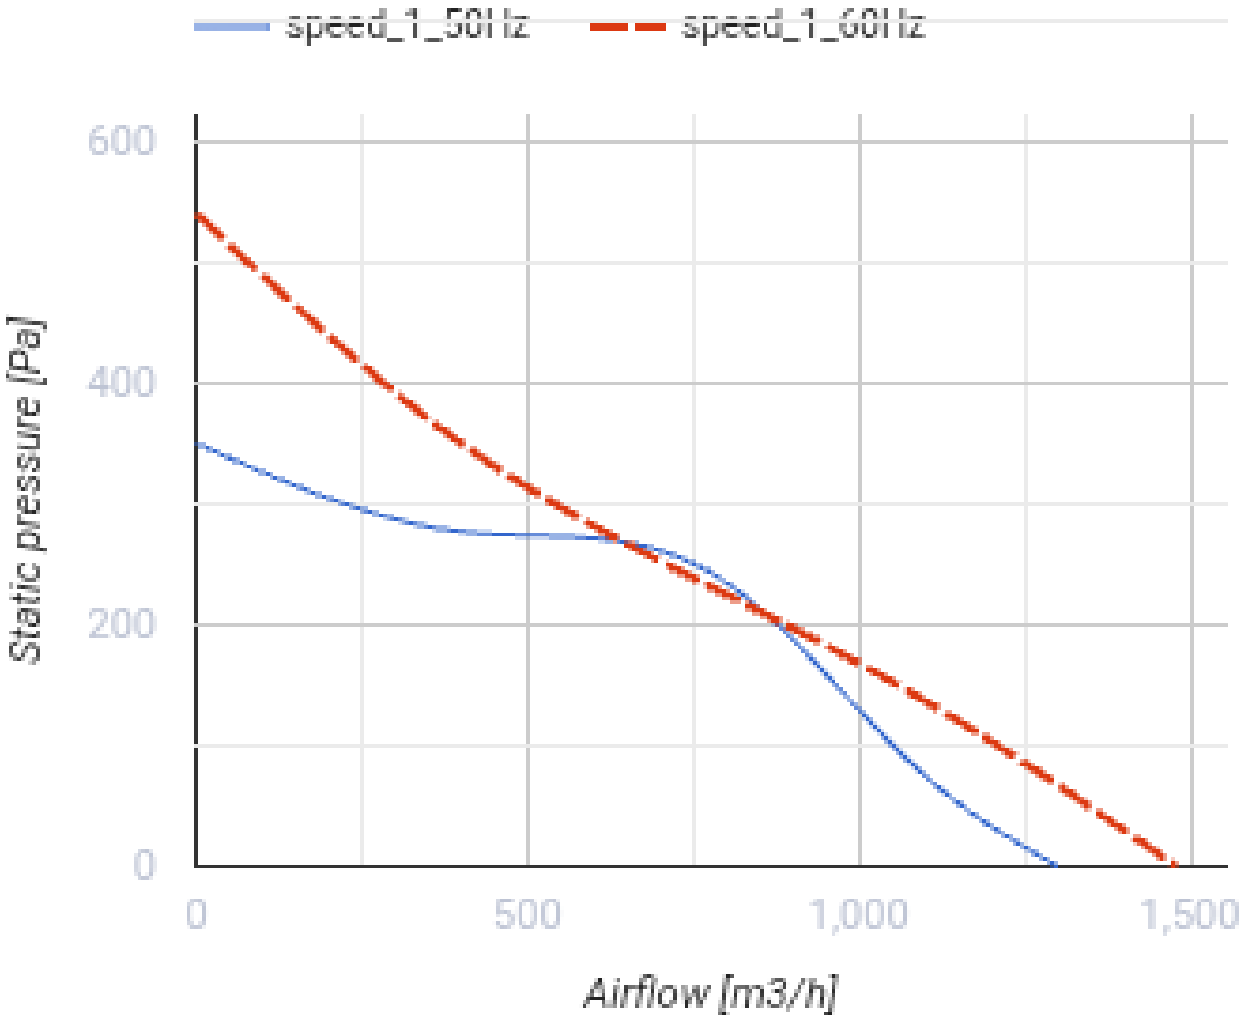
speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
1,500
Airflow [m3/h]

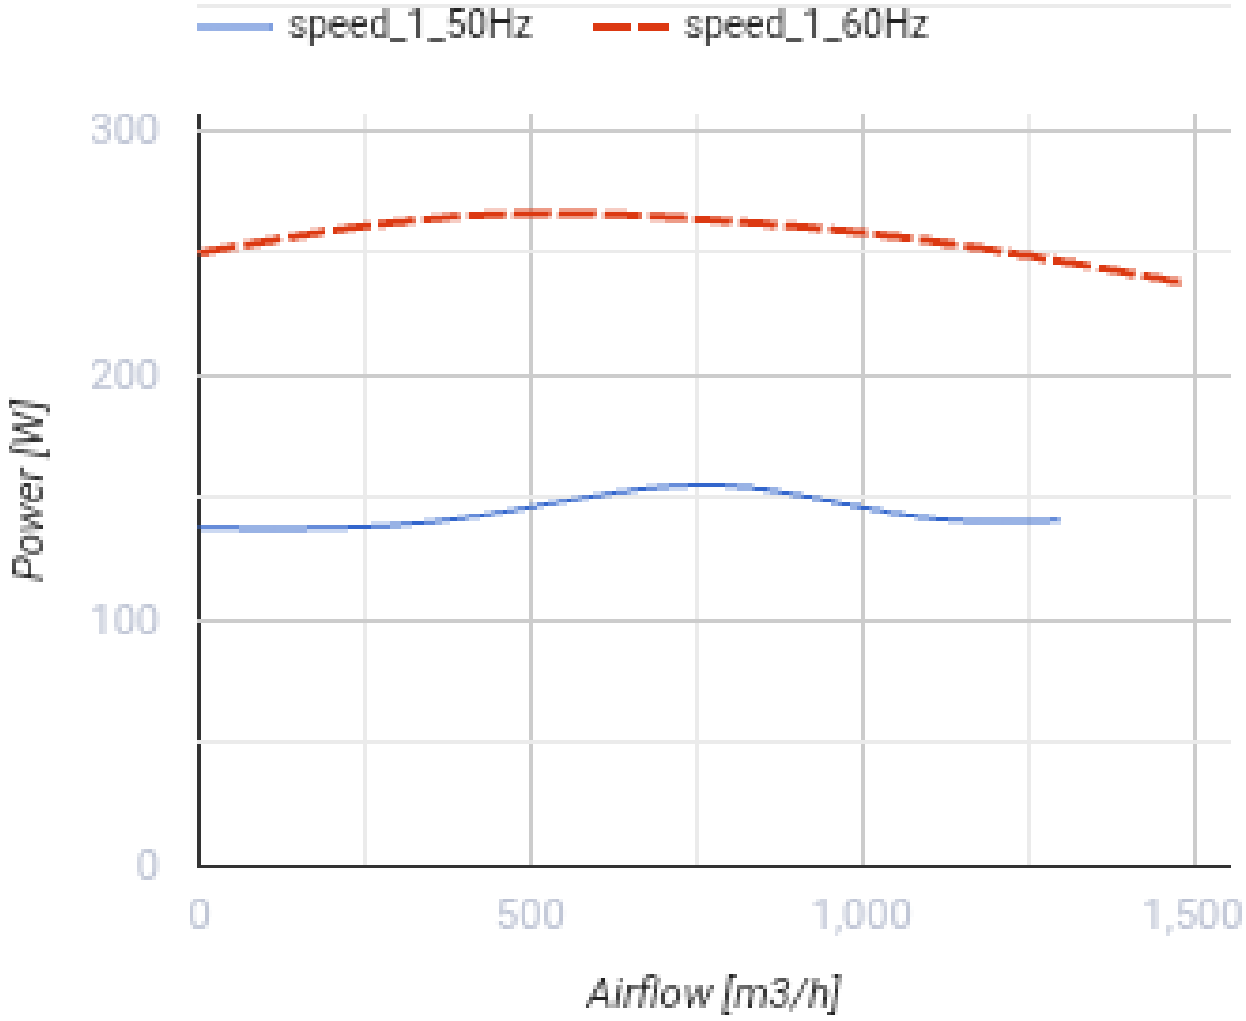

Dimensiones

ØD	H	H1	L	L1
285	237	244	451	450

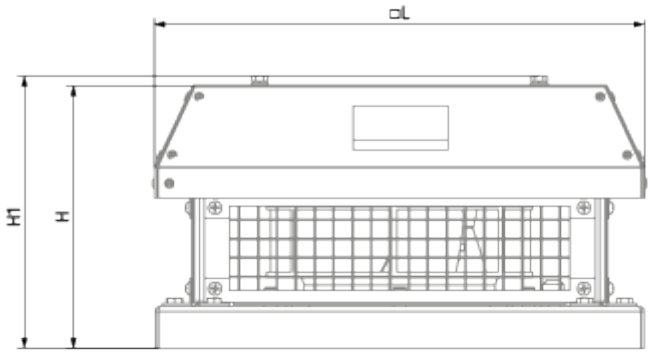
⊏L
H1
H

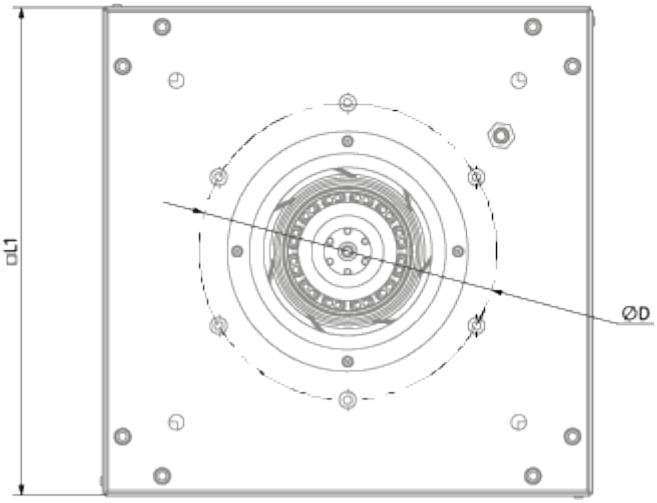
⊏L1
ØD

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Tower-H 250 2E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	211
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	20.1
Nivel de potencia acústica (dB(A))	85
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.208
Tipología declarada	NRVU UVU

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores