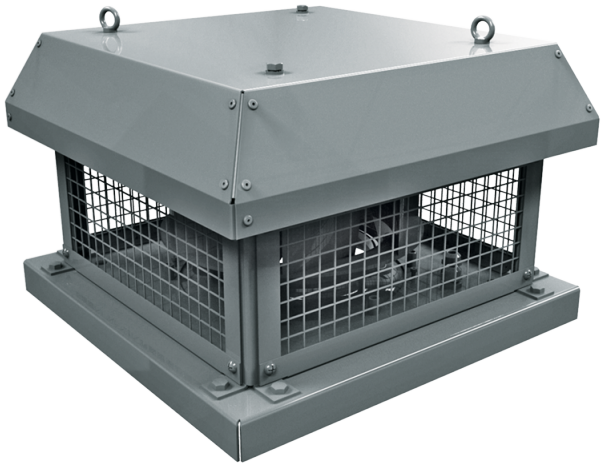
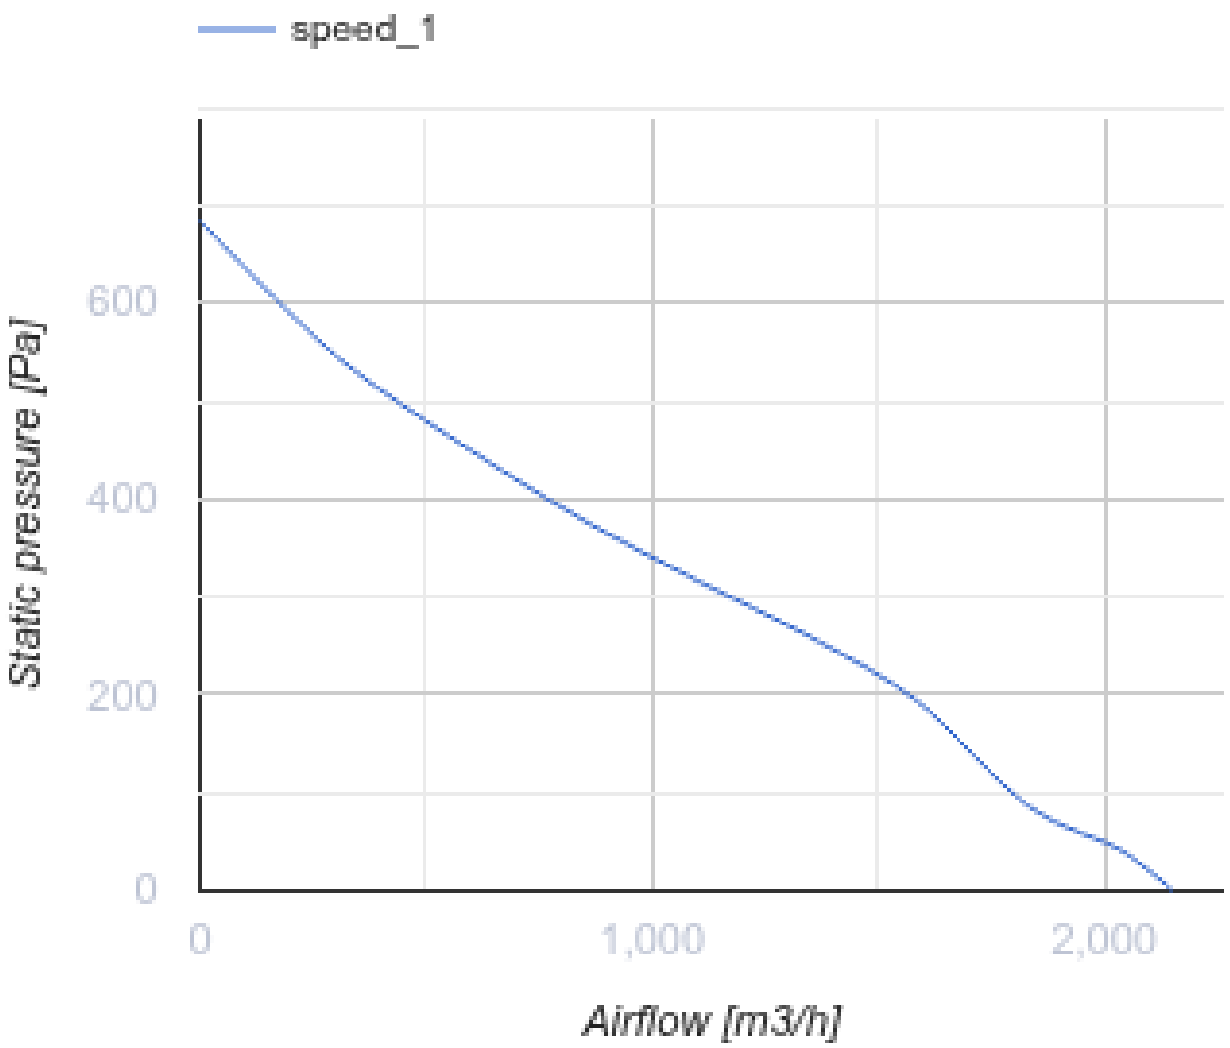



Tower-H 310 2E

Ventiladores centrífugos de tejado con descarga de aire horizontal

• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero revestido


	Unidad de medida	Tower-H 310 2E
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	230
Tensión mínima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	2150
Peso	kg	13.2
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Material de rodete	-	Aluminio
Tamaño	mm	310


speed_1
Static pressure [Pa]
600
400
200
0
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

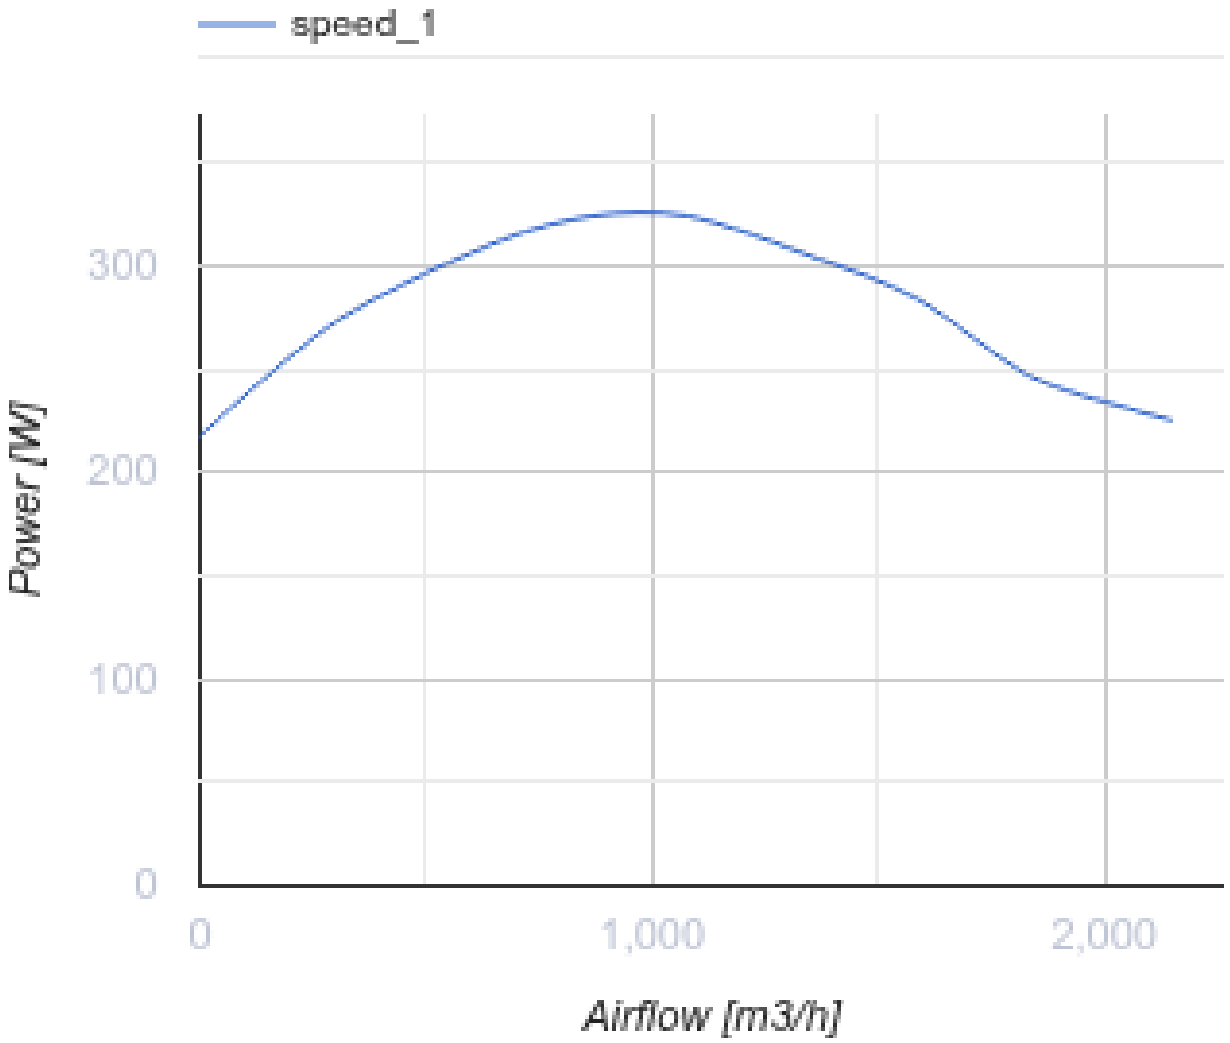

Dimensiones

ØD	H	H1	L	L1
291	251	258	451	450

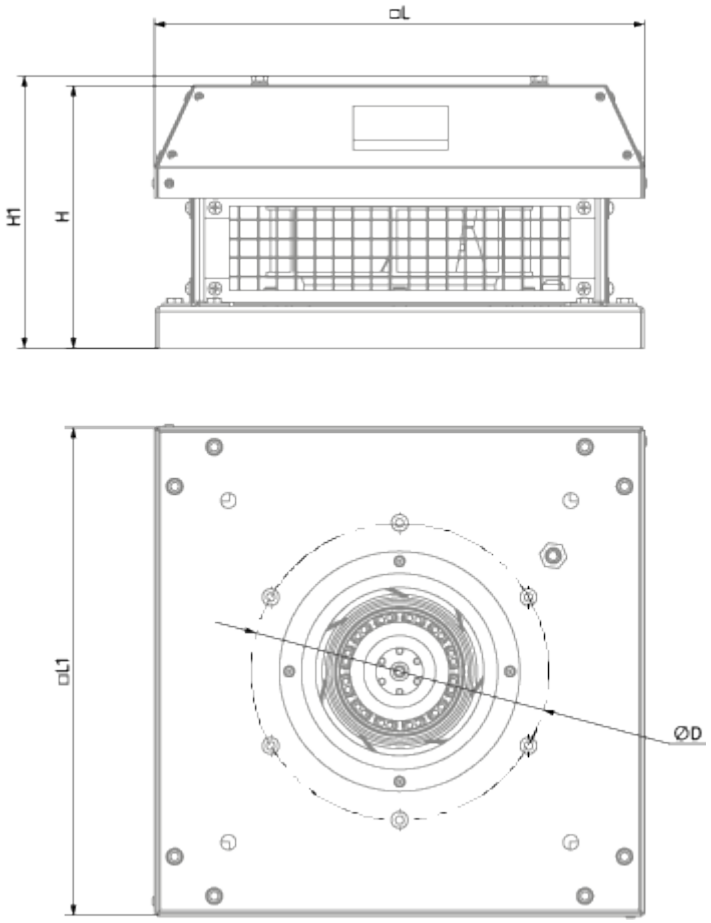

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores