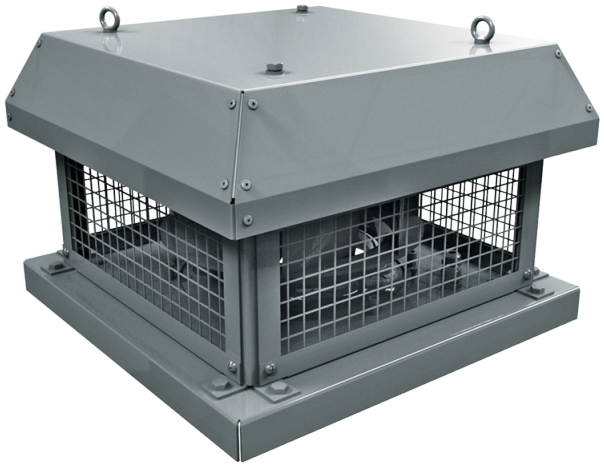

Tower-H 400 4D

Ventiladores centrífugos de tejado con descarga de aire horizontal

• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero revestido

	Unidad de medida	Tower-H 400 4D
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	3950
Peso	kg	35
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP54
Material de rodete	-	Aluminio
Tamaño	mm	400

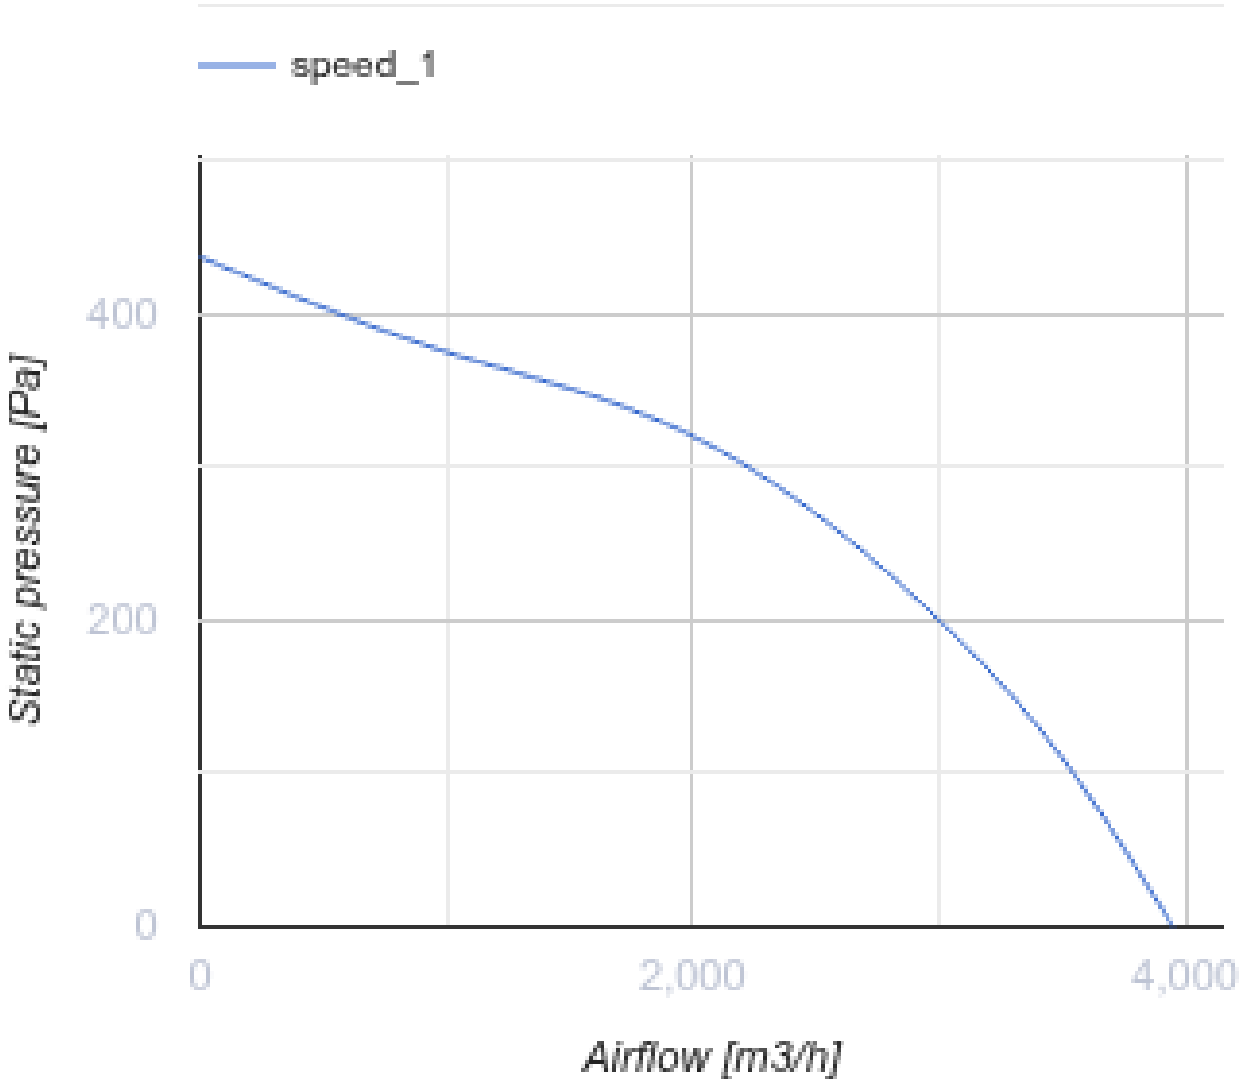
speed_1
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

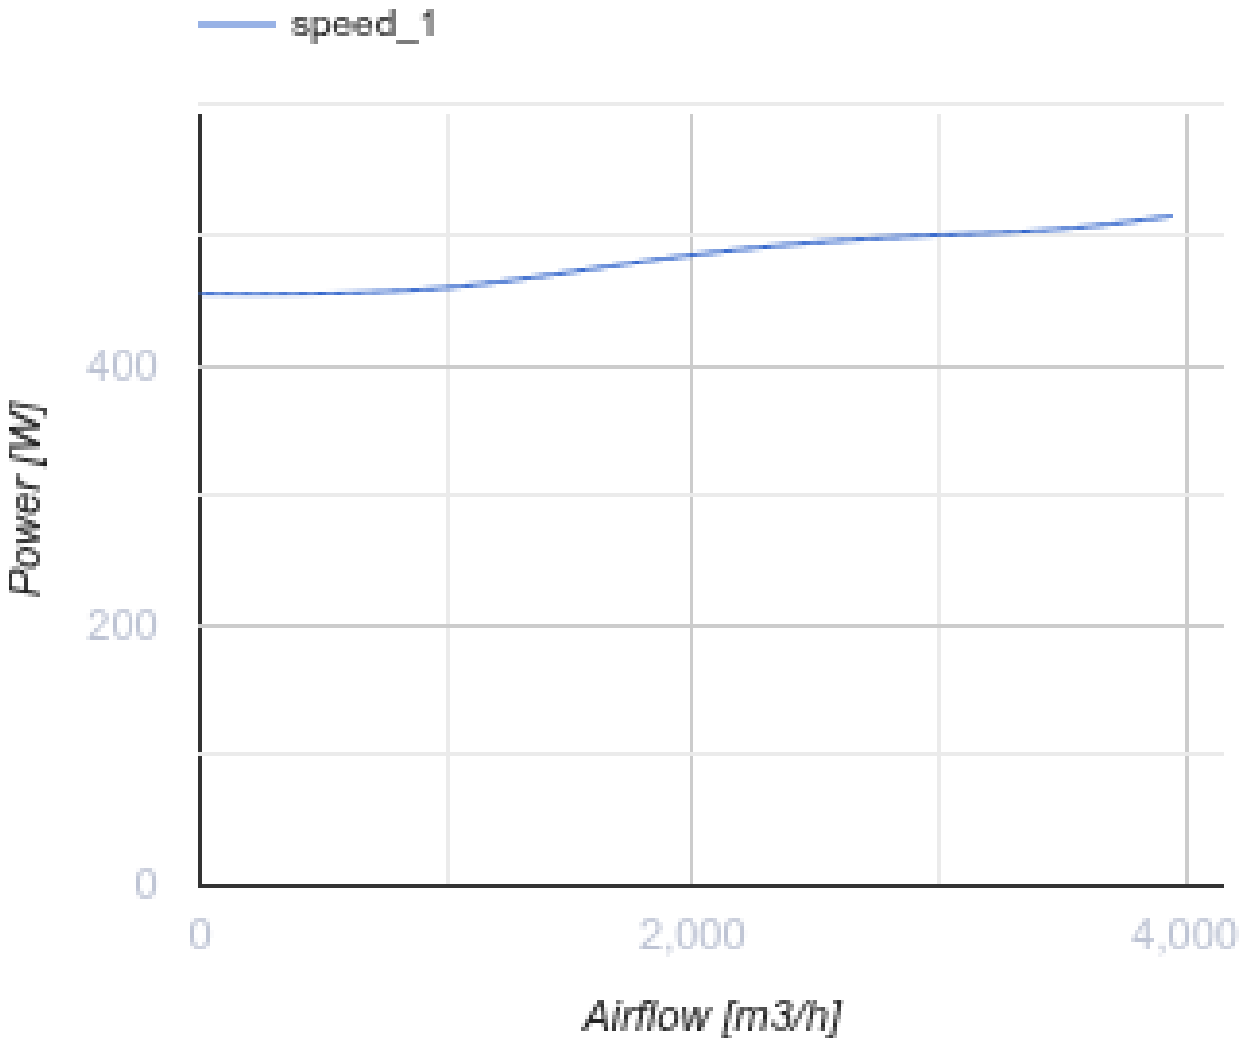

Dimensiones

ØD	H	H1	L	L1
438	376	415	625	620

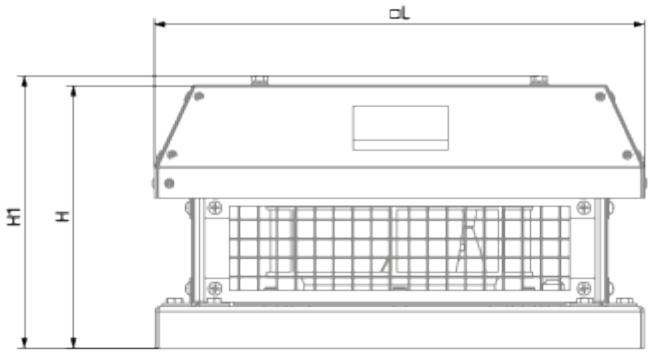
⊏L
H1
H

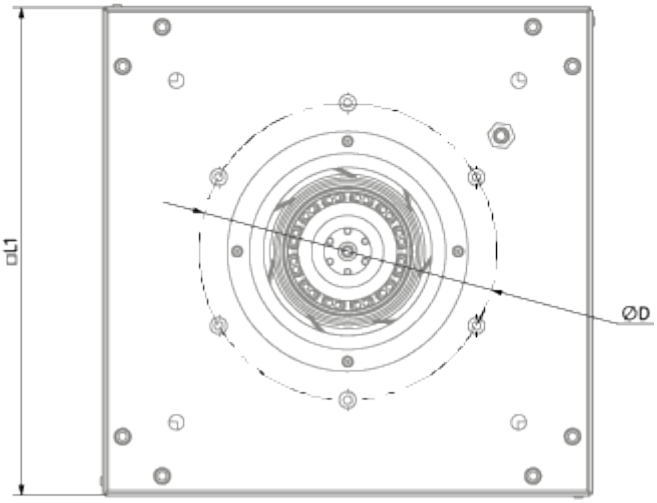
⊏L1
ØD

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Tower-H 400 4D
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	348
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	51.5
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.385
Nivel de potencia acústica (dB(A))	72

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores