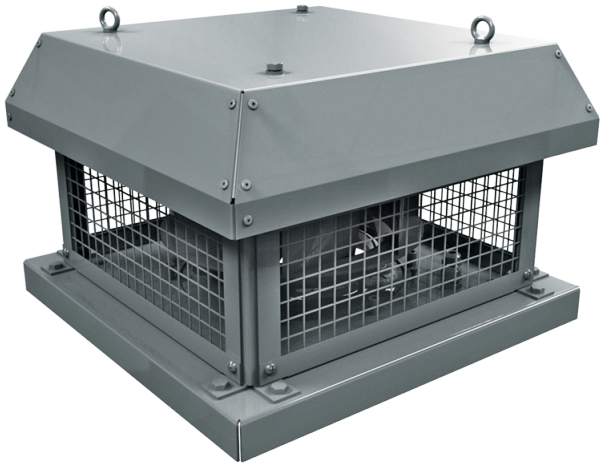
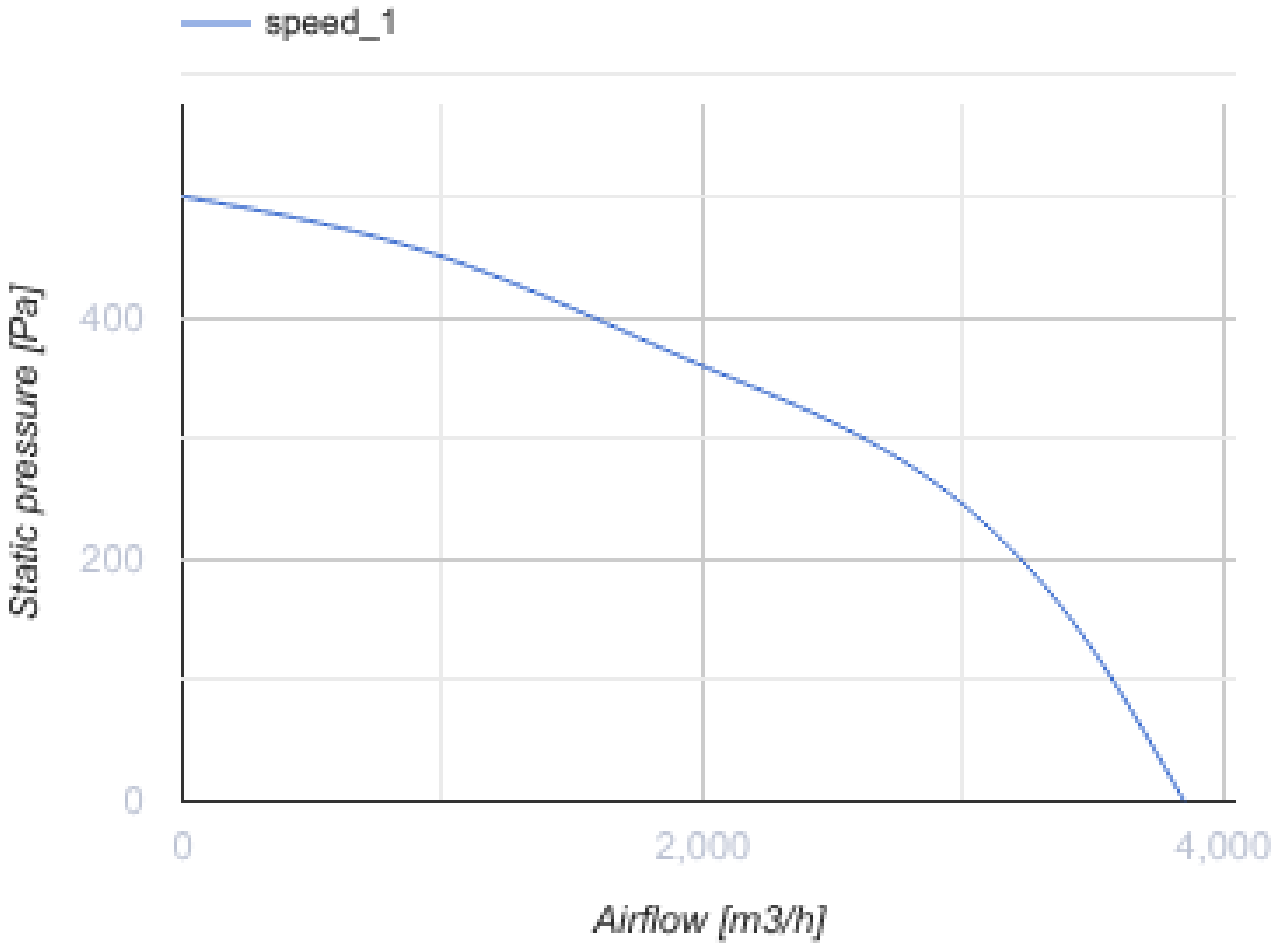



Tower-H 450 4D

Ventiladores centrífugos de tejado con descarga de aire horizontal

• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero revestido


	Unidad de medida	Tower-H 450 4D
Cantidad de fases	-	3
Tensión máxima de alimentación	V	400
Tensión mínima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	5920
Peso	kg	45.5
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP54
Material de rodete	-	Aluminio
Tamaño	mm	450



speed_1
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

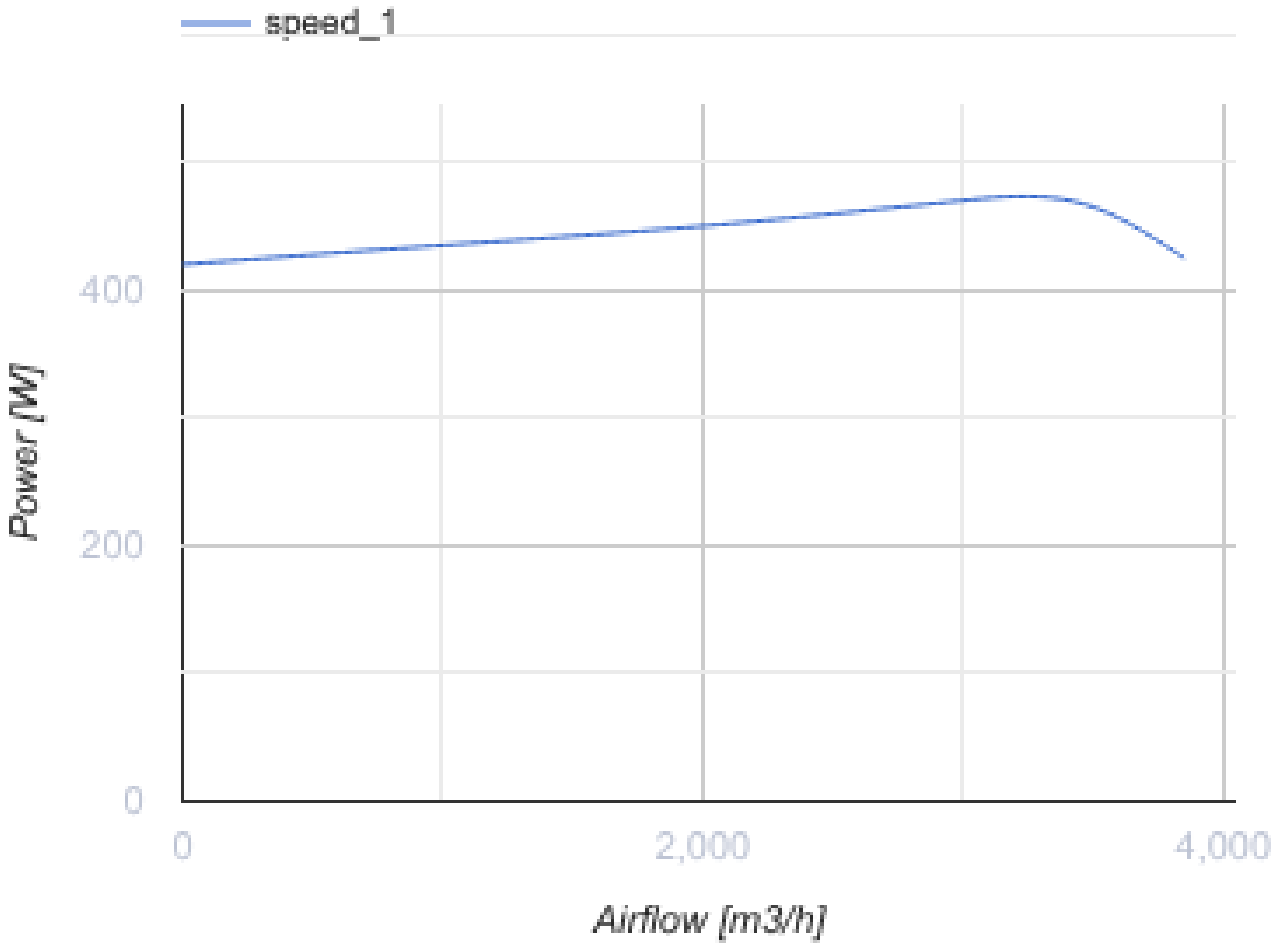

Dimensiones

ØD	H	H1	L	L1
438	420	459	710	700

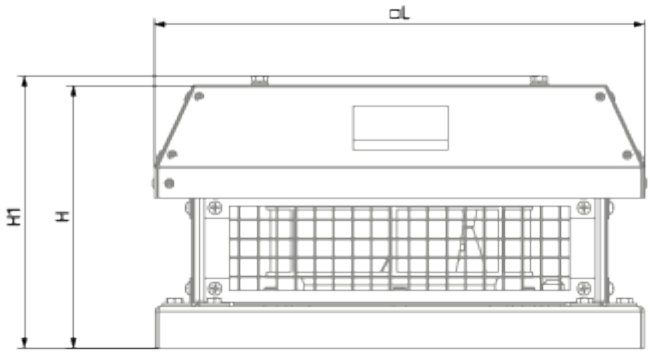
⊏L
H1
H

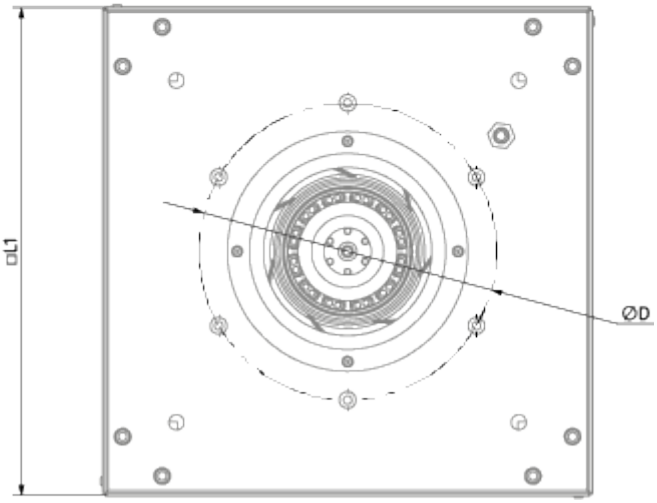
⊏L1
ØD

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Tower-H 450 4D
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	386
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	48.1
Nivel de potencia acústica (dB(A))	73
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.469
Tipología declarada	NRVU UVU

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores