
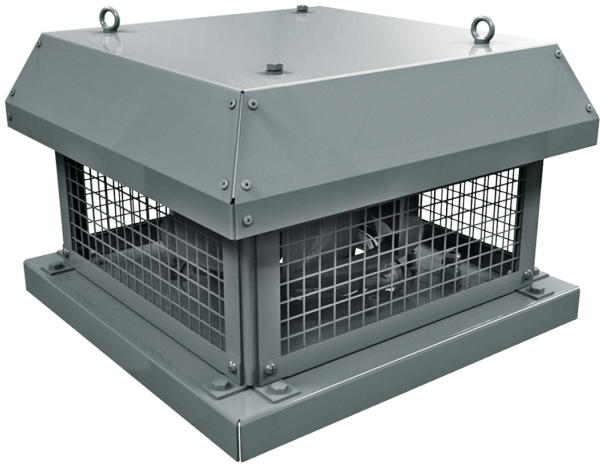



Tower-H 710 6D

Ventiladores centrífugos de tejado con descarga de aire horizontal

• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero revestido


	Unidad de medida	Tower-H 710 6D
Cantidad de fases	-	3
Tensión máxima de alimentación	V	400
Tensión mínima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	17010
Peso	kg	134
Temperatura máxima del aire transportado	°C	70
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP54
Material de rodete	-	Aluminio
Tamaño	mm	710

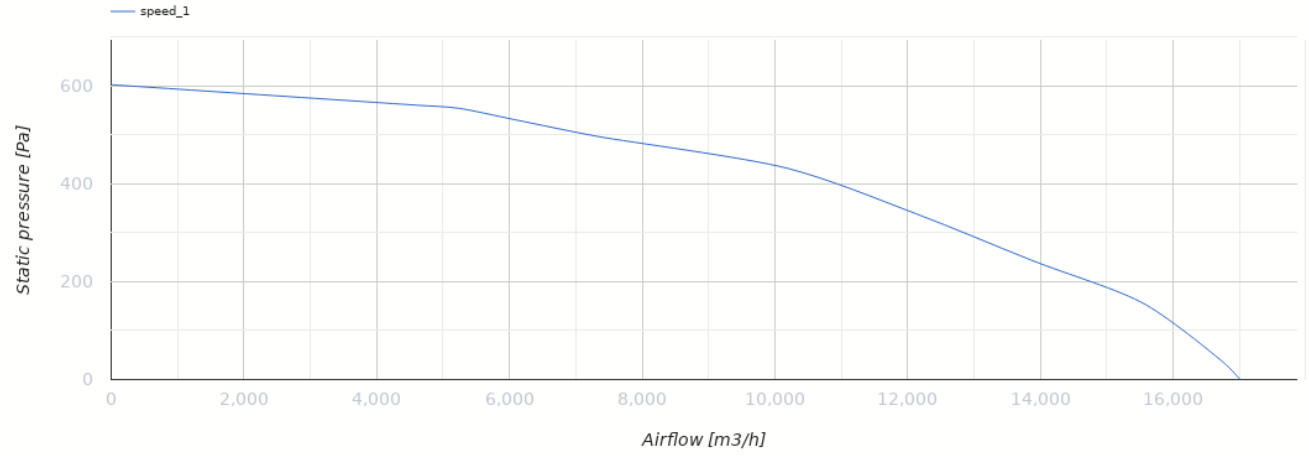


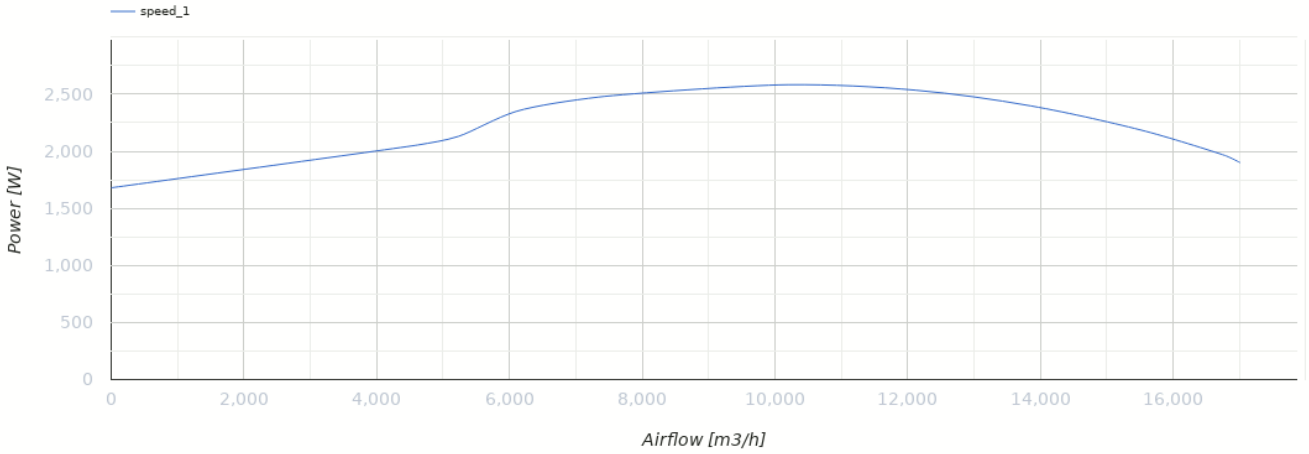

Dimensiones

ØD	H	H1	L	L1
674	570	619	1060	1050

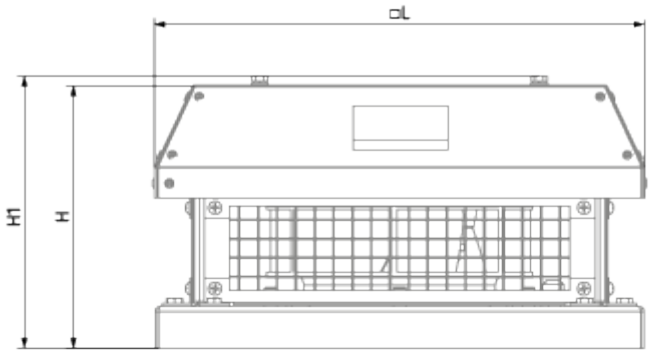
⊏L
H1
H

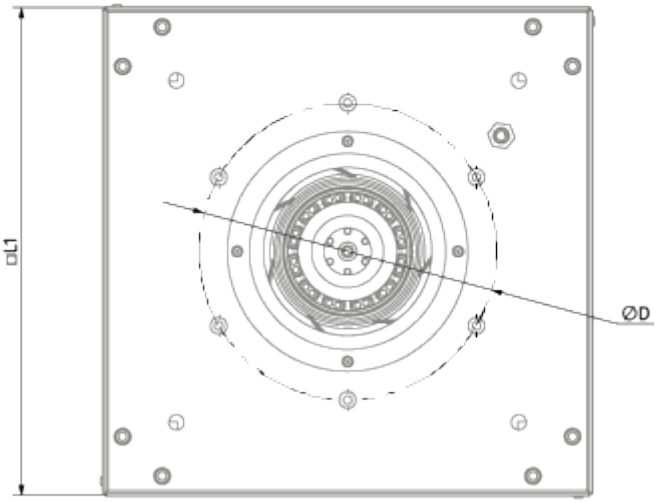
⊏L1
ØD