
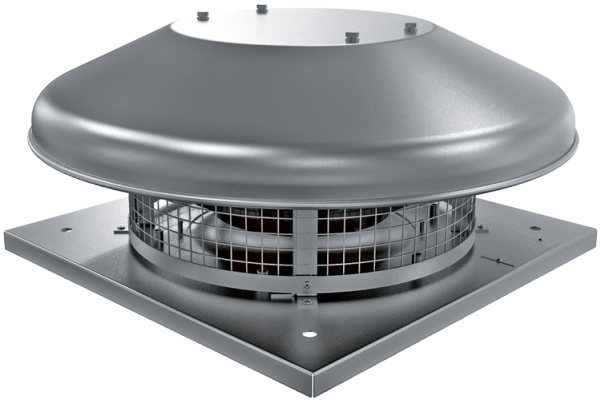



Tower-HC 280 4E

Ventiladores centrífugos de tejado

• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero revestido


	Unidad de medida	Tower-HC 280 4E	
Cantidad de fases	-	1	
Tensión mínima de alimentación	V	230	
Tensión máxima de alimentación	V	230	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	60
Caudal máximo de aire	m³/h	1500	
Peso	kg	10	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25	
Grado de protección IP	-	IPX4	
Grado de protección IP del variador	-	IP44	
Tamaño	mm	280	

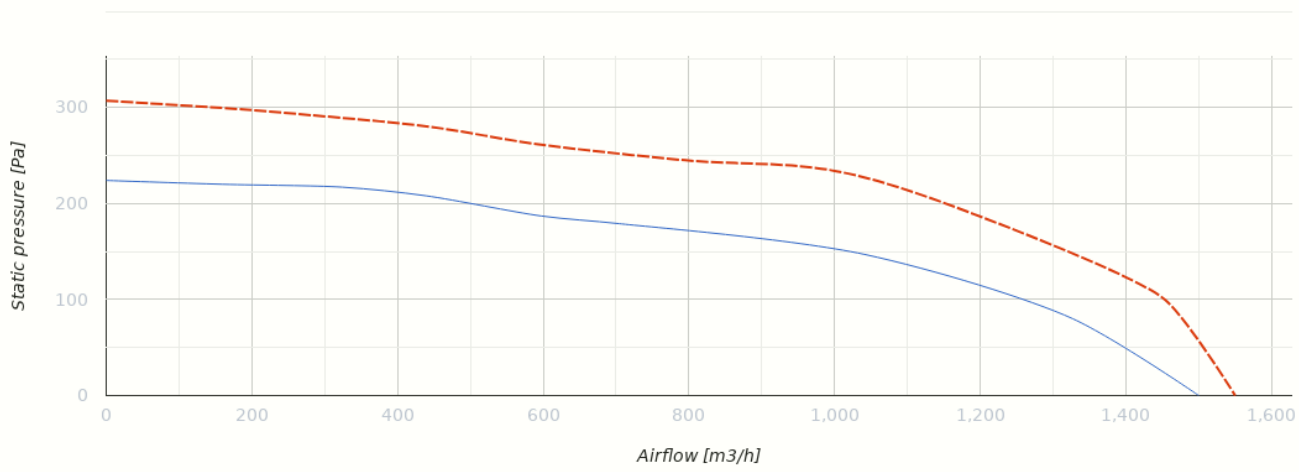

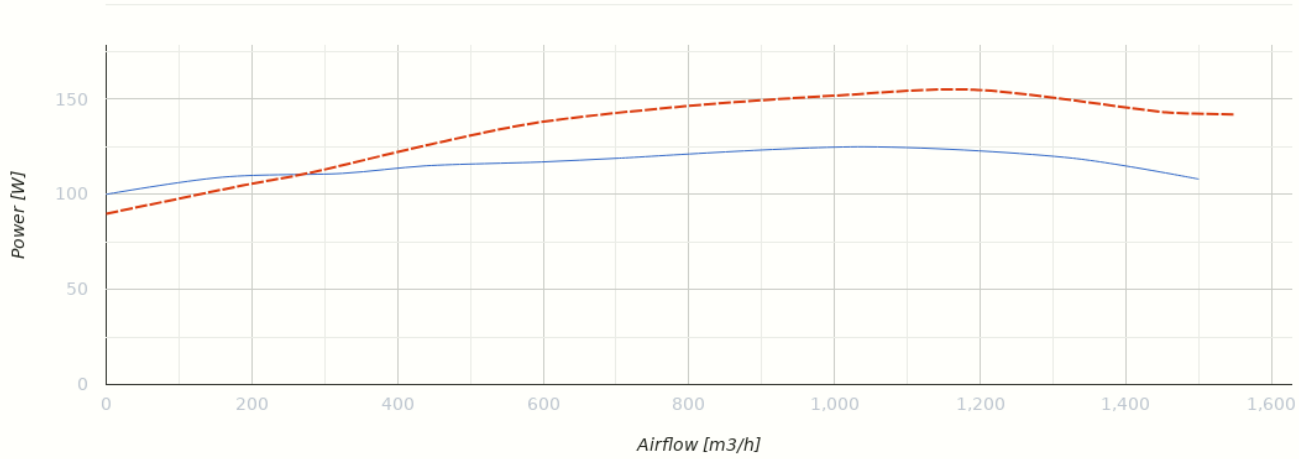

Dimensiones

H	ØD	ØD1	L	L1
255	623	285	420	330

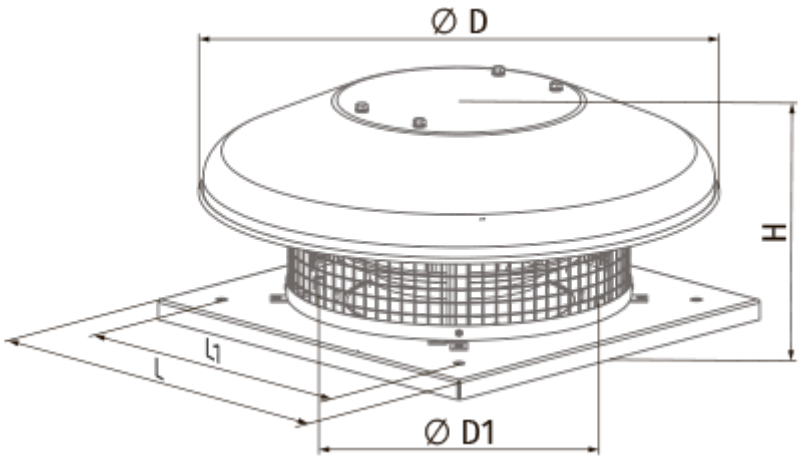

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Tower-HC 280 4E
Tipo de accionamiento instalado	VSD integrado
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	147
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	34.7
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.125
Nivel de potencia acústica (dB(A))	65