

Trio V2 100 H

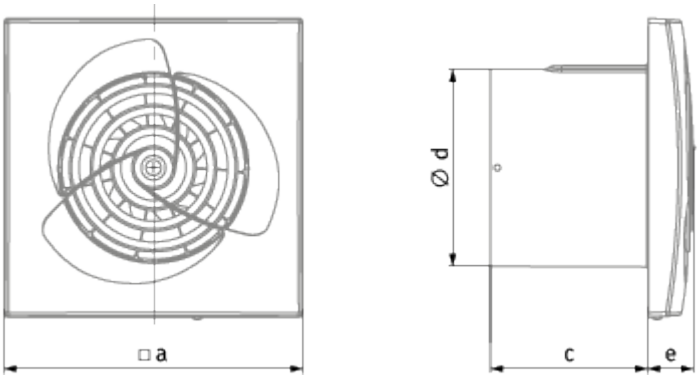
Ventilador axial de extracción de bajo nivel sonoro y bajo consumo energético

• Material de la carcasa: Plástico
• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
• Sensor de humedad
• Temporizador: Temporizador de apagado, Temporizador de encendido

	Unidad de medida	Trio V2 100 H	
Velocidad	-	1	2
Tensión mínima de alimentación	V	220	
Tensión máxima de alimentación	V	240	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	
Caudal máximo de aire	m³/h	54	81
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1	
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40	
Grado de protección IP	-	IP44	
Material de rodete	-	Plástico	

Dimensiones

a	c	Ø d	e
150	79	99	23


□a
Ø d
c
e

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Trio V2 100 H					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-53.6	A+	-26.6	B	-11.1	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De 2 velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	81					
Potencia eléctrica de entrada (W)	8					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.015					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.093					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	43					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	69		69		69	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	