


Tubo 125 T

Ventilador axial de conducto para ventilación de inyección y extracción


- Material de la carcasa: Plástico
- Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Tubo 125 T
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	240
Tensión mínima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	195
Peso	kg	0.43
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Plástico

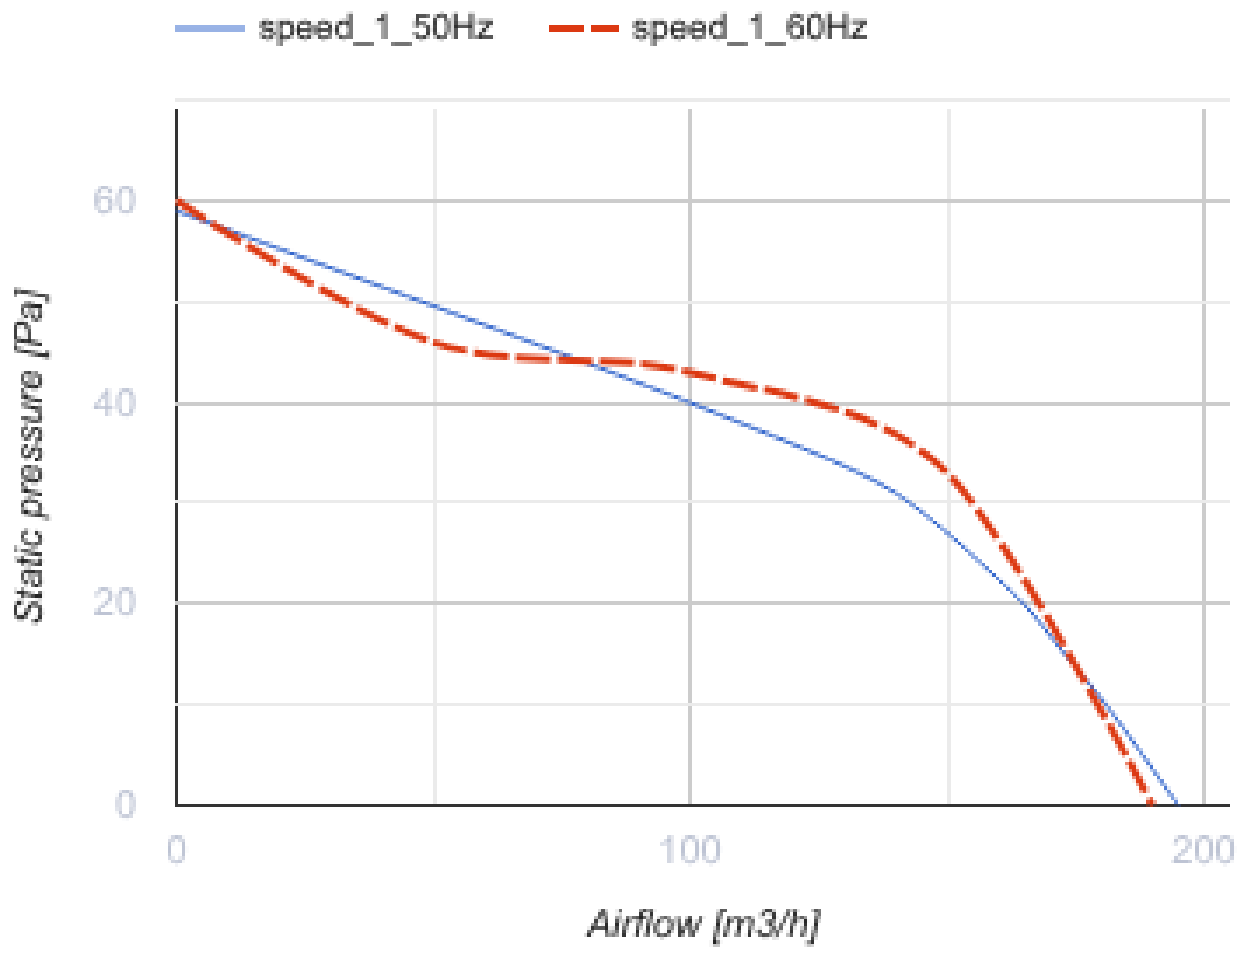

Dimensiones

c	Ø d
90	125

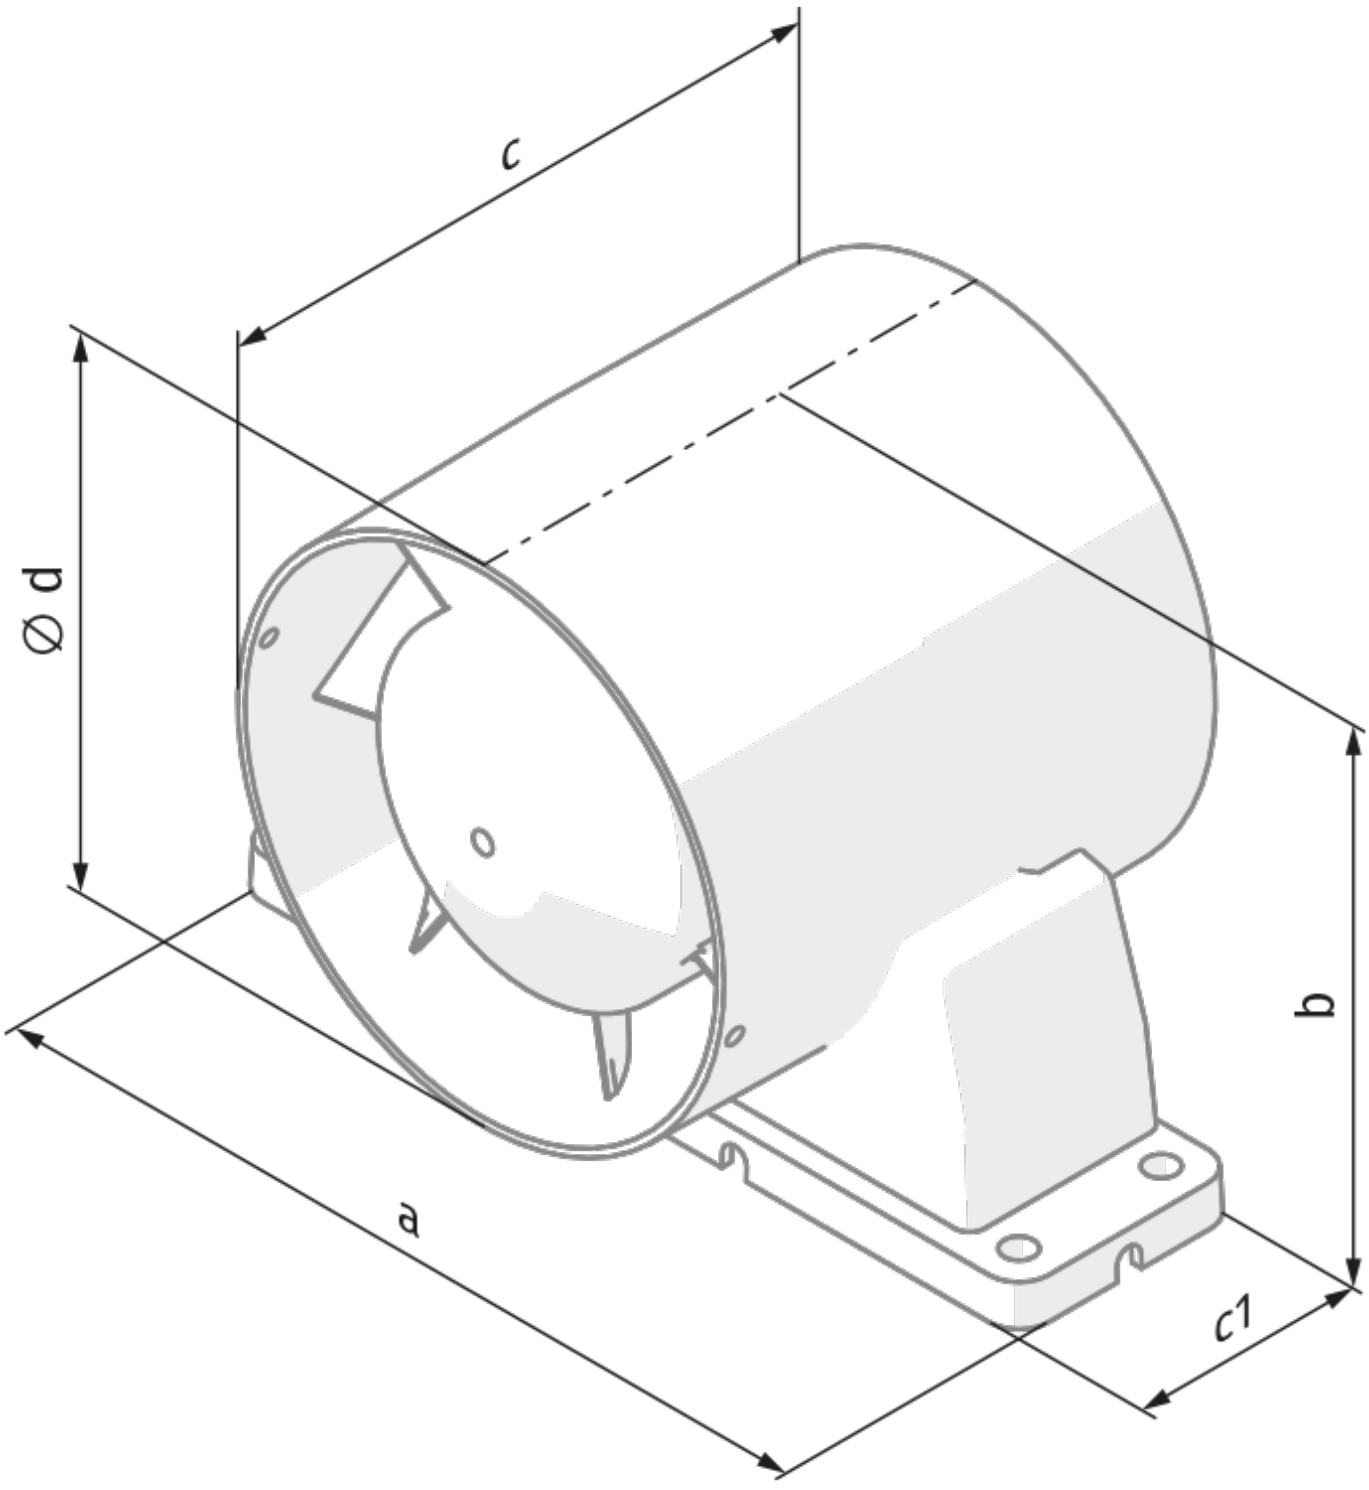
c
Ø d
b
a
c1

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Tubo 125 T					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-35	A	-17.1	E	-6.8	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De múltiples velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	245					
Potencia eléctrica de entrada (W)	22					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.048					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.058					
Tipología de control	Control horario					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	59					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	67		67		67	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3667		1874		848	