


Tubo 125

Ventilador axial de conducto para ventilación de inyección y extracción


• Material de la carcasa: Plástico

	Unidad de medida	Tubo 125
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	195
Peso	kg	0.43
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Plástico

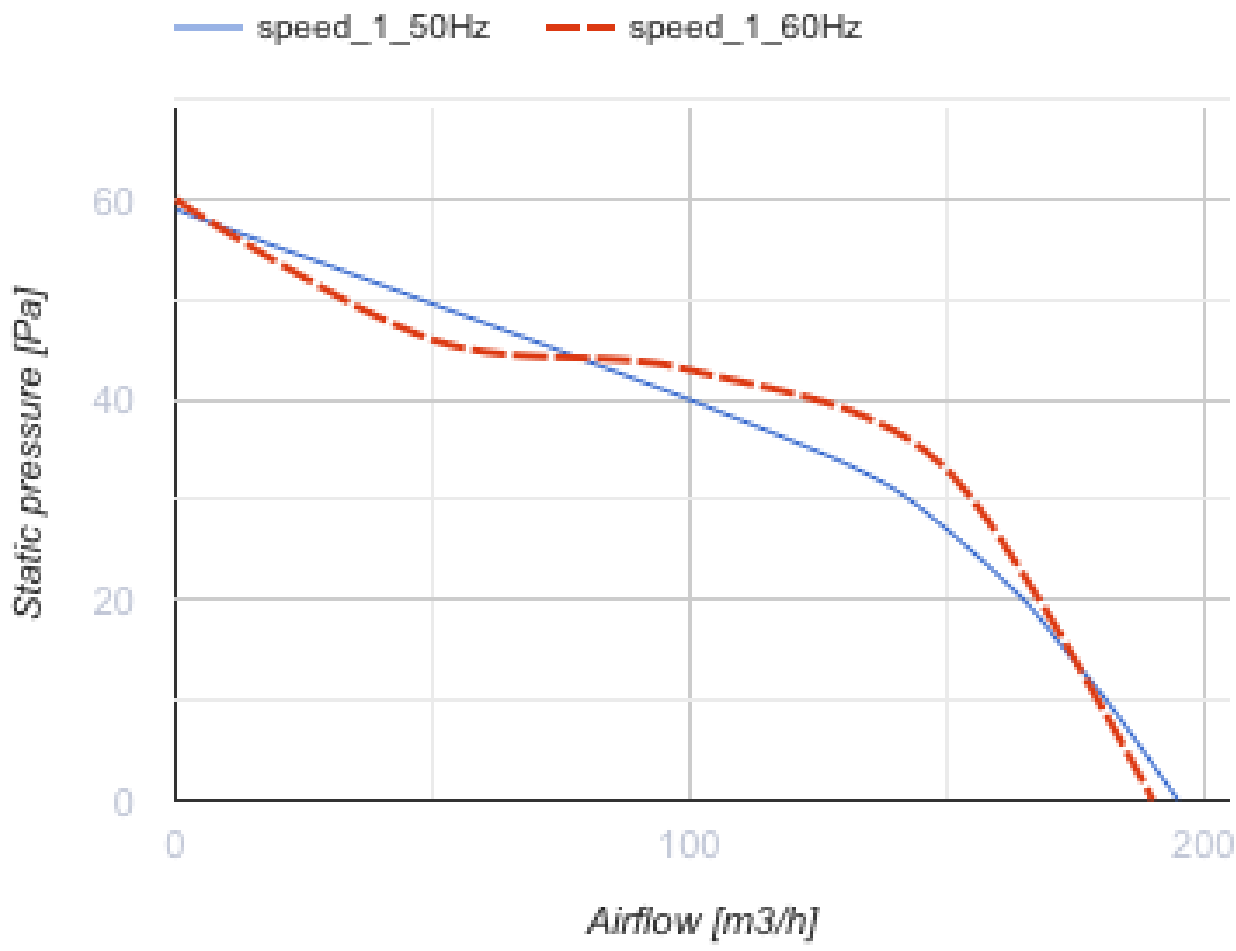

Dimensiones

c	Ø d
90	125

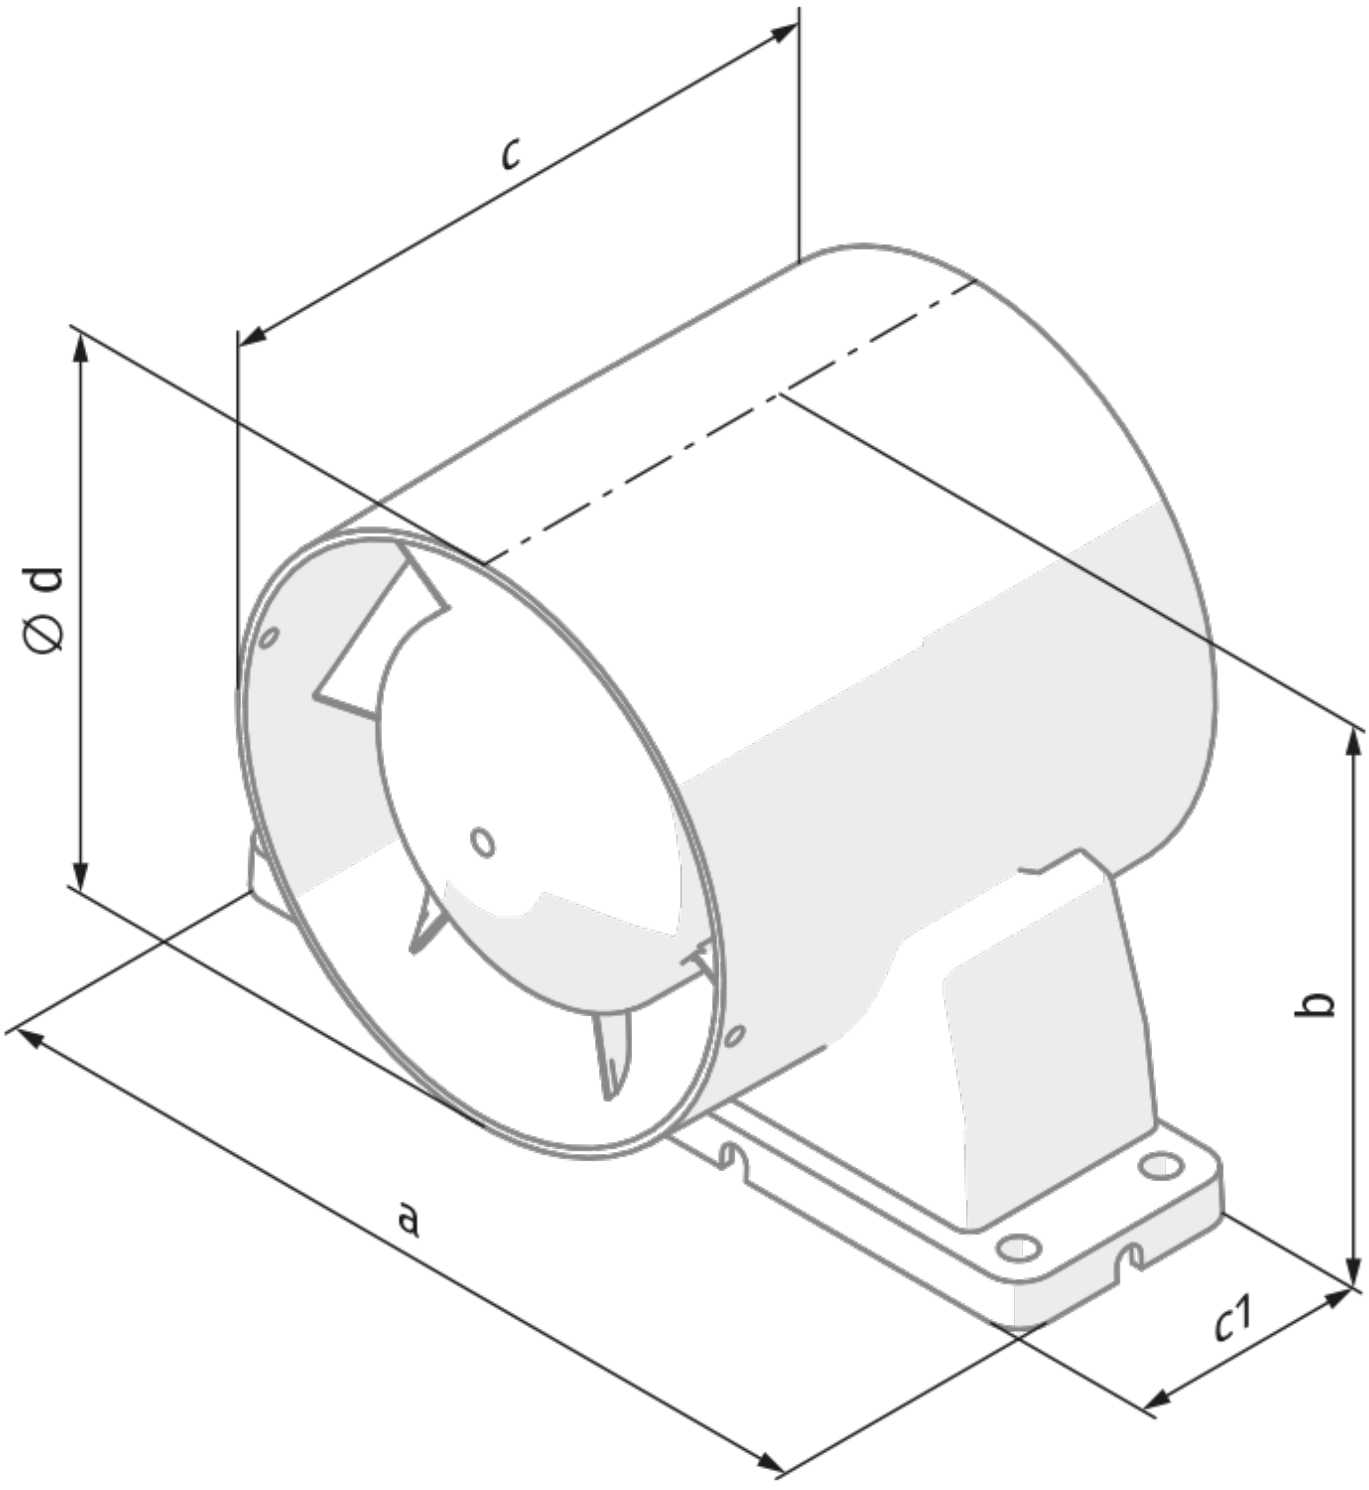
c
Ø d
b
a
c1

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Tubo 125					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-31	B	-14.6	E	-5.2	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De una velocidad					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	195					
Potencia eléctrica de entrada (W)	22					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.048					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.082					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	59					
Tipología declarada	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	102		102		102	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3355		1715		776	