


# Tubo 150

Ventilador axial de conducto para ventilación de inyección y extracción


• Material de la carcasa: Plástico

| | Unidad de medida | Tubo 150 |
|---|---|---|
| Cantidad de fases | - | 1 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 295 |
| Peso | kg | 0.8 |
| Temperatura mínima del aire ambiente | °C | 1 |
| Temperatura máxima del aire ambiente | °C | 40 |
| Grado de protección IP | - | IPX4 |
| Material de rodete | - | Plástico |

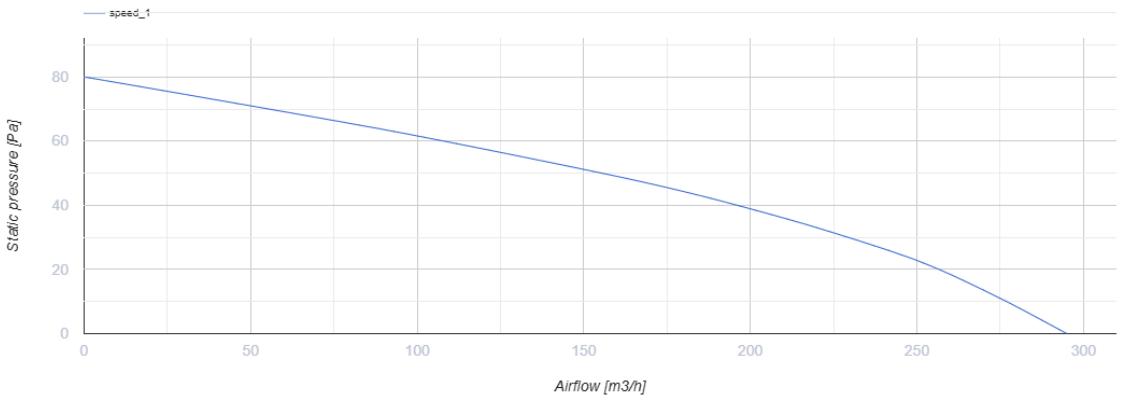

## Dimensiones

| c | Ø d |
|---|---|
| 100 | 150 |

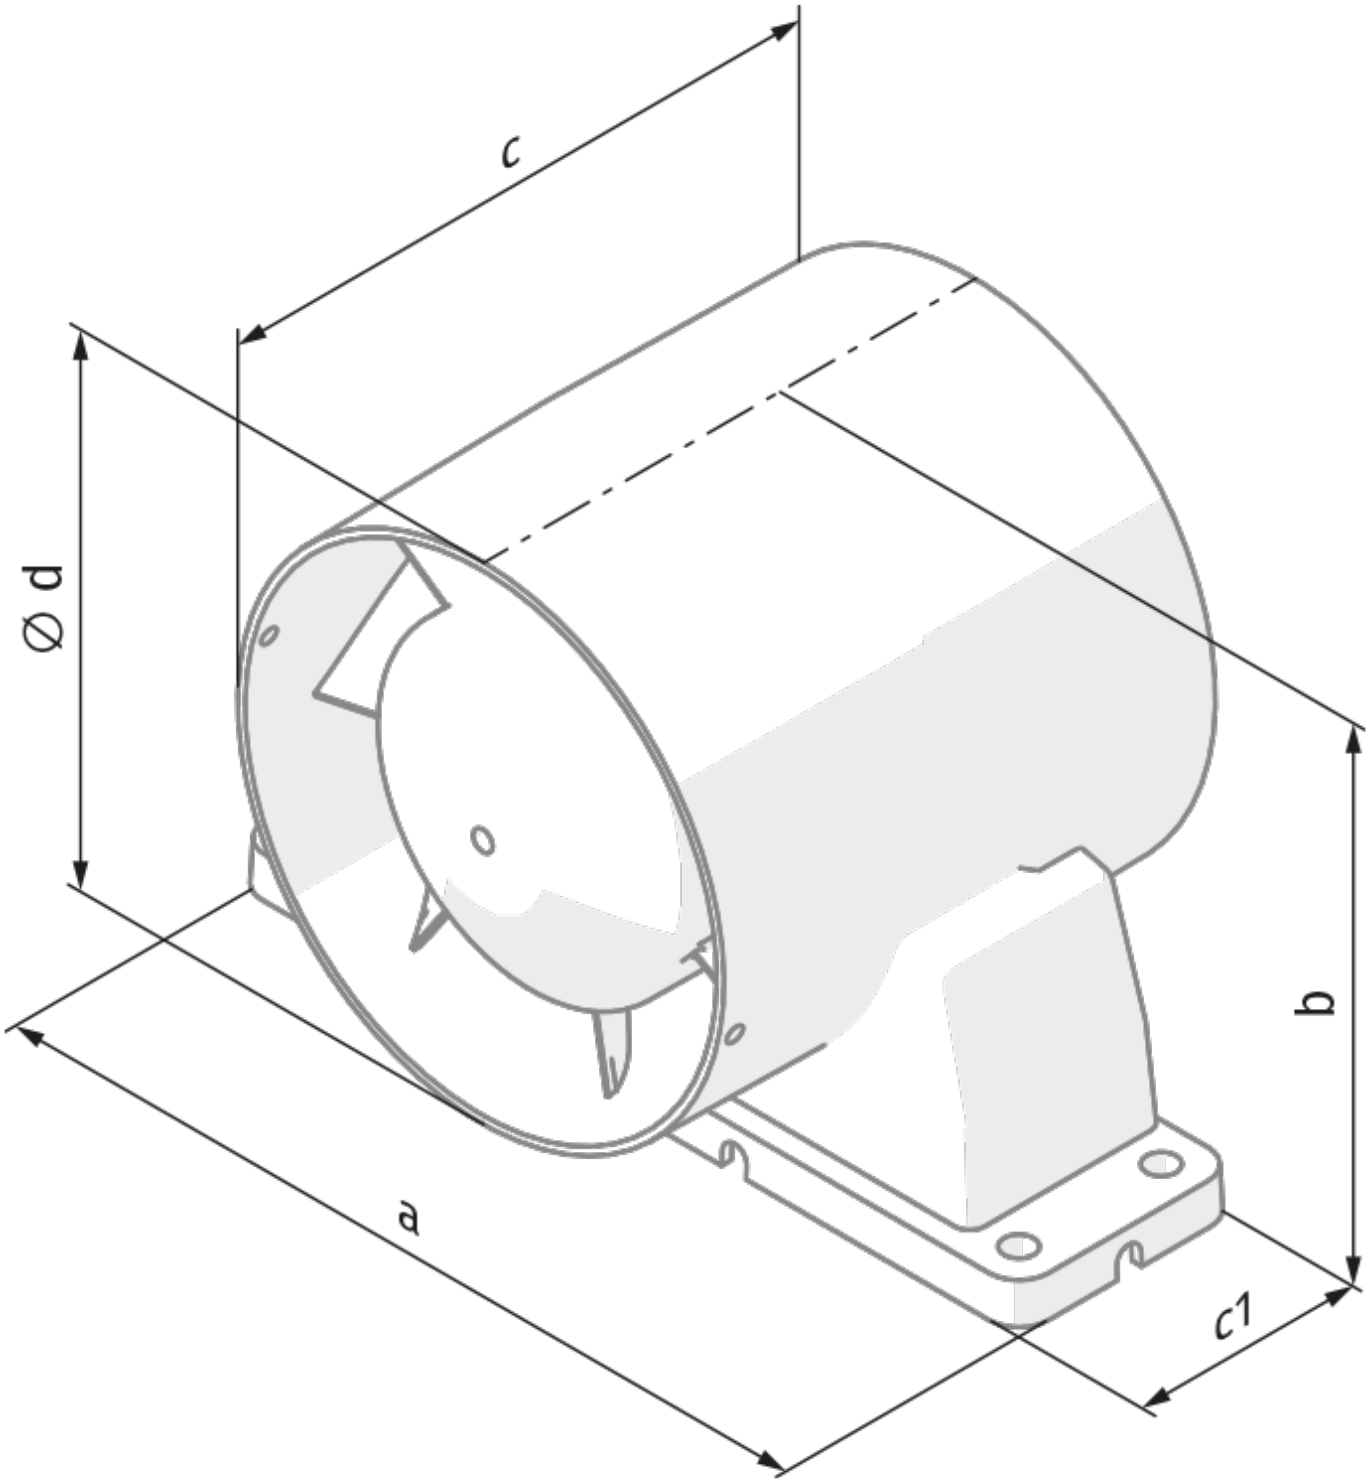

## Ecodesign

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trademark | Blauberg | | | | | |
| Model | Tubo 150 | | | | | |
| Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a)) | Cold | | Average | | Warm | |
| | -31.2 | B | -14.8 | E | -5.5 | F |
| Tipo de unidad de ventilación | Unidireccional | | | | | |
| Tipo de accionamiento instalado | De una velocidad | | | | | |
| Tipo de sistema de recuperación de calor | Ninguno | | | | | |
| Rango de caudal máximo (m³/h) | 295 | | | | | |
| Potencia eléctrica de entrada (W) | 29 | | | | | |
| Caudal nominal de referencia (m³/s) | 0.07 | | | | | |
| Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h)) | 0.074 | | | | | |
| Tipología de control | Control manual | | | | | |
| Rangos máximos de fuga externa (%) | 2.7 | | | | | |
| Tipología declarada | RVU UVU | | | | | |
| Nivel de potencia acústica (dB(A)) | 60 | | | | | |
| The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a) | Cold | | Average | | Warm | |
| | 92 | | 92 | | 92 | |
| The annual heating saved (AHS) (kWh/a) | Cold | | Average | | Warm | |
| | 3355 | | 1715 | | 776 | |