
Tubo-CU Plus 125 e

• Material de la carcasa: Plástico

	Unidad de medida	Tubo-CU Plus 125 e
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	240
Tensión mínima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	192
Peso	kg	0.48
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Plástico

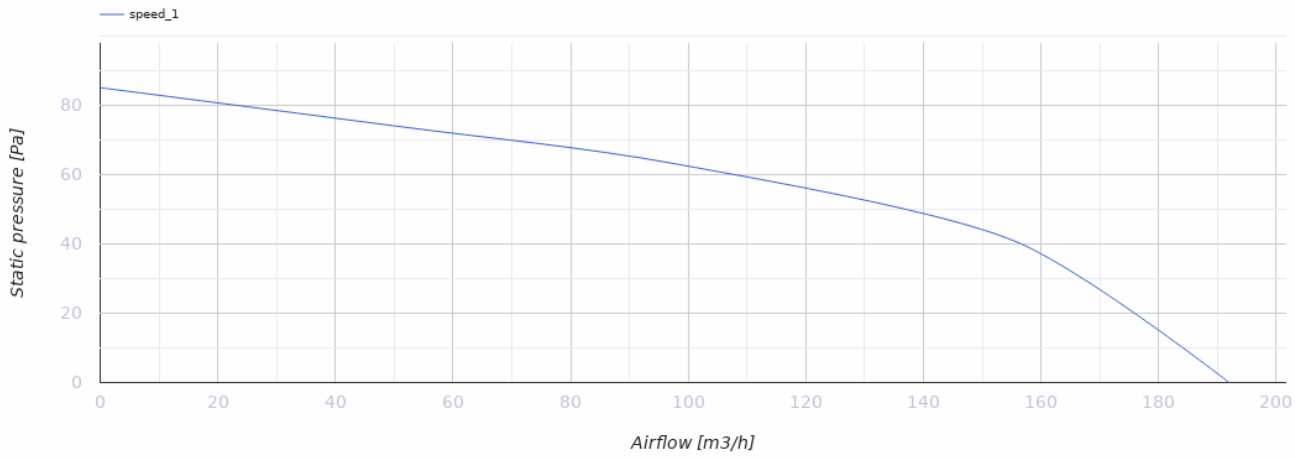

Dimensiones