

Tubo-F 250 4E

Inline axial fans

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición

	Unidad de medida	Tubo-F 250 4E
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	240
Tensión mínima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	800
Peso	kg	4.5
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Material de rodete	-	Acero revestido


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
100
75
50
25
0
Static pressure [Pa]
0
500
Airflow [m3/h]

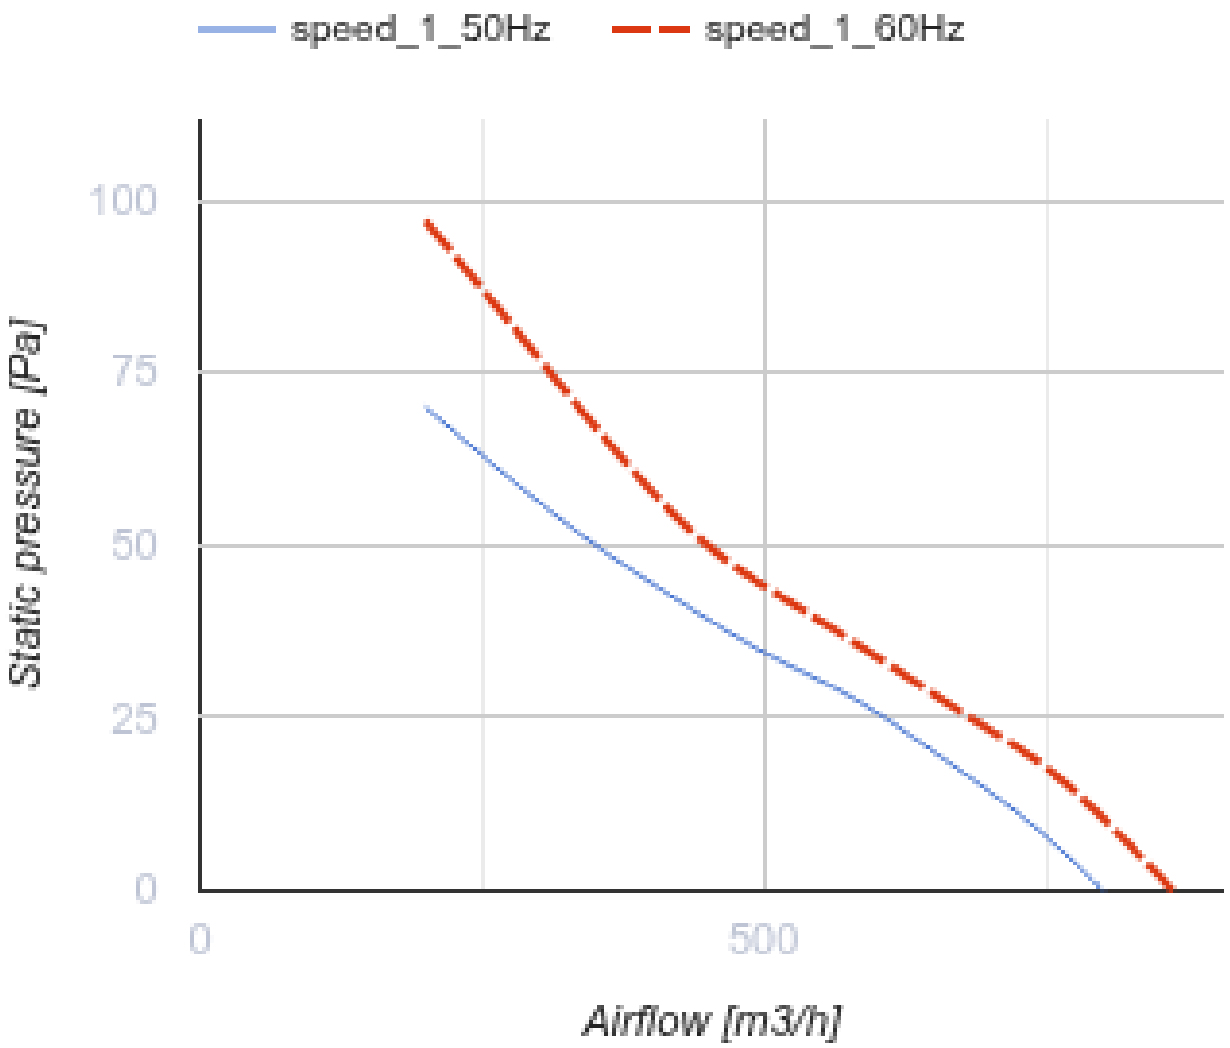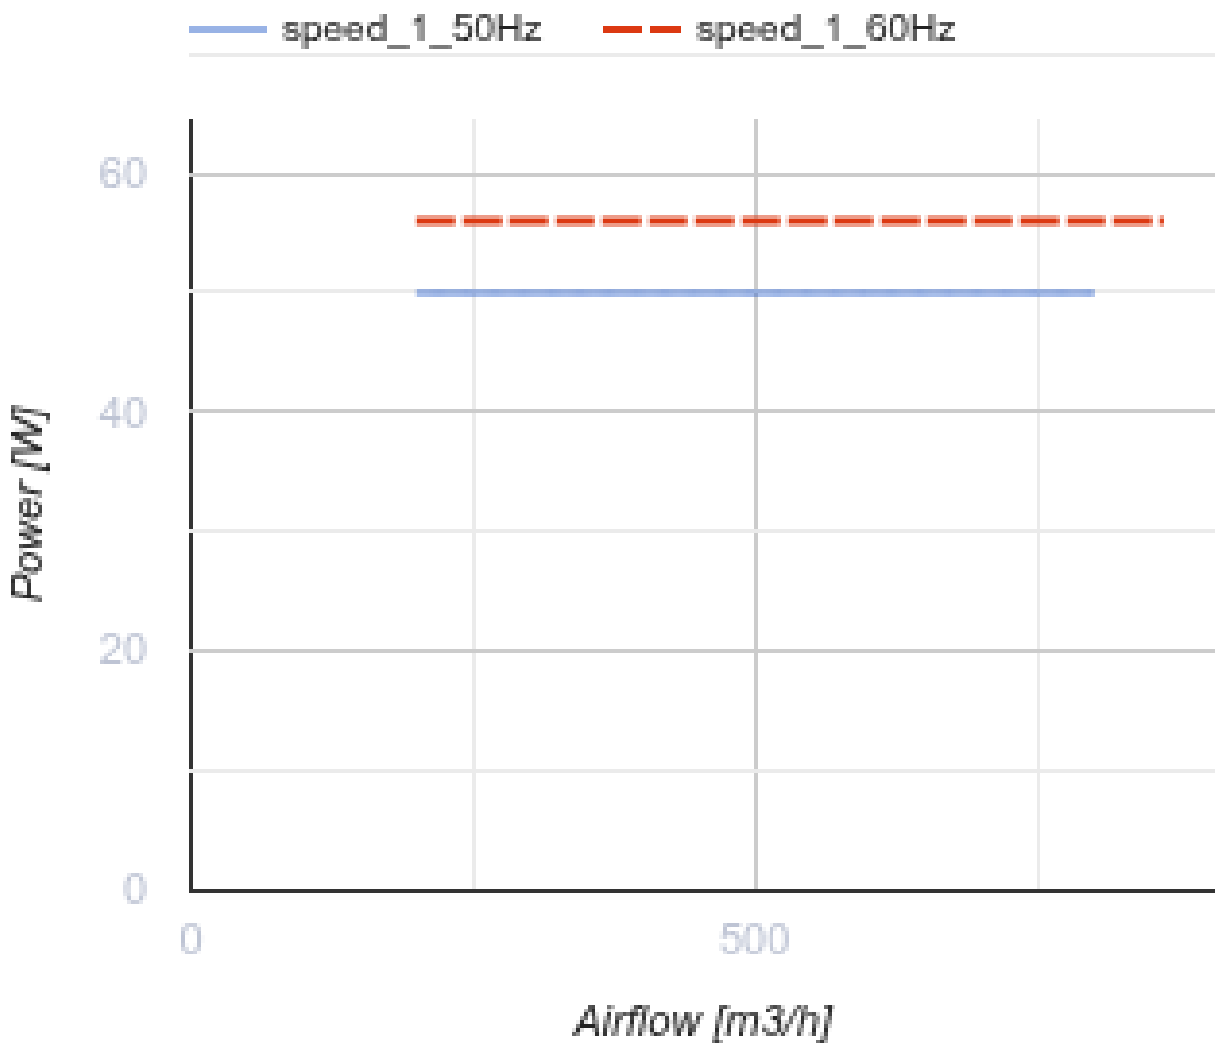

Dimensiones