Tubo-F 300 2E

Inline axial fans

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición

	Unidad de medida	Tubo-F 300 2E
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	2230
Peso	kg	6.3
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Material de rodete	-	Acero revestido

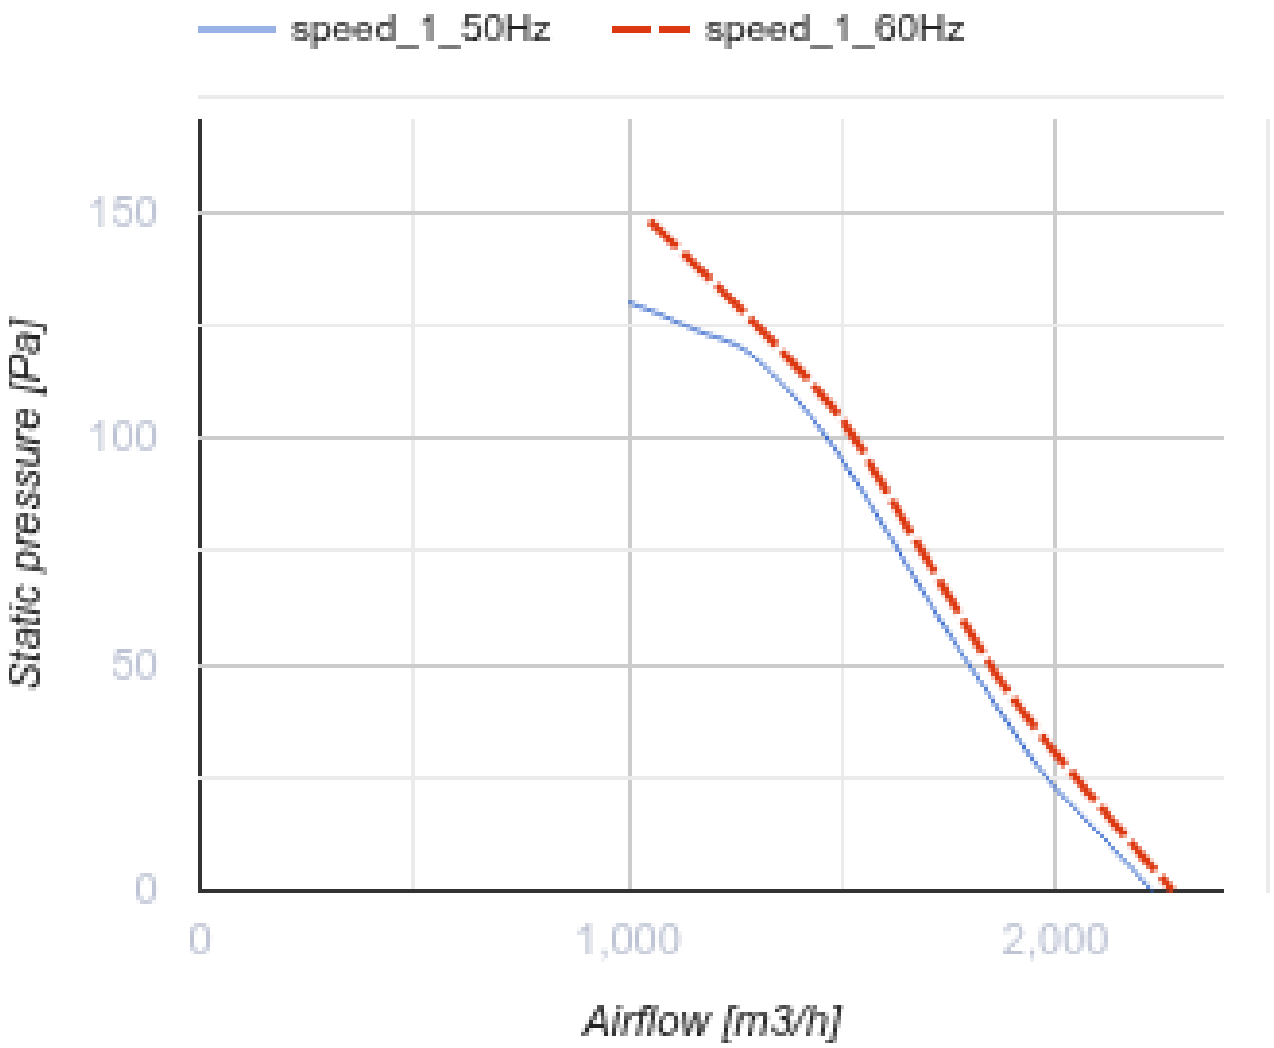
speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

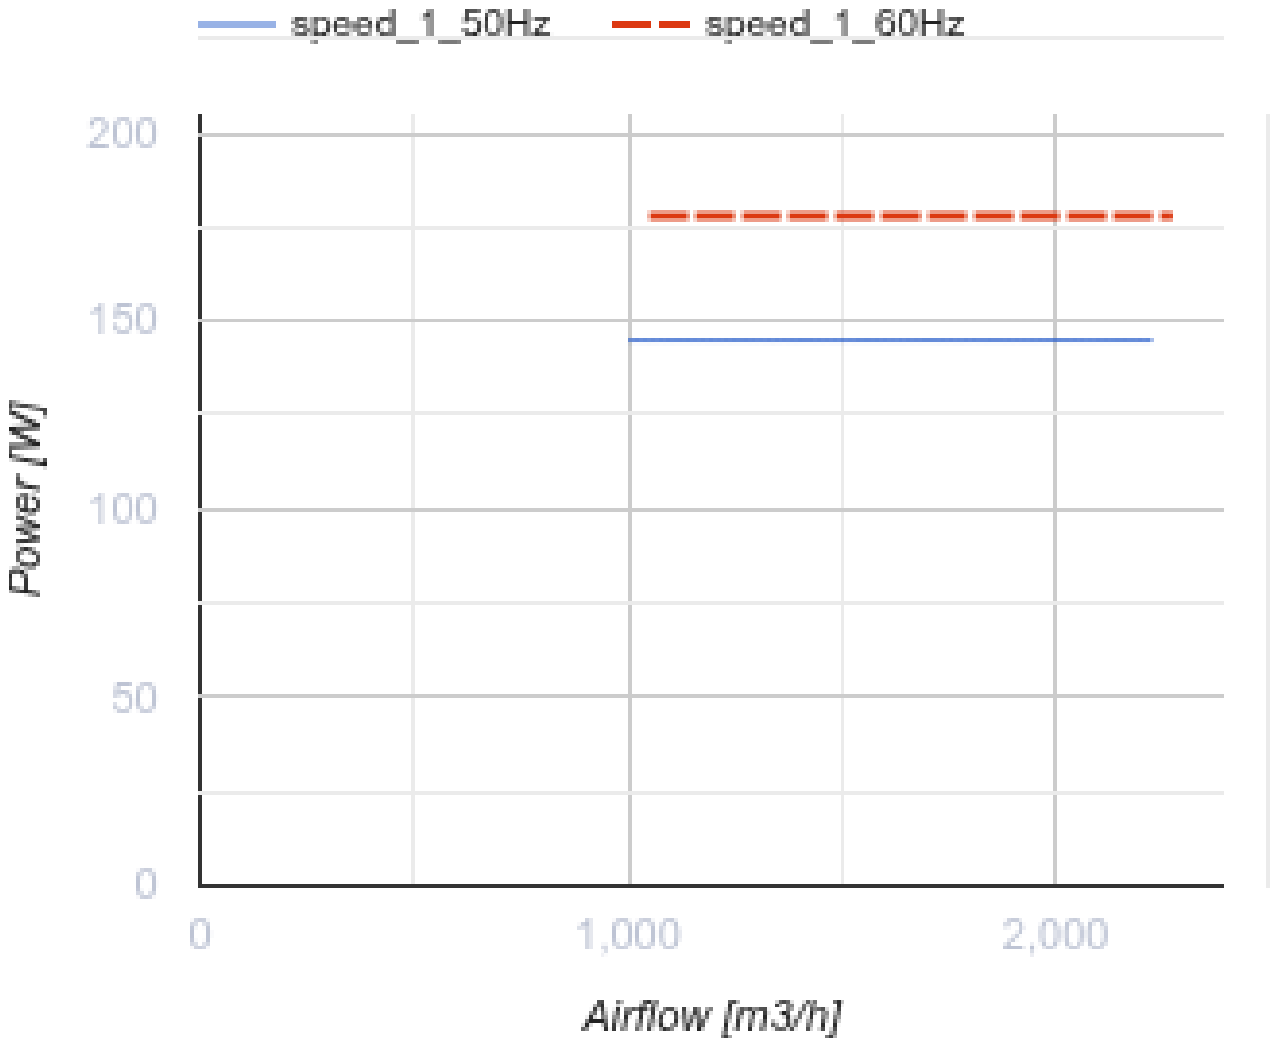

Dimensiones

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Tubo-F 300 2E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	110
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	30.5
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.141
Nivel de potencia acústica (dB(A))	80