Tubo-F 350 4E

Inline axial fans

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición

	Unidad de medida	Tubo-F 350 4E
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	240
Tensión mínima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	2500
Peso	kg	8.4
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Material de rodete	-	Acero revestido

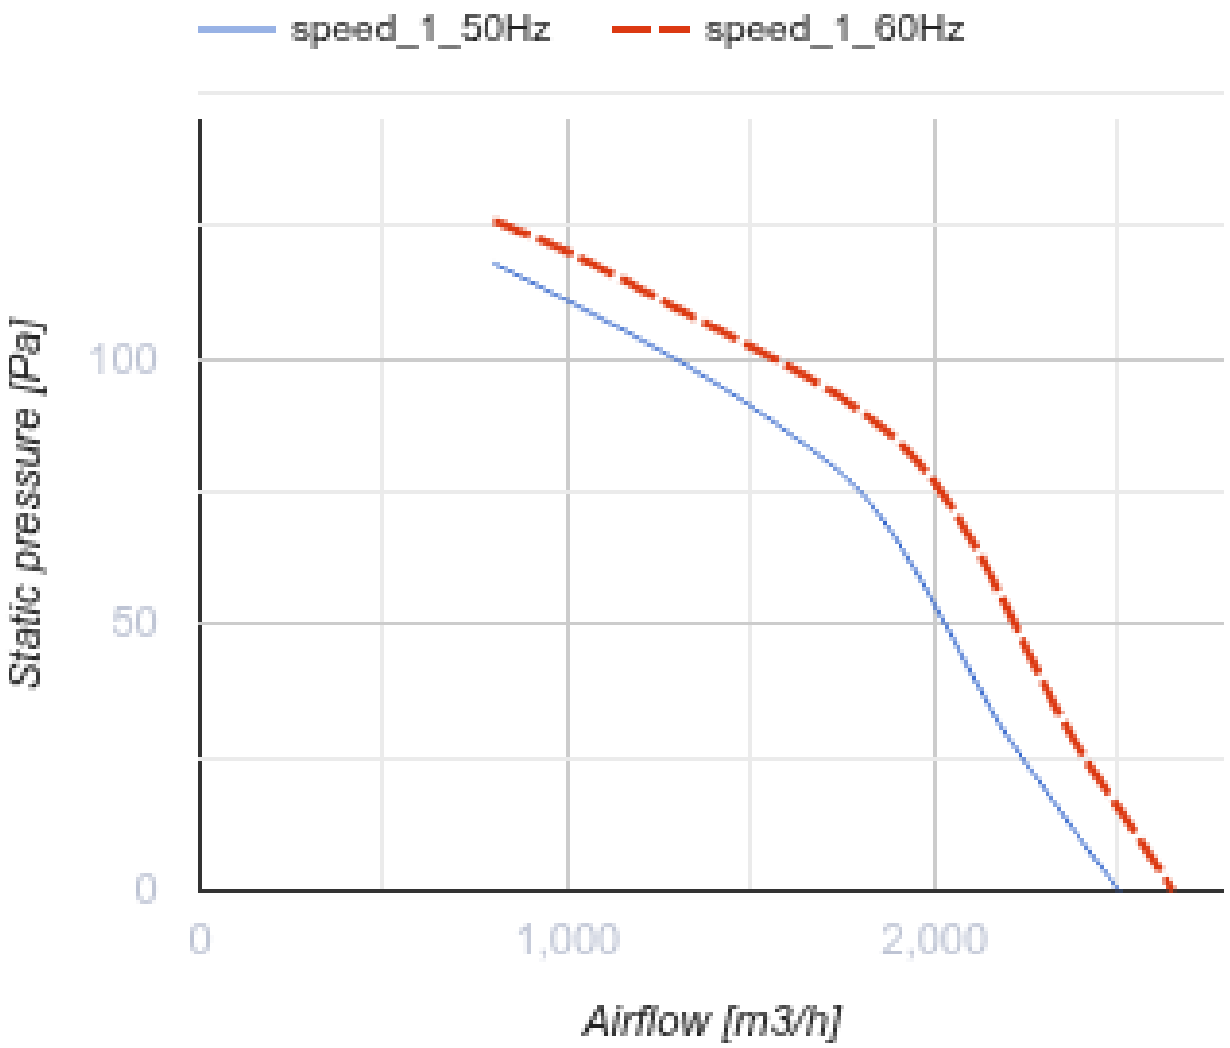
speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
100
50
0
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

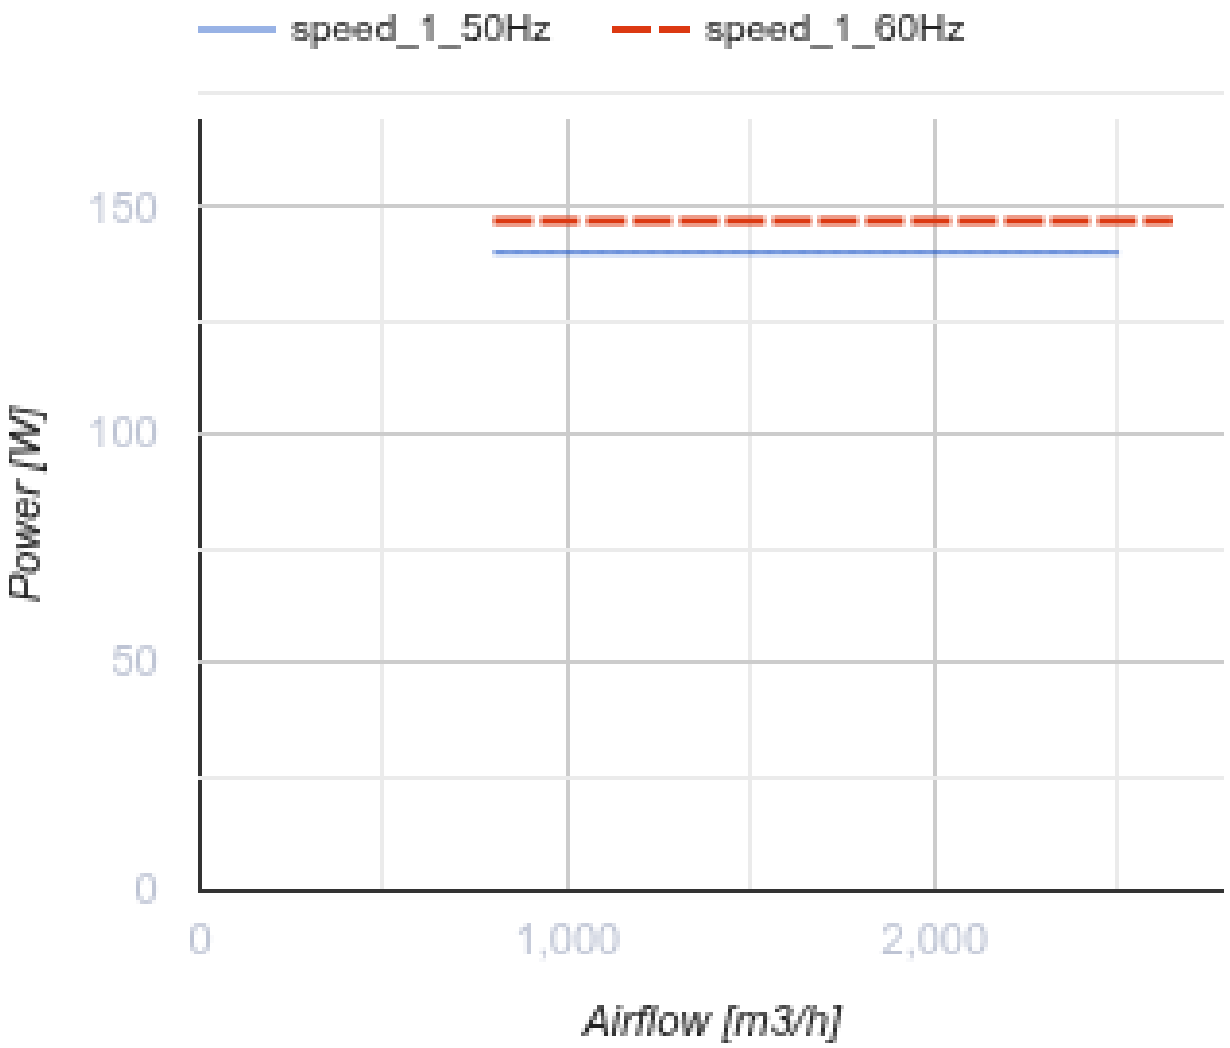

Dimensiones

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Tubo-F 350 4E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	80
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	29.9
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.13
Nivel de potencia acústica (dB(A))	82
Tipología declarada	NRVU UVU