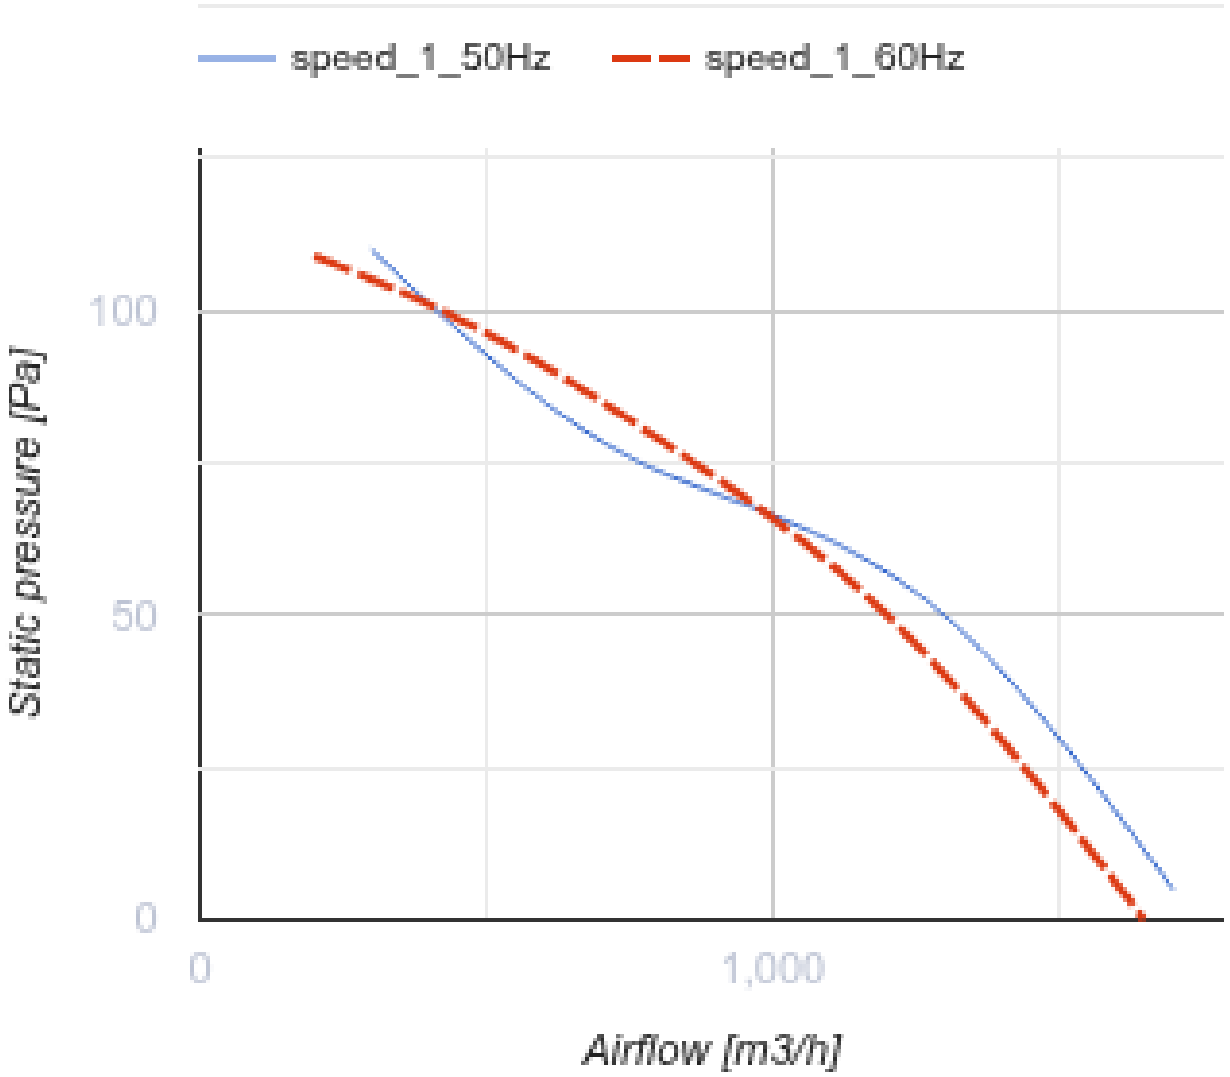



Tubo-M 315

Ventiladores axiales de conducto

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Tubo-M 315	
Cantidad de fases	-	1	
Tensión máxima de alimentación	V	240	
Tensión mínima de alimentación	V	220	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	60
Caudal máximo de aire	m³/h	1700	
Peso	kg	4.9	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30	
Grado de protección IP	-	IPX4	
Grado de protección IP del variador	-	IP44	
Material de rodete	-	Aluminio	


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
Airflow [m3/h]

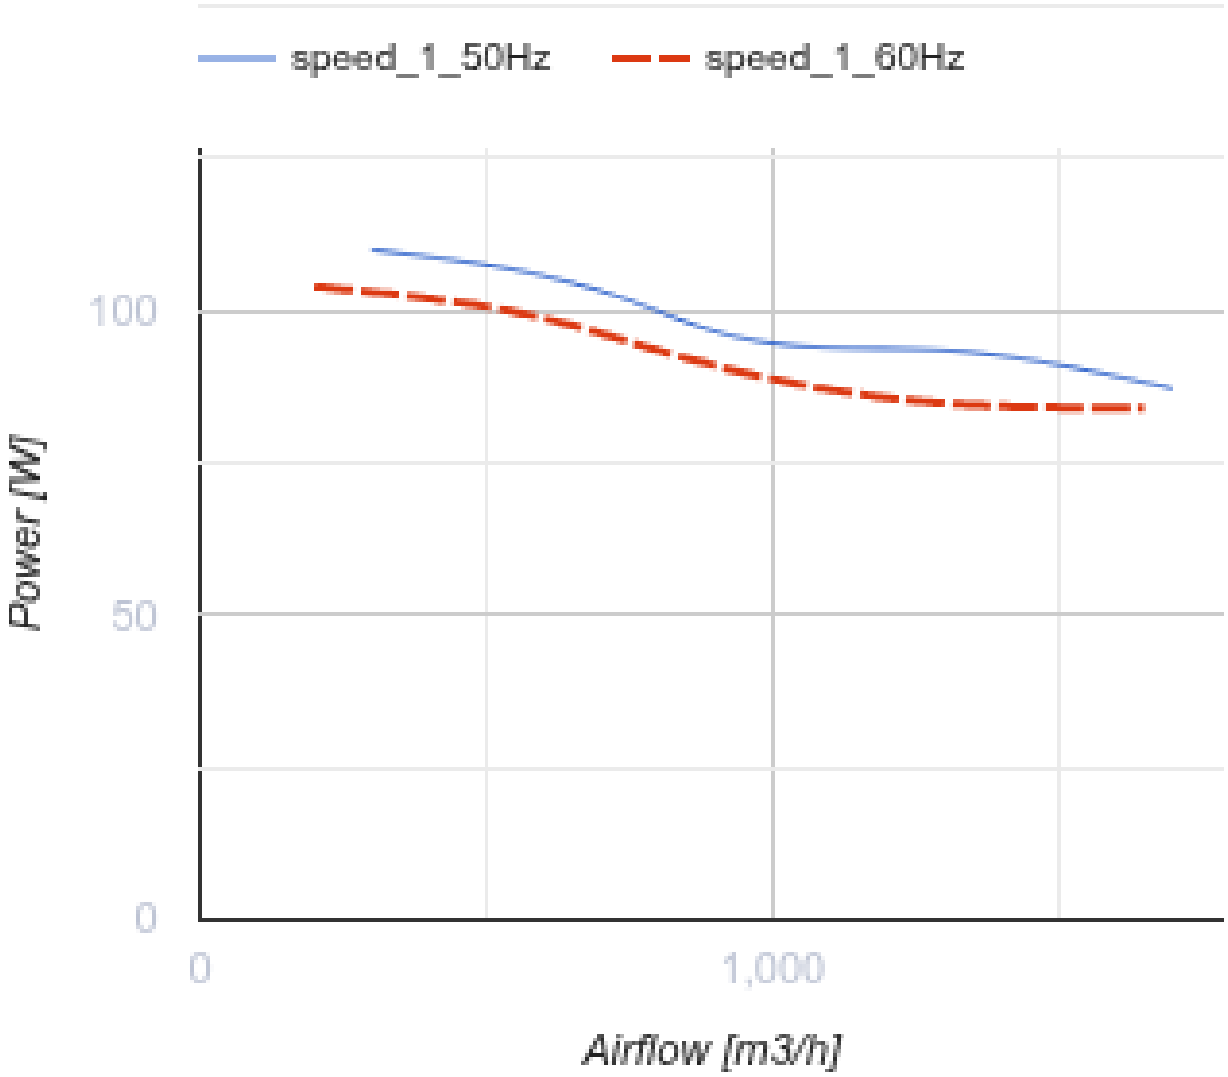


Dimensiones

ØD	B	L	L1	L2
315	337	278	55	40

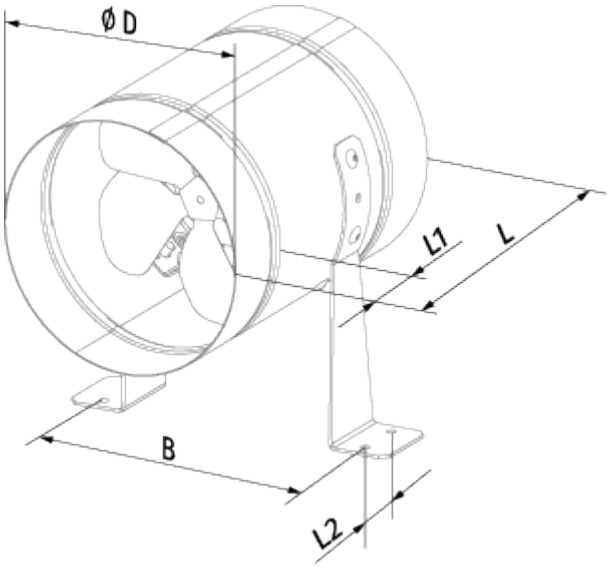
Ø D
L1
L
B
L2

Ecodesign

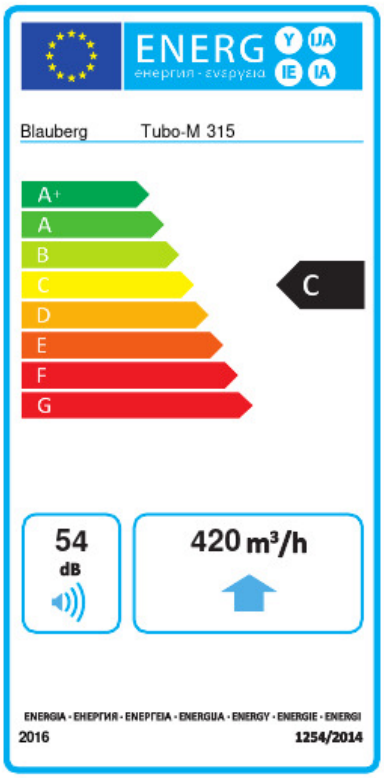

Trademark	Blauberg					
Model	Tubo-M 315					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-52.6	A+	-25.6	C	-10.1	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	420					
Potencia eléctrica de entrada (W)	110					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.082					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.206					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	54					
Tipología declarada	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	109		109		109	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Controladores de velocidad de transformadores

Nombre	La foto	Descripción
CDR5E E3.5 TP		Single phase speed controller
CDR5E E5.0 TP		Single phase speed controller
CDR5E E7.5 TP		Single phase speed controller

CDR5E E1.5 TP		Single phase speed controller