


Tubo-U 125 T

Ventilador axial de conducto para ventilación de inyección y extracción


- Material de la carcasa: Plástico
- Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Tubo-U 125 T
Cantidad de fases	-	N/A
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	195
Peso	kg	0.43
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Plástico

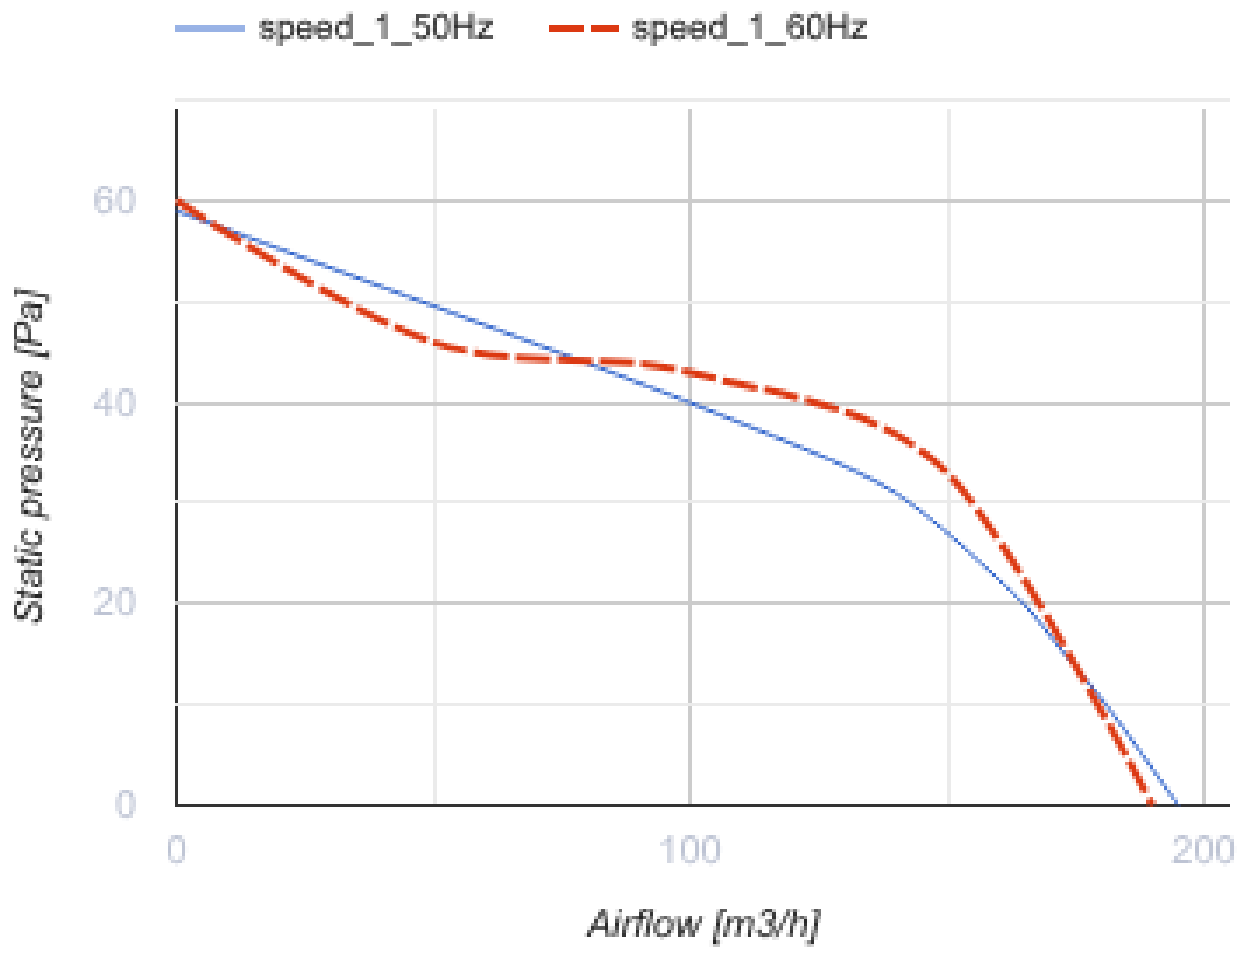

Dimensiones

a	b	c	c1	Ø d
185	125	90	45	125

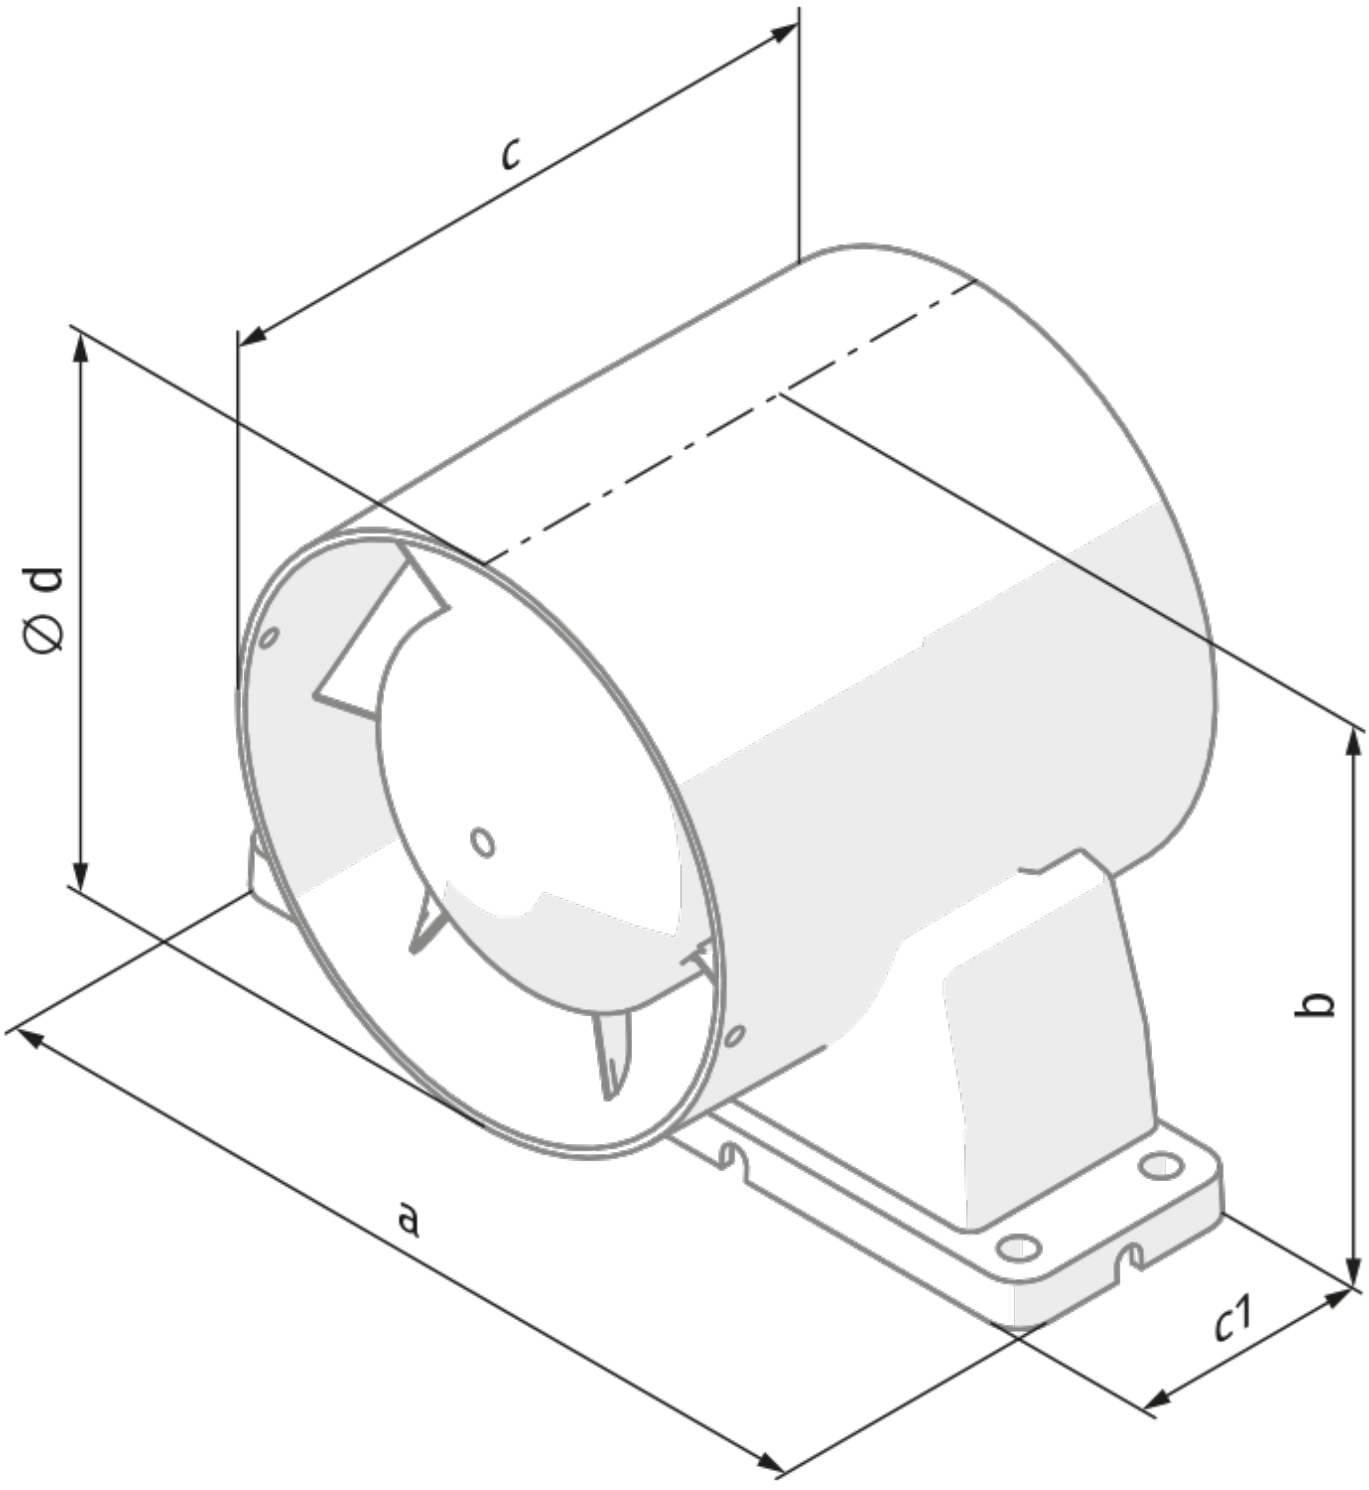
c
Ø d
b
a
c1