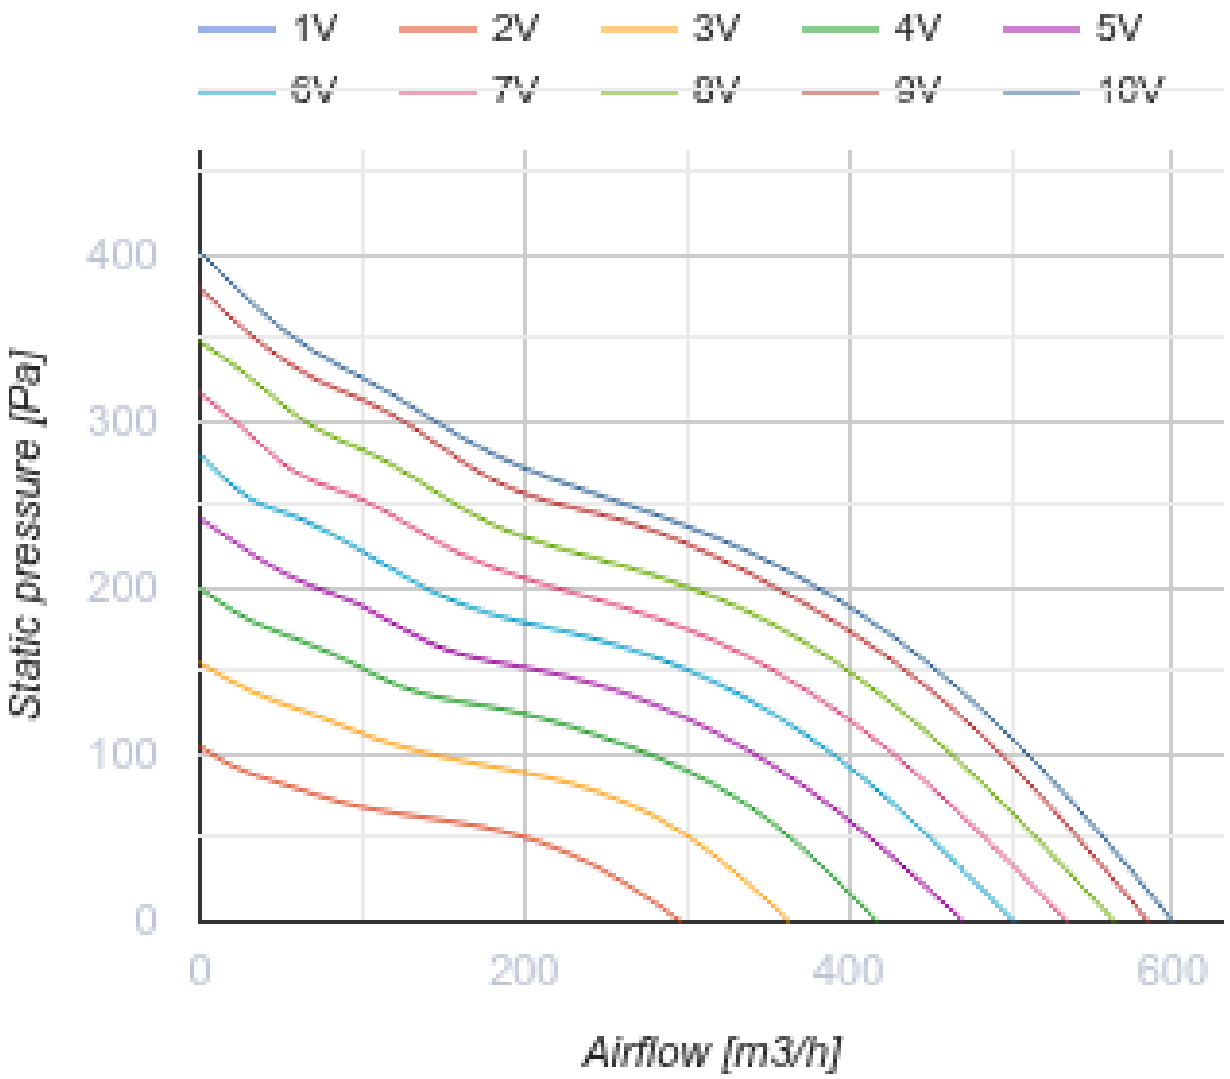



Turbo EC 160 GI1

Ventiladores de conducto de flujo mixto con motores EC

- Control: Controlador de velocidad integrado
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Polipropileno
- Instalación en cualquier posición
- Cable de alimentación con enchufe
- Sensor de temperatura: Integrado


	Unidad de medida	Turbo EC 160 GI1
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	230
Tensión mínima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	600
Peso	kg	3.25
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Plástico


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
Static pressure [Pa]
400
300
200
100
0
0
200
400
600
Airflow [m3/h]

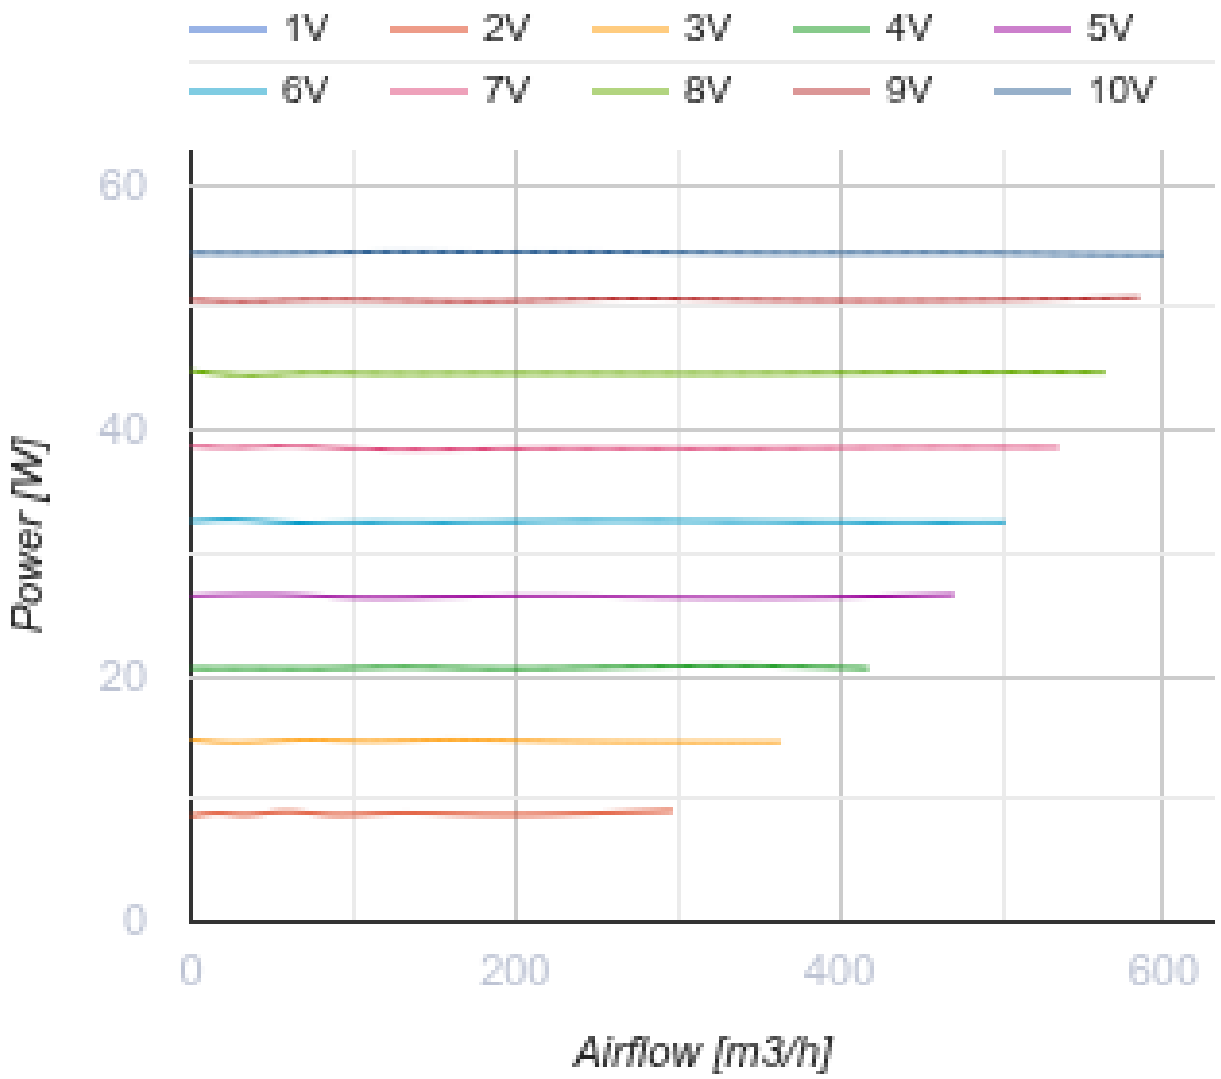


Dimensiones

Ø D	Ø D1	B	H	L
158	187	216.5	253.5	289

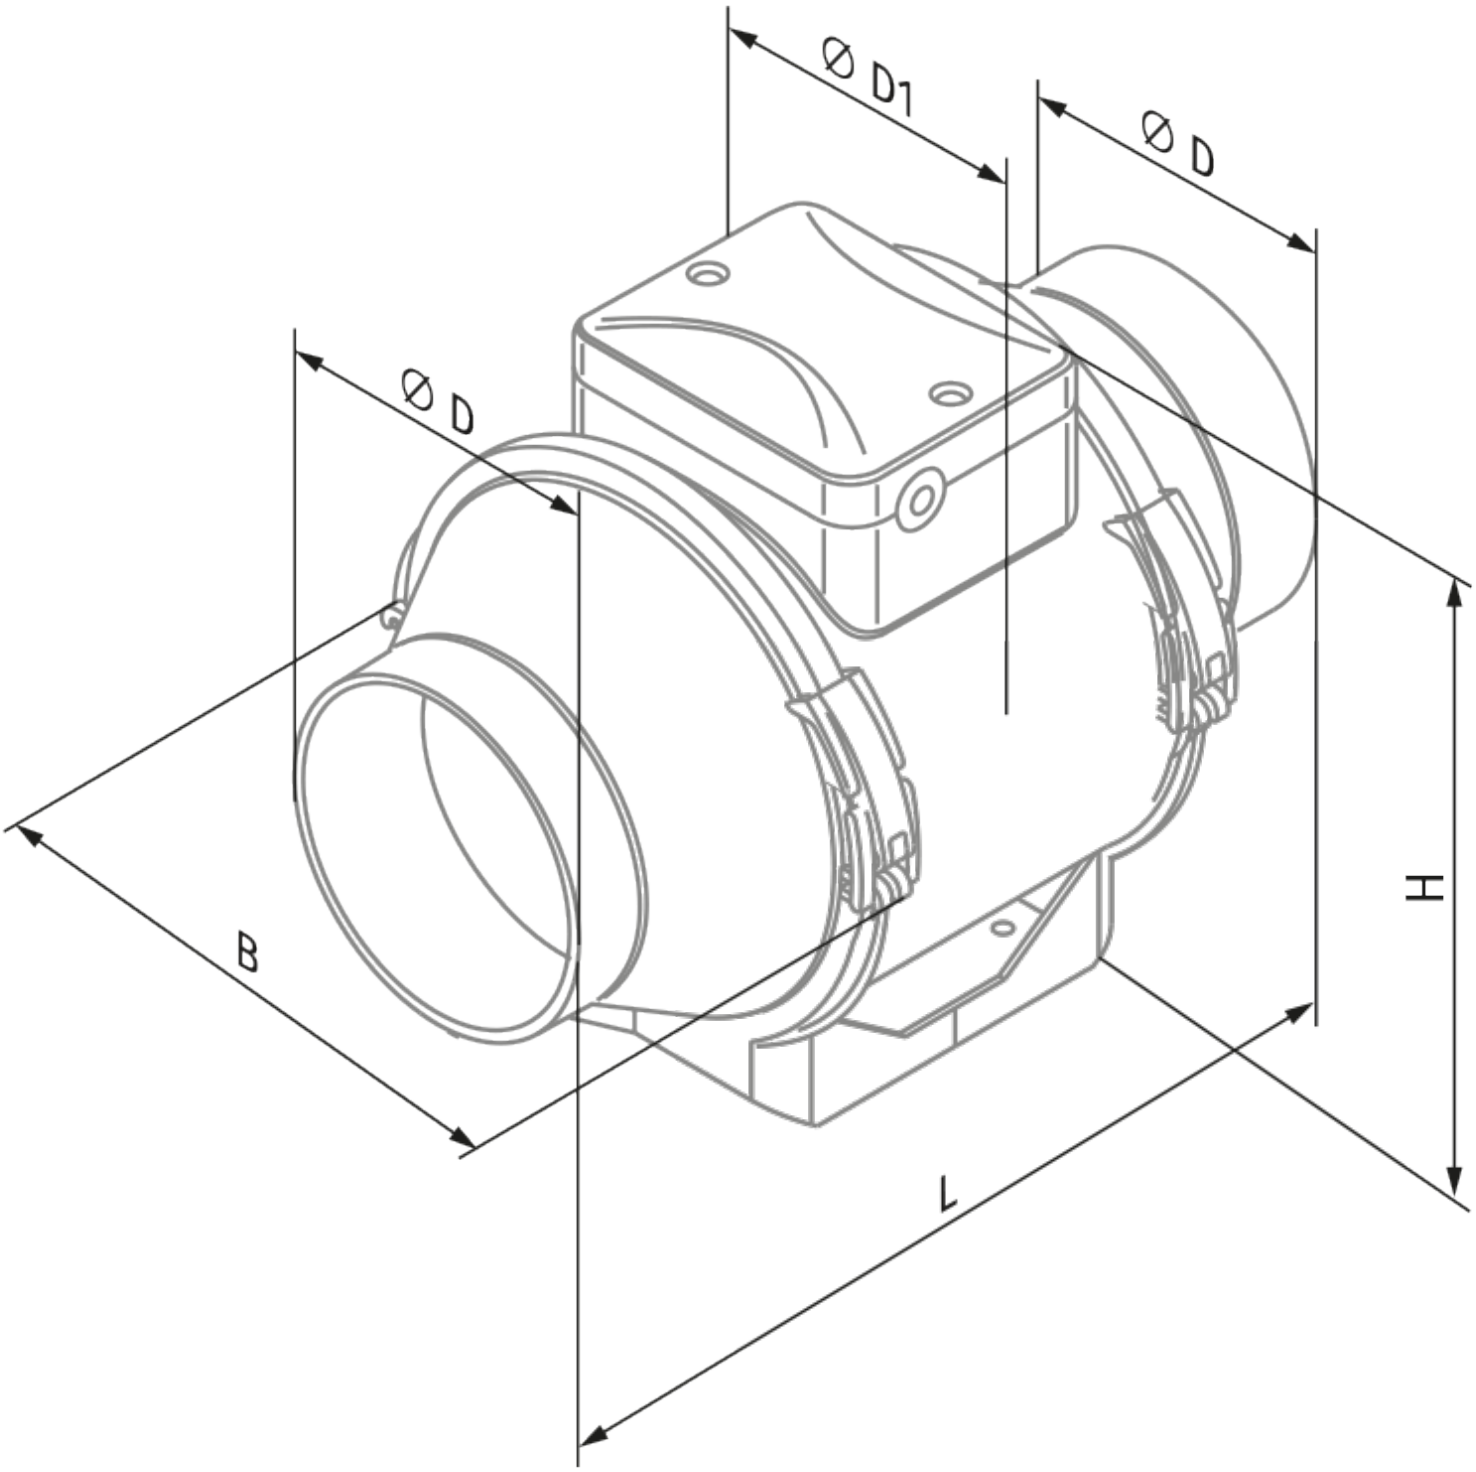
Ø D1
Ø D
Ø D
B
H
L

Ecodesign

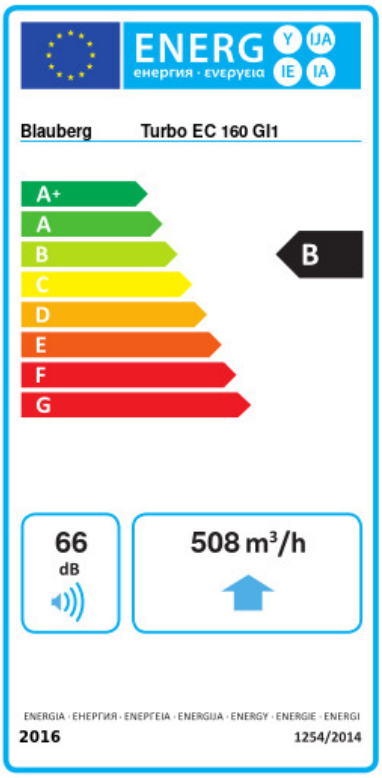

Trademark	Blauberg					
Model	Turbo EC 160 GI1					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-54.6	A+	-27.5	B	-12	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	508					
Potencia eléctrica de entrada (W)	54.3					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.099					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.058					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	66					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	31		31		31	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 160/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 160/900		Silenciadores para conductos redondos

SD 160/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
KFBK 160		Cajas filtrantes para conductos redondos
KFBT 160 G4		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos
KFBT 160 F5		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos
KFBT 160 F7		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 160		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos
VKA 160		Compuertas para conductos redondos

Calentadores de agua

Nombre	La foto	Descripción
WKH 160-2		Calentadores de agua de conductos para conductos redondos
WKH 160-4		Calentadores de agua de conductos para conductos redondos

Calentadores eléctricos

Nombre	La foto	Descripción
EKH 160-1.2		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos

EKH 160-1.7		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 160-2.0		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 160-2.4		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 160-3.4		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 160-3.6		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 160-5.1		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 160-6.0		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos

Reguladores de motores EC

Nombre	La foto	Descripción
CDT E/0-10		Control de velocidad para motores EC

Guarniciones

Nombre	La foto	Descripción
K 160		Abrazadera para conductos flexibles redondos
K 160 Zn		Abrazadera para conductos flexibles redondos