



# TwinBox EC 400

Ventiladores de conducto de tipo mixto en carcasa insonorizada

- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado


| | Unidad de medida | TwinBox EC 400 |
|---|---|---|
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50/60 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 4410 |
| Peso | kg | 129 |
| Temperatura máxima del aire transportado | °C | 55 |
| Temperatura mínima del aire transportado | °C | -25 |
| Grado de protección IP | - | IPX4 |
| Grado de protección IP del variador | - | IP44 |

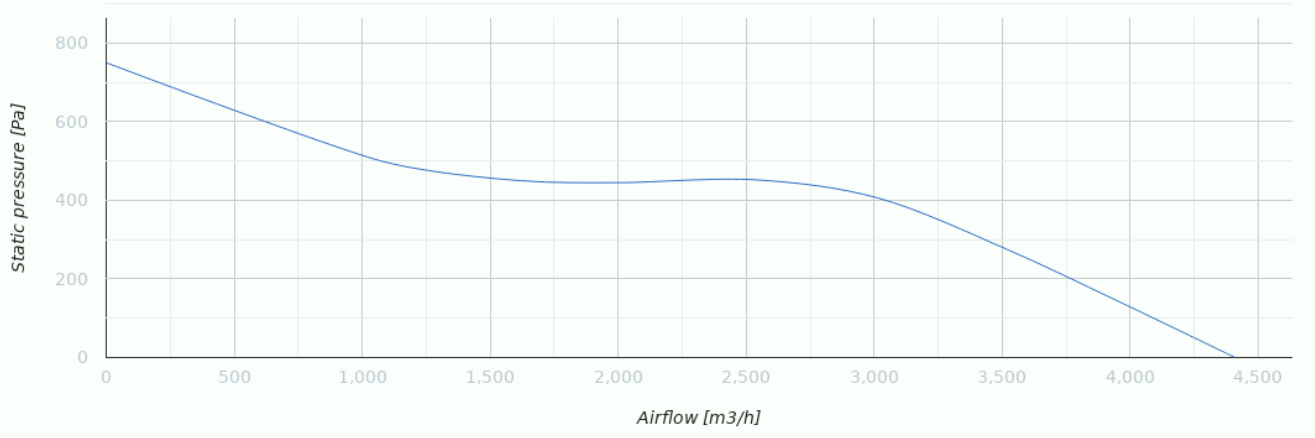

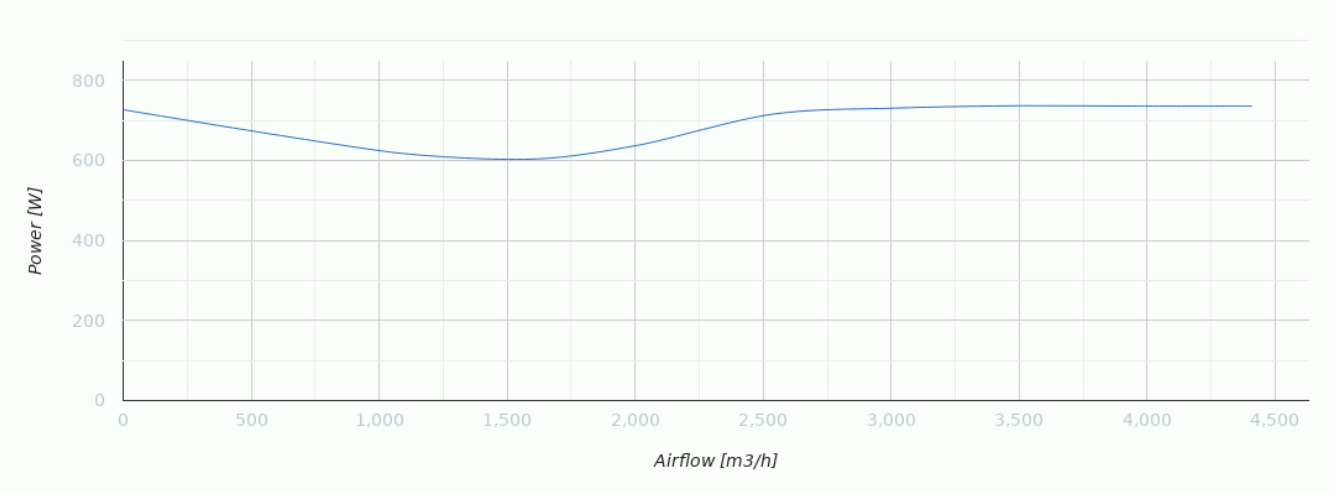


## Dimensiones

| ∅ D | L | L1 | H | W | W1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 1358 | 1194 | 551 | 1182 | 1101 |

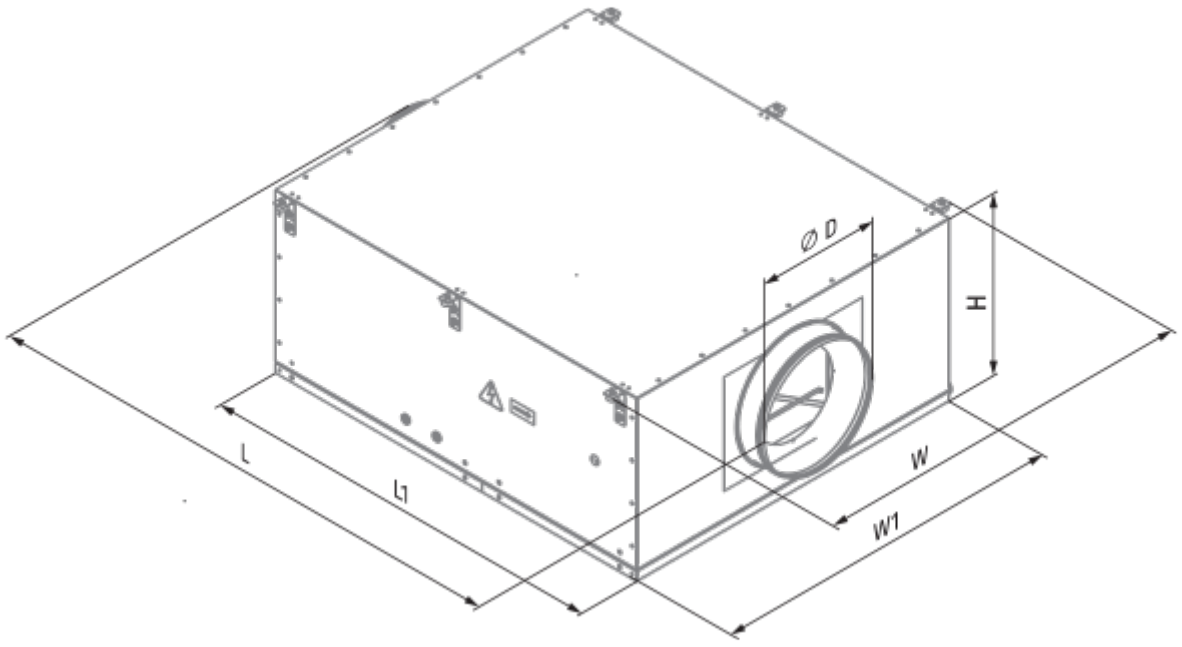

## Ecodesign

| | |
|---|---|
| Trademark | Blauberg |
| Model | TwinBox EC 400 |
| Tipo de accionamiento instalado | MSD o VSD exterior |
| Tipo de sistema de recuperación de calor | Ninguno |
| Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa) | 406 |
| Rangos máximos de fuga externa (%) | 2.7 |
| Eficiencia estática (%) | 47.4 |
| Tipología declarada | NRVU UVU |
| Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW) | 0.731 |
| Nivel de potencia acústica (dB(A)) | 80 |